

**OSOBNÉ VOZIDLÁ | SUV | 4X4 |
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE A DODÁVACÍ PROGRAM 01/2025



e. ZIEX

Prispôsobené potrebám
elektrických vozidiel
Pozrite si stranu 24/25

FALKEN

DODÁVACÍ PROGRAM ELEKTRONICKÝ KATALÓG



Aby sme pokračovali v úsilí našej spoločnosti o dosiahnutie uhlíkovej neutrality a zvýšili náš príspevok k rozvoju udržateľnej spoločnosti, znížili sme náklad nášho prehľadu vzorov Falken.

Namiesto toho vám prinášame elektronický katalóg Falken. Online elektronický katalóg ponúka množstvo inovatívnych doplnkových funkcií a ďalších informácií spolu s jednoduchým a pohodlným prehliadaním alebo vyhľadávaním online.

NASKENUJ MA



[https://productinfo.falkentyre.com/
wp-content/uploads/pcr-catalogue-en](https://productinfo.falkentyre.com/wp-content/uploads/pcr-catalogue-en)

OBSAH

STRANA 4	ZNAČKA FALKEN
STRANA 6	SKUPINY PRODUKTOV
STRANA 7	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 8	PRODUKTOVÝ RAD
STRANA 10	LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs
STRANA 40	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV
STRANA 52	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV
STRANA 60	PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU
STRANA 64	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4
STRANA 66	ETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 68	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 70	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 72	SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
STRANA 74	UDRŽATEĽNOSŤ
STRANA 76	PODROBNOSTI O VÝROBKOCH NAJZAUJÍMAVEJŠIE
STRANA 80	FAKTY O PNEUMATIKÁCH
STRANA 82	ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Tento prehľad vzorov je určený výhradne pre predajcov a nie pre maloobchodných zákazníkov.

© Falken Tyre Europe GmbH, Od: 01/2025 – chyby a zmeny vyhradené.

FALKEN

ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



SKUPINY PRODUKTOV



AZENIS

Skarpe, præcise køreegenskaber, fremragende stabilitet og førsteklasses kontrol ved alle hastigheder. Najlepšia možná dynamika bez kompromisov.



ZIEX

Vyspelá technológia pre špičkový výkon, pôsobivú trvanlivosť a jedinečný komfort. Bezpečnosť a spoľahlivosť sú našou najvyššou prioritou.



SINCERA

Ideálna voľba pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej veľkosti. Ponúka extra dojazd a trvanlivosť spolu s výnimočnou hodnotou v pomere ceny a výkonu.



WILDPEAK

Séria WILDPEAK ponúka naše odolné multifunkčné modely. Navrhnuté na všetky druhy dobrodružstiev v teréne aj na cestách.



EUROALL SEASON

Ponúkajú takmer bezkonkurenčnú všestrannosť a sú to maximálne všestranné pneumatiky nastavené na výkon v akomkoľvek počasí a vhodné pre rôzne životné štýly.



EUROWINTER

Správna voľba z mnohých dôvodov: dynamická zimná pneumatika, ktorá zvyšuje bezpečnosť na európskych cestách.

NOVÝ MODEL FALKEN e. FAMILY

Prvá pneumatika špeciálne prispôsobená elektrickým vozidlám a vozidlám, ktoré potrebujú mimoriadne nízky valivý odpor, ktorý maximalizuje ich dojazd. Na strane 24 – 25 nájdete naše e. ZIEX.



NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:

ZIEX ZE320



e. ZIEX



ZIEX ZE310 eCORUN



AZENIS FK520



AZENIS FK510



SINCERA SN110



WILDPEAK A/T AT3WA



EUROWINTER H502



EUROWINTER H502 PRO





PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV



LETNÉ

AZENIS



RS820^{*}
P.10



FK520 FEXM^{*}
P.15



FK520^{*}
P.16



FK510^{*}
P.21



FK510 SUV^{*}
P.22



e. ZIEX^{*}
P.24

ZIEX



ZE320^{*}
P.28



ZE310
ECORUN^{*}
P.31



ZE310
ECORUN FEXM^{*}
P.34



ZE914
ECORUN^{*}
P.35



SN110^{*}
P.36



SN832
ECORUN^{*}
P.38



ZIMNÉ

EUROWINTER



HS02 PRO^{*}
P.40



HS02^{*}
P.46



HS01^{*}
P.50



HS01
RUNFLAT^{*}
P.51



CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



AS220 PRO^{*}
P.52



AS210^{*}
P.56

e. ZIEX



PNEUMATIKY PRE SUV 4X4



BLATISTÝ TERÉN

WILDPEAK



R/T01^{*}
P.60



M/T MT01^{*}
P.62



CELOROČNÉ

WILDPEAK



A/T AT3WA^{*}
P.64



PNEUMATIKY PRE ŽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



LETNÉ

LINAM



VAN01^{*}
P.66



CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



VAN11^{*}
P.68



ZIMNÉ

EUROWINTER



VAN01^{*}
P.70

* Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 82-83

** POR = Professional Offroad
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.



© TOYOTA AG Schweiz

AZENIS RS820

Špičkové pneumatiky s vysokým výkonom pre športové vozidlá vyvinuté tak, aby maximalizovali potešenie z jazdy a poskytovali bezpečnosť a udržateľnosť v sektore pneumatík SUHP. Ideálne pre športové vozidlá a vodičov zameraných na výkon.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výnimočne presné manévrovacie schopnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Určené pre ambiciózných vodičov športových vozidiel, ktorí od svojich pneumatík vyžadujú maximum
- Aramidová výstuž v konštrukcii pneumatiky – riešenie s vyspelou technológiou zo sveta motoristického športu
- Dobre vyvážený výkon medzi ovládaním v suchých podmienkach pre športovo založených vodičov a každodennou bezpečnosťou v mokrých podmienkach
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Nízka hlučnosť**
- Dynamická odozva**
- Komfort**


ROZSAH ROZMEROV

- 41 rozmerov
- 19–21 palcov
- Profil 30–45
- Index rýchlosti: Y/(Y)

Podrobné informácie nájdete na stranách 14.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi S3

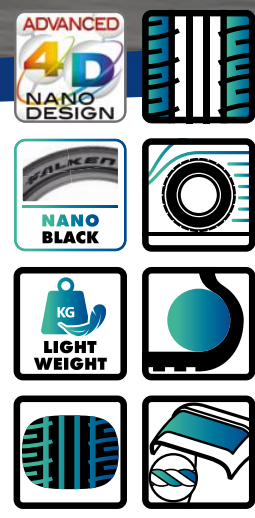

DIZAJN PNEUMATÍK NA MIERU

- OPIS:**
- Optimalizovaná vrstva nárazníka
- FUNKCIA:**
- Rovnomerné rozloženie tlaku po celej ploche, a to aj pri extrémne dynamických podmienkach jazdy

- VÝHODA:**
- Mimoriadne manipulačné vlastnosti vozidla
 - Mimoriadne manipulačné vlastnosti vozidla



ZDOKONALENÁ KOSTRA RAMIEN PNEUMATÍK

- OPIS:**
- Vyšší podiel pozitívnej príľnavosti
- FUNKCIA:**
- Lepší kontakt s vozovkou na ramenách ovplyvňovaných pri dynamických jazdách

- VÝHODA:**
- Mimoriadna bočná stabilita na suchých cestách



MULTIFUNKČNÁ ZMES VRCHNEJ VRSTVY

- OPIS:**
- Zmes behúňa zložená z rôznych chemických zlúčenín
- FUNKCIA:**
- Komplexné zmesi zaisťujú odolnosť blokov behúňa
 - Kombinácia vzájomne sa blokovej mikroštruktúry prispôsobiteľnej širokému spektru povrchov

- VÝHODA:**
- Vynikajúce jazdné vlastnosti pri rôznych teplotách
 - Jedinečné brzdné vlastnosti
 - Výnimočne dobrá manipulácia pri suchých podmienkach
 - Jedinečný výkon pri mokrých podmienkach

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.

VYNIKAJÚCE LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTÁ A SUV

Pneumatiky Falken sú vždy tou ideálnou voľbou – pre športovú či dynamickú jazdu rovnako ako aj pre vodičov malých vozidiel a vozidiel strednej triedy. Letné pneumatiky Falken vyvinuté pomocou najnovších technológií ponúkajú vynikajúcu ovládateľnosť na suchej vozovke, priľnavosť na mokrej vozovke, excelentnú úroveň valivého odporu a komfortu jazdy.



AZENIS RS820*

Znovuobjavené dedičstvo:
Nová generácia super ultravysokého výkonu



AZENIS FK520 FEXM**

Z pretekárskej dráhy na cestu – najnovšia generácia s novou technológiou run-flat FEXM



AZENIS FK520*

Z pretekárskej dráhy na cestu – najnovšia generácia



EV Tyre



e. ZIEX*

Destination electric: predĺženie dojazdu, zvýšenie komfortu



NOVÉ



ZIEX ZE320

Najvyššie štandardy komfortu a bezpečnosti



ZIEX ZE310 Ecorun FEXM**

To najnovšie vo vysokom výkone s vlastnosťami núdzového chodu

Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.

Výkon na suchom povrchu	Dynamická odozva	Nízka hlučnosť
Výkon na mokrom povrchu	Životnosť behúňa	Nízky valivý odpor
Komfort	Úspornosť paliva	



ZIEX ZE310 Ecorun*

To najnovšie vo vysokom výkone



SINCERA SN110*

Pre vodičov kompaktných a stredne veľkých vozidiel, ktorí si zakladajú na efektívnom využívaní zdrojov

NAŠE PNEUMATIKY AZENIS FK520 FEXM SÚ VYRÁBANÉ S POUŽITÍM UDRŽATEĽNÉHO EKOLOGICKÉHO VODÍKA.



Viac informácií na tému vodíkovej energetickej technológii nájdete na strane 76

FALKEN

* Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 82-83
** FEXM = Technológia Extended Mobility

AZENIS RS820



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik														Poznámky
SÉRIA 30																			
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	637	301	1960	D	A	B	72	MFS				
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	D	A	A	72	MFS				
295/30ZR19	100Y	XL	✓			Bude oznámené					Bude oznámené ¹					MFS			
305/30ZR19	102(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	C	A	B	74	MFS				
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	656	310	2011	D	A	B	72	MFS				
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	668	315	2048	D	A	B	72	MFS				
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	674	317	2067	D	A	B	72	MFS				
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	680	319	2080	D	A	A	72	MFS				
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	688	322	2099	D	A	A	72	MFS				
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	C	A	B	74	MFS				
265/30ZR21	96(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	D	A	B	71	MFS				
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	B	74	MFS				
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	B	74	MFS				
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	B	74	MFS				
325/30ZR21	108(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	Bude oznámené ¹					MFS			

SÉRIA 35

225/35ZR19	88(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	641	302	1967	D	A	B	70	MFS
235/35R19	91Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	Bude oznámené ¹				MFS, OE Audi S3
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	D	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	655	307	2004	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2023	D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	671	313	2048	D	A	B	72	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	677	315	2061	D	A	B	73	MFS
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	691	320	2099	C	A	A	72	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	680	319	2080	D	A	B	72	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	686	322	2099	D	A	B	72	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	696	325	2124	D	A	B	72	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	702	327	2136	D	A	B	72	MFS
285/35ZR20	104(Y)	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	710	330	2161	C	A	A	72	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	714	334	2178	C	A	A	72	MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	A	B	72	MFS

SÉRIA 40

225/40ZR19	93(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	663	310	2029	D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	671	313	2048	D	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	679	318	2073	D	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	687	320	2099	C	A	B	72	MFS
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	697	323	2124	C	A	B	72	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	705	326	2143	C	A	B	72	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	72	MFS
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓	8,5 - 10	(10,5)	9,0	263	714	332	2174	D	A	B	72	MFS

SÉRIA 45

225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	319	2092	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	258	717	329	2168	C	A	A	70	MFS

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		

AZENIS FK520 FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																																																																																																																																			
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

SÉRIA 40

255/40R18	99Y	XL	✓	8,5 - 10,0	9,0	260	660	307	2017	C	A	B	71	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓	9,0 - 11,0	9,5	278	676	313	2061	C	A	B	71	MFS
225/40R19	93Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	230	662	310	2029	C	A	B	71	MFS
245/40R19	98Y	XL	✓	8,0 - 9,5	8,5	248	678	317	2080	C	A	B	71	MFS
275/40R19	105Y	XL	✓	9,0 - 11,0	9,5	282	705	326	2143	C	A	B	71	MFS
245/40R20	99Y	XL	✓	8,0 - 9,5	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	71	MFS

SÉRIA 45

225/45R18	95Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	225	658	306	2011	C	A	B	71	MFS
245/45R18	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	243	676	313	2061	C	A	B	71	MFS
225/45R19	96W	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	227	687	319	2092	C	A	B	71	MFS
245/45R19	102Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	71	MFS

SÉRIA 50

245/50R18	104Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	253	702	323	2124	C	A	B	71
-----------	------	----	---	-----------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

AZENIS RS820 vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.

¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva°
  Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra°
 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.





AZENIS FK520

Predstavujeme ultra vysokovýkonnú pneumatiku AZENIS FK520 spoločnosti Falken – novú-generáciu pretekárskej technológie určenú na cesty. Naša najnovšia pneumatika UHP je nástupcom nášho najpredávanejšieho modelu AZENIS FK510, a ponúka vynikajúcu kombináciu priľnavosti, spoľahlivosti, výkonu a efektívnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Presné jazdné vlastnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Zvýšenie bezpečnosti – kratšie brzdné dráhy za mokra aj za sucha
- Pohodlná, odpružená jazda, optimalizovaný valivý odpor a nižšia hlučnosť
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Dynamická odozva**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Nízka hlučnosť**
- Komfort**



ROZSAH ROZMEROV

- 145 rozmerov
- 17–22 palcov
- Profil 30–65
- Index rýchlosti: V/W/Y alebo (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 18–21.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A3
Fiat Tipo
Mercedes-Benz G-Class

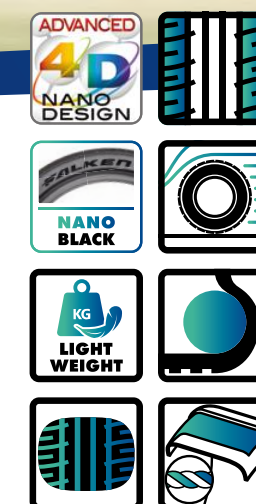

ARAMIDOVÁ SPEVNENÁ VRSTVA

OPIS:


- Nová spevnená vrstva vyrobená z aramidú

FUNKCIA:

- Mimoriadne jemná manipulácia

VÝHODA:

- Vylepšená dynamika a stabilita v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach



DOKONALE PRESNÉ HRANY A TLMIACE PRIEHLBNE

OPIS:

- Dokonale presné hrany s tlmiacimi priehlbunami vo všetkých pozdĺžnych drážkach

FUNKCIA:

- Zlepšený kontakt so zemou a minimalizovaný hluk

VÝHODA:

- Vynikajúce zatáčanie a optimálne brzdenie na suchu



ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA

OPIS:

- Ľahké prevedenie

FUNKCIA:

- Zníženie hmotnosti až o 10% vďaka optimalizovanému dizajnu a konštrukcii

VÝHODA:

- Ľahké pneumatiky, ktoré šetria zdroje, redukujú netlmený objem a zlepšujú valivý odpor

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 30															
245/30R19	89Y	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	631	298	1935		Bude oznámené ¹			MFS
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	637	301	1960	C	A	A	70	MFS
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	D	A	A	70	MFS
235/30ZR20	88(Y)	XL	✓		8,5 - 8,5 (9,0)	8,5	244	650	308	1998	D	A	B	70	MFS
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	656	310	2011	D	A	B	70	MFS
255/30ZR20	92(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	662	313	2036	C	A	A	70	MFS
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	668	315	2048	C	A	A	70	MFS
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	674	317	2067	C	A	A	70	MFS
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	680	319	2080	C	A	A	70	MFS
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	688	322	2099	C	A	A	70	MFS
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	C	A	A	71	MFS
275/30ZR21	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	278	699	331	2132	C	A	B	71	MFS
285/30R21	100Y	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	290	705	334	2150	C	A	A	71	MFS
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	A	71	MFS
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	A	71	MFS
325/30R21	108Y	XL		✓	11,0 - 12,0 (12,5)	11,5	331	729	343	2223	C	A	A	71	MFS
315/30R22	107Y	XL		✓	10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205		Bude oznámené ¹			MFS
SÉRIA 35															
215/35R18	84Y	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	218	607	287	1851		Bude oznámené ¹			MFS
225/35R18	87Y	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	615	288	1879	D	A	B	70	MFS
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	629	294	1923	D	A	B	70	MFS
255/35R18	94Y	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	635	297	1942	C	A	A	70	MFS
265/35ZR18	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	645	300	1967	C	A	A	70	MFS
215/35R19	85Y	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	220	633	299	1948		Bude oznámené ¹			MFS
225/35ZR19	88(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	641	302	1967	D	A	B	70	MFS
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	647	304	1979	C	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	655	307	2004	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	661	310	2023	C	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	671	313	2048	C	A	A	70	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	677	315	2061	C	A	A	70	MFS
285/35ZR19	103Y	XL	✓		9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	685	318	2086		Bude oznámené ¹			MFS
225/35ZR20	90(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	232	666	314	2042	C	A	B	70	MFS
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	244	672	316	2055	C	A	B	71	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	680	319	2080	C	A	B	70	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	686	322	2099	C	A	A	70	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	696	325	2124	C	A	A	70	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	702	327	2136	C	A	A	70	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓		10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	301	714	334	2178	C	A	A	70	MFS
315/35R20	110Y	XL		✓	10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	326	730	338	2218	C	A	A	70	MFS
245/35ZR21	96Y	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	711	337	2180		Bude oznámené ¹			MFS
255/35ZR21	98(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	711	337	2180	C	A	B	71	MFS
265/35ZR21	101Y	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	721	338	2205		Bude oznámené ¹			MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	A	B	71	MFS
285/35R21	105Y	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	735	343	2243	C	A	A	71	MFS
295/35R21	107Y	XL		✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	306	741	345	2256	C	A	A	70	MFS
315/35R21	111Y	XL		✓	10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	320	753	352	2297	C	A	A	70	MFS
275/35R22	104Y	XL		✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	278	725	341	2211		Bude oznámené ¹			MFS
285/35R22	106Y	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	761	355	2318		Bude oznámené ¹			MFS
315/35R22	111Y	XL	✓		10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	320	753	352	2297		Bude oznámené ¹			MFS
325/35R22	114Y	XL	✓		11,0 - 13,0 (13,5)	11,5	331	787	368	2400		Bude oznámené ¹			MFS

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Šírka prierezu (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Polomer statického zataženia (mm)
- Obvod valenia (mm)

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky	
SÉRIA 40															
215/40R17	87Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	B	70	MFS
245/40R17	95Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	628	291	1916	C	A	B	70	MFS
255/40R17	98Y	XL	✓	8,5 - 10	(10,5)	9,0	260	636	294	1935	Bude oznámené ¹			MFS	
205/40R18	86Y	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	212	621	292	1895	D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	Bude oznámené ¹			MFS, FK520 A0: 0E Audi A3	
235/40R18	95Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	645	300	1967	C	A	B	70	MFS
245/40R18	97Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	653	305	1992	C	A	B	70	MFS
255/40R18	99Y	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	663	307	2017	C	A	A	70	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	679	313	2061	C	A	A	70	MFS
225/40ZR19	93(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	663	310	2029	D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	671	313	2048	C	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	679	318	2073	C	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	687	320	2099	C	A	A	70	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	705	326	2143	C	A	A	70	MFS
225/40R20	94Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	688	324	2098	C	A	B	70	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	70	MFS
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	714	332	2174	C	A	A	70	MFS
255/40R20	101Y	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené			Bude oznámené ¹					
265/40ZR20	104(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	720	344	2268	C	A	A	70	MFS
275/40R20	106Y	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	730	338	2218	C	A	A	70	MFS
285/40R20	108Y	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	Bude oznámené ¹			MFS	
295/40ZR20	110(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	748	344	2268	C	A	A	70	MFS
305/40R20	112Y	XL	✓	10,0 - 12,0	(12,5)	11,0	313	752	349	2294	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	737	346	2248	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	348	2281	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	753	352	2297	C	A	A	70	MFS
285/40R21	109Y	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	B	A	A	70	MFS
295/40R21	111Y	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	769	359	2346	C	A	A	71	MFS
315/40R21	115Y	XL	✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	320	785	365	2394	C	A	A	71	MFS
275/40R22	107Y	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	779	365	2376	Bude oznámené ¹			MFS	
285/40R22	110Y	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	290	787	368	2400	Bude oznámené ¹			MFS	
285/40R22	110Y	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené			Bude oznámené ¹					
SÉRIA 45															
205/45R17	88Y	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	616	288	1879	D	A	B	70	MFS
215/45R17	91Y	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	626	290	1910	D	A	B	70	MFS
225/45R17	91Y		✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	Bude oznámené ¹			MFS, FK520 A0: 0E Audi A3	
225/45R17	94V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	638	297	1948	A	A	A	69	MFS, 0E Fiat Tipo
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	A	A	A	68	MFS, FK520 A0: 0E Audi A3
225/45R17	94Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	C	A	B	70	MFS
235/45R17	97Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	644	297	1960	C	A	B	70	MFS
245/45R17	99Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	652	302	1989	C	A	B	70	MFS
225/45R18	95Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	659	307	2010	C	A	B	70	MFS
235/45R18	98Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	669	310	2042	C	A	B	70	MFS
245/45R18	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	677	314	2065	C	A	B	70	MFS
255/45R18	103Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	687	316	2086	C	A	A	70	MFS
225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	319	2092	C	A	B	70	MFS
235/45ZR19	99(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	70	MFS
245/45R19	102Y	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené			Bude oznámené ¹					

AZENIS FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 45																		
255/45R19	100V		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				Bude oznámené ¹						
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	258	717	329	2168	C	A	A	70	MFS		
275/45R19	108W	XL	✓		8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	336	2218	C	A	A	70	MFS		
285/45R19	111Y	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	285	739	339	2243	C	A	A	70	MFS		
235/45R20	100Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	250	731	342	2220	C	A	B	70	MFS		
245/45R20	103Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	250	731	342	2220	C	A	B	70	MFS		
255/45R20	105Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	345	2260	C	A	A	70	MFS		
265/45R20	108Y	XL	✓		8,5 - 10	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	B	A	A	70	MFS		
275/45R20	110Y	XL	✓		8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	277	760	348	2293	C	A	A	70	MFS		
285/45R20	112Y	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	A	A	70	MFS		
235/45R21	101Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	C	A	B	71	MFS		
255/45ZR21	106(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	763	356	2327	C	A	B	71	MFS		
275/45R21	110Y	XL	✓		8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	A	B	71	MFS		
285/45R21	113Y	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	793	364	2400	B	A	A	71	MFS		
285/45R21	113Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				Bude oznámené ¹						

SÉRIA 50

205/50R17	93Y	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	638	296	1946	C	A	B	70				
225/50R17	98Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	658	303	1973	C	A	B	70				
215/50R18	92W		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	C	A	B	70				
225/50R18	99W	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	687	315	2067	C	A	B	70				
235/50R18	101Y	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	697	319	2092	C	A	B	70				
245/50R18	104Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	253	703	323	2124	C	A	B	70				
235/50R19	103W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	333	2193	C	A	B	70				
255/50R19	107Y	XL	✓		7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	269	743	339	2224	B	A	A	70				
265/50R19	110Y	XL	✓		7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	753	343	2256	C	A	A	70				
235/50R20	104W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	346	2269	C	A	B	70				
255/50R20	109Y	XL	✓		7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	354	2330	B	A	A	70				
275/50R20	113V	XL	✓		7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	A	A	A	70	FK520 M0: OE MB G-Class			
275/50R20	113Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5											Bude oznámené	Bude oznámené¹

SÉRIA 55

225/55R17	101Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	B	A	B	70				
235/55R17	103W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	694	314	2067	C	A	B	70				
215/55R18	99W	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	697	319	2092	C	A	B	70				
225/55R18	102W	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	709	323	2124	C	A	B	70				
235/55R18	100V		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5											Bude oznámené	Bude oznámené¹
235/55R18	104Y	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	719	327	2149	C	A	B	70				
255/55R18	109Y	XL	✓		7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	737	338	2248	B	A	A	70				
225/55R19	99W		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	A	B	70				
235/55R19	105Y	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	741	342	2260	B	A	B	70				
255/55R19	111W	XL	✓		7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	B	A	A	70				
265/55R19	113Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5											Bude oznámené	Bude oznámené¹
275/55R19	115V	XL	✓		7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	785	359	2394	A	A	B	71	FK520 M0: OE MB G-Class			
235/55R20	105Y	XL	✓		7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	B	A	B	70				



Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)



Šírka prierezu (mm)



Vonkajší priemer (mm)



Polomer statického zataženia (mm)



Obvod valenia (mm)

AZENIS FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 60																		
225/60R17	99Y		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				Bude oznámené ¹						
235/60R17	102V		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				Bude oznámené ¹						
235/60R17	102W		✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	720	323	2136	C	A	B	70			
235/60R18	107W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	745	336	2218	C	A	B	70			
265/60R18	114V	XL	✓		7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	775	366	2345	A	A	B	72	FK520 M0: OE MB G-Class		
SÉRIA 65																		
235/65R17	108W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	335	2251	C	A	B	70			

AZENIS FK510

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 25																		
285/25ZR20	93(Y)	XL	✓		10,5 - 10,5	(11,0)	10,5	300	650	309	1983	D	A	A	71	MFS		
295/25ZR20	95(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	656	312	2001	D	A	A	71	MFS		
305/25ZR20	97Y	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	313	660	314	2015	D	A	B	73	MFS		
295/25ZR21	96Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	301	681	325	2077	D	A	A	72	MFS		
295/25ZR22	97Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	707	337	2156	D	A	A	72	MFS		
SÉRIA 30																		
295/30ZR18	98Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	637	297	1942	D	A	B	73	MFS		
245/30ZR19	89(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	A	69	MFS		
265/30ZR19	93(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	643	303	1973	D	A	A	70	MFS		
275/30ZR19	96(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	282	649	305	1992	D	A	A	70	MFS		
225/30ZR20	85Y	XL	✓		8,0 - 8,0	(8,5)	8,0	230	644	307	1965	D	A	B	71	MFS		
255/30ZR21	93(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	263	687	326	2117	D	A	A	70	MFS		
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	713	335	2180	D	A	A	71	MFS		
255/30ZR22	95Y	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	260	713	338	2193	D	A	B	72	MFS		
265/30ZR22	97Y	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	271	719	342	2190	D	A	B	72	MFS		
SÉRIA 35																		
225/35ZR17	86Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	590	278	1800	D	A	A	69	MFS		
215/35ZR18	84Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	607	287	1851	D	A	B	71	MFS		
275/35ZR18	99(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	651									

Poznań

A	A	69	MFS
A	B	71	MFS, FK510A1 City
A	A	69	MFS
A	B	70	MFS, FK510A1 City
A	B	70	FK510A1 City
A	B	69	FK510A1 City

2 2 dB Poznań

A	A	71	MFS
A	A	70	MFS
A	B	72	MFS
A	B	72	MFS
A	A	70	MFS
A	B	70	FK510A OE Jeep
A	B	72	FK510A OE Pors
A	B	70	MFS, FK OE MB
A	A	70	MFS
A	B	71	FK510A OE Pors
A	B	70	

 ² ² **Pozna**

A A 67 OE Seat

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		





© DS Automobiles | William Crozes

e. ZIEX

Pneumatiky e. ZIEX, šité na mieru potrebám elektrických vozidiel, využívajú špičkové technológie na minimalizáciu valivého odporu. Keď naši vývojoví inžinieri navrhli tento nový prírastok do nášho radu, zamerali sa aj na maximalizáciu dojazdu, zníženie hlukových emisií a zvýšenie výkonu za mokra na posilnenie bezpečnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Šité na mieru všetkým požiadavkám EV
- Predĺženie dojazdu vozidla
- Súčasne zníženie spotreby energie
- Ultránízky valivý odpor v spojení s dobrou priľnavosťou za mokra – dokáže takmer nemožné
- Využitie rôznych technológií na zníženie hlučnosti
- Obsahujú až 29 % trvalo udržateľných a recyklovaných surovín
- Zníženie emisií CO₂

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Výkon na suchom povrchu | Komfort |
| Výkon na mokrom povrchu | Dynamická odozva |
| Nízky valivý odpor | Nízka hlučnosť |

ROZSAH ROZMEROV

- 39 rozmerov
- 15 – 21 palcov
- Profil 40 – 65
- Index rýchlosti: H/V/Y



Podrobné informácie nájdete na stranách 26.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A6 e-tron / Q6 e-tron



EV Tyre

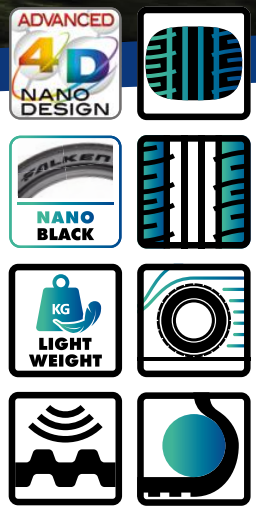

OPTIMALIZOVANÝ DEZÉN

OPIS:

- Všetky bloky dezénu majú šikmé okraje

FUNKCIA:

- Zabraňuje maximalizácii tlaku a rozdeľuje ho plynule a rovnomerne

VÝHODA:

- Vylepšená priľnavosť za mokra a za sucha
- Kratšia brzdná dráha
- Rovnomerné rozloženie opotrebovania a dlhšia životnosť



DEZÉN KONŠTRUKOVANÝ PRE ZNÍŽENIE ZAŤAŽENIA

OPIS:


- Optimalizovaný dezén na ramene pneumatiky

FUNKCIA:

- Rovnomerné rozloženie tlaku po celej šírke behúňa

VÝHODA:

- Znižuje valivý odpor, znižuje opotrebovanie a predlžuje dojazd vozidla



DIZAJN TLMIACICH LAMIEL

OPIS:

- Pokročilé vyvážené usporiadanie drážok dezénu

FUNKCIA:

- Jednoliaty, súvislý kontakt s okrajom lamiel – znižuje hluk pri jazde

VÝHODA:

- Dodatočné zníženie hluku

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 40														
265/40R20	104H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	265	765	352	2333				Bude oznámené ¹ MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
265/40R20	104Y	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	265	765	352	2333				Bude oznámené ¹ MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/40R21	102V	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	737	346	2248	A	A B	71 MFS, Tiché jadro

SÉRIA 45														
205/45R16	87H	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	590	275	1800	B	A B	71	MFS
205/45R17	88V	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	621	286	1879	B	A B	71	MFS
215/45R20	95V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	702	330	2141	A	A B	72	MFS, Tiché jadro
235/45R20	100H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	235	765	352	2333			Bude oznámené ¹ MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/45R20	100Y	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	235	765	352	2333			Bude oznámené ¹ MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/45R20	105V	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	A	A B	71 MFS, Tiché jadro
265/45R20	108V	XL		✓	8,5 - 10	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	A	A B	71 MFS, Tiché jadro
235/45R21	101V	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	A	A B	71 MFS, Tiché jadro
265/45R21	108V	XL		✓	9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	747	348	2281	A	A B	71 MFS, Tiché jadro

SÉRIA 50														
185/50R16	85H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	B	A B	71	
215/50R18	96V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	A	A B	71	
215/50R19	97V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	A	A B	70	Tiché jadro
255/50R19	107V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	A	A B	71 Tiché jadro
235/50R20	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	346	2269	A	A B	71 Tiché jadro
245/50R19	105H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	19,0	245	765	352	2333			Bude oznámené ¹ e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron

SÉRIA 55														
185/55R15	86H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	B	A B	71	
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	B	A B	71	
205/55R17	95V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	304	2007	A	A B	71	
215/55R17	98V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	A	A B	71	
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	693	321	2114	A	A B	72 Tiché jadro
205/55R19	97V	XL		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	A	A B	71 Tiché jadro
225/55R19	103H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	19,0	225	765	352	2333			Bude oznámené ¹ e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/55R19	105V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	749	340	2231	A	A A	69 Tiché jadro
255/55R19	111H	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	263	763	348	2293			Bude oznámené ¹ e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
255/55R19	111V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	263	763	348	2293	A	A B	71 Tiché jadro

SÉRIA 60														
205/60R16	96H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	A	A B	71	
215/60R17	100H	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	A	A B	71
235/60R18	107V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	744	337	2226	A	A B	70 Tiché jadro
255/60R18	112H	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	264	763	345	2281			Bude oznámené ¹ e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
235/60R19	107H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333			Bude oznámené ¹ e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
235/60R19	107V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	A	A B	71 Tiché jadro

SÉRIA 65														
165/65R15	85H	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	598	272	1791	B	A B	71	
185/65R15	92H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	B	A B	71	
215/65R16	102H	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	A	A B	71
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	322	2169	A	A B	70 Tiché jadro
235/65R18	110H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	763	348	2325			Bude oznámené ¹ e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
e. ZIEX vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.
¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Polomer statického zataženia (mm)

Šírka prierezu (mm)

Obvod valenia (mm)

Vonkajší priemer (mm)

°Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



TICHÉ JADRO


Naši inžinieri vo Falkene vyvinuli inovatívnu polyuretánovú penovú vrstvu, ktorá natoľko minimalizuje vibrácie vo vnútri pneumatiky, že po vystlaní vnútornej strany pneumatiky sa v nej počuteľne zníži vnútorný hluk. Táto penová výstelka sa vyznačuje výnimočne nízkou hmotnosťou neovplyvňujúcou výkon pneumatiky. Je mimoriadne odolná a vydrží počas celej životnosti pneumatiky.

Hlučnosť pri jazde je dnes pre zákazníkov čoraz dôležitejším faktorom, najmä ak si medzičasom zvykli na tichšiu jazdu elektromobilov.





NOVÉ



ZIEX ZE320

Táto inovatívna vysokovýkonná pneumatika predstavujúca najnovší pokrok vo svojej cestovnej triede, spĺňa tie najvyššie požiadavky. Vyvinutá pre každodenné jazdenie a poskytujúca tú najvyššiu úroveň potešenia z jazdy a jazdného komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Najmodernejšie technológie
- Kombinácia dobre vyváženého výkonu svižného ovládania pre športových vodičov s dobrým valivým odporom pri každodennom používaní
- Skvelá trakcia a svižná ovládateľnosť na mokrých cestách
- Aerodynamický dizajn bočných stien s novými prémiovými dizajnovými prvkami

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Výkon na suchom povrchu | Dynamická odozva |
| Výkon na mokrom povrchu | Komfort |
| Nízka hlučnosť | Úspornosť paliva |

ROZSAH ROZMEROV

- 44 rozmerov
- 15 – 18 palcov
- Profil 40 – 70
- Index rýchlosti: H/V/W


Podrobné informácie nájdete na stranách 30–31.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE
Citroën C3



ĽAHKÝ PLÁŠŤ

- OPIS:**
- Inovatívny dizajn pláštá
- FUNKCIA:**
- Znížená hmotnosť pre nižší valivý odpor
 - Vylepšené tlmenie bez negatívneho vplyvu na bočnú stabilitu
- VÝHODA:**
- Nižší valivý odpor
 - Zlepšený jazdný komfort



DIZAJN DEZÉNU PODPORUJÚCI ZNÍŽENÚ HLUČNOSŤ

- OPIS:**
- Vzor s odsadeným drážkovaným profilom
- FUNKCIA:**
- Znížený hluk pri jazde
- VÝHODA:**
- Nižšia hladina hluku vo vysokofrekvenčnom rozsahu



OXID KREMIČITÝ Z OBNOVITEĽNÝCH BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV

- OPIS:**
- Na nahradenie konvenčného oxidu kremičitého sa používa prírodný zdroj
- FUNKCIA:**
- Ryžové šupky sa po zbere spaľujú
 - Prebytočné teplo sa využíva na výrobu elektriny
 - Výsledný popol (ryžový popol, RHA) má vysokú koncentráciu oxidu kremičitého
 - RHA sa špeciálnym chemickým procesom premieňa na čistý oxid kremičitý
- VÝHODA:**
- Znížené emisie CO₂
 - Vyšší podiel využívaných prírodných zdrojov

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik						²	²	²		Poznámky
SÉRIA 40															
215/40R18	89W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	630	294	1923		Bude oznámené¹		MFS	
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	231	640	297	1948		Bude oznámené¹		MFS	
245/40R18	97W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	249	656	304	1998		Bude oznámené¹		MFS	

SÉRIA 45

205/45R16	87W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	593	273	1797	Bude oznámené ¹				MFS
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	629	290	1910	Bude oznámené ¹				MFS
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	293	1929	C	A	A	68	MFS
235/45R17	97W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	647	297	1960	Bude oznámené ¹				MFS
215/45R18	93W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	654	303	1992	Bude oznámené ¹				MFS
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	662	306	2011	C	A	A	68	MFS
245/45R18	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	680	313	2061	C	A	A	68	MFS

SÉRIA 50

185/50R16	85V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	196	595	274	1791	Bude oznámené ¹
205/50R17	93V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	641	294	1923	Bude oznámené ¹
205/50R17	93W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	641	294	1923	Bude oznámené ¹
225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	658	304	2007	Bude oznámené ¹
225/50R18	95W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	683	315	2067	Bude oznámené ¹
235/50R18	101W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	698	319	2092	Bude oznámené ¹

SÉRIA 55

185/55R16	87V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	Bude oznámené ¹				
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	C	A	A	68	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	68	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	Bude oznámené ¹				
205/55R16	94W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	68	
225/55R16	99W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	Bude oznámené ¹				
205/55R17	91W		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	663	302	1985	C	A	A	67	
205/55R17	95W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	663	302	1985	B	A	A	68	
215/55R17	94V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	68	
225/55R17	101W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	Bude oznámené ¹				
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	695	314	2067	Bude oznámené ¹				
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	693	321	2114	C	A	A	68
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	710	323	2124	Bude oznámené ¹				
235/55R18	104V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	Bude oznámené ¹				

SÉRIA 60

195/60R15	88V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	620	280	1847	Bude oznámené ¹				
195/60R16	89V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	645	292	1923	Bude oznámené ¹				
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	68	
215/60R16	95V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	669	301	1985	C	A	A	67	
215/60R16	99H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	669	301	1985	B	A	A	68	
215/60R17	96H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67
215/60R17	96V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67	
225/60R18	100H		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	732	332	2187	Bude oznámené ¹				

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zafaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 65																
195/65R15	91H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	640	288	1904						Bude oznámené ¹
195/65R15	91V	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	640	288	1904						Bude oznámené ¹
215/65R17	103V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	322	2169	C	A	A		68	

SÉRIA 70

215/70R16	100H	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	Bude oznámené ¹
-----------	------	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	----------------------------

ZIEX ZE310 EÇORUN



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik																
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SÉRIA 45

195/45R14	77V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	195	532	247	1625	D	A	B	70	MFS
195/45R15	78V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	560	258	1696	D	A	B	70	MFS
195/45R16	84V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	585	270	1772	D	A	A	69	MFS
205/45R16	87W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	593	273	1797	D	A	A	69	MFS
215/45R16	90V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	603	277	1828	D	A	A	69	MFS
195/45R17	85W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	611	283	1854	D	A	A	69	MFS
205/45R17	88W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	619	286	1879	D	A	A	69	MFS
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	629	290	1910	D	A	A	69	MFS
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	293	1929	D	A	A	69	MFS
235/45R17	97W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	647	297	1960	D	A	A	69	MFS
215/45R18	93W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	654	303	1992	C	A	B	69	MFS
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	662	306	2011	C	A	A	69	MFS
235/45R18	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	672	310	2042	C	A	A	69	MFS
245/45R18	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	680	313	2061	C	A	B	70	MFS

SÉRIA 50

195/50R15	82V	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	580	266	1747	D	A	B	69	MFS	
205/50R15	86V	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	590	269	1766	D	A	B	70	MFS	
185/50R16	81V	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	196	595	274	1791	D	A	B	70	MFS	
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	605	278	1822	D	A	A	69	MFS

¹LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
²Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
³Povolené ráfky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedení šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-  Efektívnosť spotreby paliva°
-  Externý valivý hluk°
-  Priľnavosť za mokra°
-  dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik											
SÉRIA 50																
205/50R16	87W		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	615	281	1841	D	A	A	67	MFS	
225/50R16	96W	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	637	289	1904	C	A	A	69	MFS	
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS	
205/50R17	93W	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS	
215/50R17	95W	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	651	298	1954	D	A	A	69	MFS	
225/50R17	98W	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	658	304	2007	C	A	A	69	MFS	
235/50R17	96W		✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	668	308	2037	D	A	B	70	MFS	
215/50R18	92V			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	315	2057	B	B	A	68	MFS	ZE310AEC; OE Toyota Yaris Cross
225/50R18	95W		✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	683	315	2067	C	A	B	70	MFS	
235/50R18	101W	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	247	698	319	2092	D	A	A	69	MFS	

SÉRIA 55

185/55R14	80H	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	560	256	1684	C	A	A	67	
185/55R15	86V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	D	A	B	69
195/55R15	85H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67
195/55R15	85V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67
205/55R15	88V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	607	279	1851	C	A	A	67
185/55R16	83H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	610	282	1861	D	A	A	67
185/55R16	83V		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67
185/55R16	87V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	B	69
195/55R16	87H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	67
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	69
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	Bude oznámené ¹			ZE310AEC A0: 0E Audi A3, Seat Leon, VW Golf
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	228	633	298	1938	A	B	B	69
205/55R16	94W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69
215/55R16	93V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	67
215/55R16	97V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69
215/55R16	97W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69
225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69
225/55R16	99W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69
205/55R17	95W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	663	302	1985	C	A	A	69
215/55R17	94V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	67
215/55R17	98W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	69
225/55R17	101V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69
225/55R17	101W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69
235/55R17	103H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	250	691	317	2109	A	A	A	69
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	695	314	2067	C	A	A	69
215/55R18	95V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	698	319	2092	C	A	A	67
215/55R18	99V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	693	321	2114	C	A	A	69
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	710	323	2124	B	A	B	69
205/55R19	97V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	300	1928	C	A	A	69

SÉRIA 60

185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	C	A	B	69
195/60R15	88H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	620	280	1847	D	A	A	67
195/60R15	88V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	A	67
205/60R15	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	627	286	1912	C	A	A	67
225/60R15	96W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	656	294	1948	C	A	A	67

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatik	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 60																	
195/60R16	89V		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	640	292	1923	C	A	A	67			
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69			
205/60R16	96W	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69			
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	669	301	1985	D	A	A	67			
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	A	A	B	69			ZE310AEC: 0E VW T-Roc
215/60R16	99H	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	669	301	1985	C	A	A	69			
225/60R16	98W			✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	A	A	67			
225/60R16	102V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	C	A	A	69			
235/60R16	100W			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	241	695	310	2055	C	A	B	69			
215/60R17	96H			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67			
215/60R17	96V			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67			
225/60R17	99V			✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	707	319	2105	C	A	A	67			
235/60R17	102V			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	241	721	323	2136	C	A	B	70			
225/60R18	100H			✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	67			
225/60R18	104H	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	69			
225/60R18	104V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	727	332	2217	C	A	A	69			
235/60R18	103H			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	739	339	2254	B	B	B	69			ZE310AEC: 0E Nissan X-Trail

SÉRIA 65

185/65R14	86H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	601	269	1778	C	A	A	67	
165/65R15	81H		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	598	272	1791	D	A	A	67	
195/65R15	91V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	640	288	1904	C	A	A	67	
205/65R15	94V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	67	
205/65R15	99H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	69	
215/65R15	96H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	668	297	1973	C	A	A	67	
195/65R16	92V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	665	300	1979	D	A	A	67	
205/65R16	95H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	307	2050	A	B	B	69	ZE010B: 0E Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	228	688	313	2160	A	A	B	71	ZE310AEC: 0E VW T7
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	A	A	67	
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	325	2172	A	A	B	69	ZE310AEC A0: 0E Audi Q3
215/65R17	103H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	322	2169	C	A	A	69	
225/65R17	102V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	A	A	67	
225/65R17	106H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	724	330	2208	C	A	A	69	

SÉRIA 70

195/70R14	91H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	201	630	285	1922	D	A	A	67
205/70R14	98H	XL	✓	5,0 - 7,0	(7,5)	6,0	209	644	290	1964	D	A	A	69
205/70R16	97H		✓	5,0 - 7,0	(7,5)	6,0	210	701	314	2092	D	A	A	67
215/70R16	100H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	D	A	A	67
235/70R17	109V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	241	771	343	2287	C	A	A	69

¹ Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné. Povolené náfty, namerané šírka ráfka a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0). V zatvorkách uvedenú šírku ráfka je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektivnosť spotreby paliva^o
  Externý valivý hluk^o
 Prínavosť za mokra^o
  Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs																
Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 35																
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	629	294	1923	D	A	B	71	MFS	
255/35R18	90Y		✓		8,5 - 10,0	9,0	260	635	296	1935	D	A	B	70	MFS	
SÉRIA 40																
255/40R17	94W		✓		8,5 - 10	9,0	260	636	296	1940	D	A	B	70	MFS	
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	8,0	230	637	297	1948	D	A	B	70	MFS	
SÉRIA 45																
205/45R17	88W	XL	✓		6,5 - 7,5	7,0	206	616	286	1879	D	A	B	70	MFS	
225/45R17	91W		✓		7,0 - 8,5	7,5	225	634	293	1929	D	A	B	69	MFS	
235/45R19	95V		✓		7,5 - 9,0	8,0	236	695	323	2124	D	A	B	69	MFS	
SÉRIA 50																
205/50R17	89V		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A	B	69	MFS	
205/50R17	89W		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A	B	69	MFS	
225/50R17	98W	XL	✓		6,0 - 8,0	7,0	233	658	302	1985	D	A	B	70	MFS	
225/50R18	95W		✓		6,0 - 8,0	7,0	233	683	315	2067	D	A	B	69	MFS	
SÉRIA 55																
195/55R16	87W		✓		5,5 - 7,0	6,0	201	620	284	1891	D	A	B	69		
205/55R16	91W		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	632	289	1928	D	A	B	69		
205/55R17	91W		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	658	299	2007	D	A	B	69		
225/55R17	97Y		✓		6,0 - 8,0	7,0	233	690	320	2075	D	A	B	69		
SÉRIA 60																
205/60R16	96W	XL	✓		5,5 - 7,5	6,0	209	652	297	1960	D	A	B	70		

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zataženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

ZIEX ZE914 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo			Poznámky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			SUV	Prípustný ráfik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

° podľa nariadenia EÚ 2020/740

°Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; príľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



SINCERA SN110

Ideálna voľba pre vodičov kompaktných vozidiel a vozidiel strednej triedy, ktorí si dávajú pozor na výdavky a snažia sa ich minimalizovať. Model SINCERA SN110, vybavený technológiou „Advanced 4D-Nano Design“ a vlastnosťami ECORUN, je vyvinutý pre bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stena a optimalizovaná geometria blokov pre nízku spotrebu paliva a fantastický komfort
- Uzavreté ramenné drážky pre priamu odozvu riadenia na suchej vozovke a tichú jazdu
- Pologulovitý dizajn rebier pre zlepšenú trvanlivosť a kilometrovú životnosť
- Technológia „Advanced 4D-Nano Design“ pre lepší výkon za mokra, predĺženú životnosť a nízky valivý odpor
- Celkovo mimoriadne hospodárne

ROZSAH ROZMEROV

- 53 rozmerov
- Profil 50–70
- 14–18 palcov
- Index rýchlosti: T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 37–38.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Toyota Aygo X



VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu**
- Úspornosť paliva**
- Komfort**
- Nízka hlučnosť**
- Životnosť behúňa**
- Výkon na suchom povrchu**

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.**

SINCERA SN110



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik														Poznámky
SÉRIA 50																		
175/50R15	75H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	557	259	1699	D	A	B	69				
195/50R15	82H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	577	267	1760	D	A	B	69				
185/50R16	81H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	D	A	B	69				
SÉRIA 55																		
175/55R15	77T	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	573	264	1734	D	A	B	69				
185/55R15	82H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	270	1785	D	A	B	69				
195/55R15	85H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	D	A	B	69				
195/55R16	91H	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69				
205/55R16	91H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	B	69				
205/55R16	94H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	A	69				
SÉRIA 60																		
165/60R14	75H	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	D	A	B	69				
165/60R14	79T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	C	A	B	69				
185/60R14	82T	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69				
185/60R14	82H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69				
155/60R15	74T	✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	567	262	1715	D	A	B	69				
165/60R15	77T	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69				
165/60R15	77H	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69				
175/60R15	81H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	591	272	1803	D	A	B	69				
185/60R15	84T	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69				
185/60R15	84H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69				
185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69				
195/60R15	88H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	B	69				
205/60R15	91H	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	627	286	1912	C	A	B	69				
175/60R16	82H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	283	1860	C	A	B	69				
185/60R16	86H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	A	B	69				
195/60R16	89H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	294	1952	C	A	B	69				
205/60R16	92H	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	B	69				
205/60R16	96H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	B	A	A	69				
215/60R17	96V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5				Bude oznámené ¹								
175/60R18	85H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	667	310	2034	A	B	A	66				SN110A: OE Toyota Aygo X
SÉRIA 65																		
155/65R14	75T	✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	256	1684	D	A	B	69				
165/65R14	79T	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	570	260	1715	D	A	B	70				
175/65R14	82T	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	69				
175/65R14	86T	XL	✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	69				
185/65R14	86T	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	188	C	A	B	69				
185/65R14	86H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B	69				
145/65R15	72T	✓		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	150	569	263	1722	D	A	B	69				
165/65R15	81T	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	595	274	1815	D	A	B	69				

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Efektívnosť spotreby paliva² Externý valivý hluk²
 Priľnavosť za mokra² Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk²
²podľa nariadenia EÚ 2020/740
²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

SINCERA SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 65															
175/65R15	84T	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	C	A	B	69		
175/65R15	84H	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	A	B	69		
185/65R15	88T	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69		
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69		
185/65R15	92T	XL	✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	626	282	1860	C	A	B	70		
195/65R15	91T		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70		
195/65R15	91H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70		
195/65R15	95T	XL	✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	A	69		
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	686	312	2092	C	A	B	70		
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	Bude oznámené				Bude oznámené ¹					
175/65R17	87H		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	660	305	2013	A	B	A	66	SN110A: OE Toyota Aygo X	
SÉRIA 70															
165/70R14	81T		✓	4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	274	1780	D	A	B	69		
165/70R14	85T	XL	✓	4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	269	1784	C	A	B	69		
175/70R14	84T		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	602	275	1828	C	A	B	69		
175/70R14	88T	XL	✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	602	274	1836	C	A	B	69		
185/70R14	88H		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69		

SINCERA SN832 Ecorun

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 55															
205/55R16	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	B	B	A	67	SN832B: OE Toyota Corolla	
SÉRIA 65															
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	68	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo	
SÉRIA 70															
165/70R14	81T	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	268	1793	B	B	B	68	SN832AEC: OE Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up	
185/70R14	88H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo	

FK090

T REZERVNÉ PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 70															
T105/70D14	83M	✓		3,0 - 3,5	3,0	106	504	236	1537	Vyňaté z označenia			OE Daihatsu Sirion		
T115/70D14	88M	✓		3,0 - 4,0	3,5	118	518	241	1580	Vyňaté z označenia			OE Daihatsu Sirion		
T125/70D16	96M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	591	277	1803	Vyňaté z označenia			OE Toyota Yaris		
T125/70D17	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	615	283	1853	Vyňaté z označenia			OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200 / IS		
SÉRIA 80															
T145/80D17	107M	✓		3,5 - 5,0	4,0	145	663	306	2022	Vyňaté z označenia			OE Subaru Forester		
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Vyňaté z označenia			OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander		
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Vyňaté z označenia			OE Nissan X-Trail		
SÉRIA 90															
T125/90D16	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	130	630	294	1915	Vyňaté z označenia			OE Nissan Leaf		
T145/90D16	106M	✓		3,5 - 5,0	4,0	143	679	315	2035	Vyňaté z označenia			OE Toyota Yaris Cross		
T155/90D16	110M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	694	324	2095	Vyňaté z označenia			OE Mitsubishi Eclipse Cross		
T165/90D17	105M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	730	328	2241	Vyňaté z označenia			OE Nissan X-Trail		
T165/90D18	107M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	754	340	2135	Vyňaté z označenia			OE Toyota RAV4		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
FK090 vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.
¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

° podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ECORUN

TECHNOLÓGIA Ecorun

Pneumatiky Falken s dodatočným označením Ecorun majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku. Ako príklad si môžete pozrieť našu **SINCERA SN110**.

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Polomer statického zataženia (mm)

Šírka prierezu (mm)

Obvod valenia (mm)

Vonkajší priemer (mm)



EUROWINTER HS02 PRO

Vylepšená zmes pneumatík EUROWINTER HS02 PRO dosahuje dokonalú rovnováhu medzi priľnavosťou na snehu a na vode a zvládne všetky typy zimných podmienok. Ideálna voľba pre športové autá s vysokou rýchlosťou a vysokým indexom nosnosti, napríklad SUV a CUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 14 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepšiu valivú odpor a úsporu paliva
- Asymetrický trojzónový vzor zvyšuje odvod vody až na 101 l/s* a zlepšuje výkon na mokrej vozovke
- Vynikajúca zimná zmes v kombinácii s 3D lamelami Miura-Ori vo viacsmerovom umiestnení (MDS) poskytuje neuveriteľnú rovnováhu medzi priľnavosťou na snehu, na mokrej a suchej vozovke
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design pre lepšiu priľnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano Black pre moderný vzhľad

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Komfort



Výkon na mokrom povrchu



Dynamická odozva



Výkon v zimných podmienkach



Nízka hlučnosť

ROZSAH ROZMEROV

- 113 rozmerov
- Profil 35–70
- 16–21 palcov
- Index rýchlosti: H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 43–45.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A6 / A6 e-tron / Q7 / Q9
Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz G-Class

PREHĽAD PRODUKTOV



EUROWINTER HS02
Pneumatiky HP,
šírka do 225 mm



EUROWINTER HS02 PRO
Pneumatiky UHP,
šírka od 225 mm



VLASTNOSTI PROGRESÍVNEHO VZORU

OPIS:

- Striedavo odstupňované drážky

FUNKCIA:

- Drážky dezénu zachytávajú a stláčajú sneh a zlepšujú samočistenie

VÝHODA:

- Zaisťujú výnimočnú priľnavosť a presné ovládanie na zasnežených cestách



DVOJITÉ STRIEDAVÉ DIAGONÁLNE DRÁŽKY

OPIS:

- Špecializovaný dizajn hlavných drážok pre optimálnu priľnavosť na snehu

FUNKCIA:

- Striedavé diagonálne drážky vytvárajú prídavné hrany zvyšujúce priľnavosť, ktoré zaručujú vysokú trakciu za mokra a na mokrom snehu

VÝHODA:

- Zlepšený kontakt medzi zasneženou vozovkou a pneumatikou pre vynikajúcu ovládateľnosť a brzdné vlastnosti



SYNERGIA V ROZLOŽENÍ VZORU

OPIS:

- Kombinovaný dizajn dezénu pre vyvážený výkon vo všetkých zimných podmienkach

FUNKCIA:

- Vnútorňa strana optimalizovaná pre sneh a kašovitý sneh
- Vonkajšia strana navrhnutá pre výkon na suchom a mokrom povrchu

VÝHODA:

- Inteligentná interakcia oboch profilových oblastí pre športový zážitok z jazdy s vysokou bezpečnostnou rezervou

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.

VYSOKOTRAKČNÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTÁ A SUV

Zimná pneumatika musí obstáť za najrôznejších poveternostných podmienok, pri teplotách od 7° Celzia až hlboko pod nulu (kde letné pneumatiky strácajú veľkú časť svojej priľnavosti) a v chladnom, mokrom, zľadovatenom alebo zasneženom teréne či v meste alebo na vidieku, na diaľnici alebo v horách.

S Falken EUROWINTER HS02 PRO a EUROWINTER HS02 ste plne vybavení na zimu.



EUROWINTER HS02 PRO
Nová generácia dynamických zimných pneumatík pre osobné vozidlá a SUV vozidlá



EUROWINTER HS02
Zimná výkonná pneumatika novej generácie



EUROWINTER HS01 RUNFLAT
Pneumatika s run-flat vlastnosťami dojazdu pre vynikajúci výkon v akýchkoľvek zimných podmienkach

EUROWINTER HS02 PRO



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Rozměry pneumatik	LI / SI		Vozidlo	SUV	Přípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 45															
225/45R19	96V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	685	320	2089	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R19	99W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R19	102W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	708	326	2144	D	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R19	104V	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	72	MFS, M+S,
255/45R19	104W	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	713	331	2175	D	B	B	72	MFS, M+S,
275/45R19	108V	XL		✓	8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	731	338	2230	D	B	B	72	MFS, M+S,
285/45R19	111V	XL		✓	9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	283	746	341	2259	C	B	A	72	MFS, M+S,
235/45R20	100W	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	695	323	2124	Bude oznámené ¹			MFS, M+S,	
245/45R20	103W	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R20	105V	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	738	344	2251	D	B	B	72	MFS, M+S,
255/45R20	105W	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	72	MFS, M+S,
265/45R20	108V	XL		✓	8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	750	344	2268	D	B	B	72	MFS, M+S,
265/45R20	108W	XL		✓	8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	750	344	2268	C	B	B	72	MFS, M+S,
275/45R20	110V	XL		✓	8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	756	351	2306	D	B	B	73	MFS, M+S,
275/45R20	110W	XL		✓	8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	756	351	2306	C	B	B	73	MFS, M+S,
285/45R20	112V	XL		✓	9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	B	B	73	MFS, M+S,
295/45R20	114V	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	294	781	358	2370	C	B	B	73	MFS, M+S,
305/45R20	116W	XL		✓	9,5 - 11,5 (12,0)	10,0	303	782	361	2385	Bude oznámené ¹			MFS, M+S,	
235/45R21	101W	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	745	349	2272	Bude oznámené ¹			MFS, M+S,	

SÉRIA 50

225/50R17	98V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	666	302	1985	D	B	B	71	MFS, M+S, 
235/50R17	100V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	676	306	2011	D	B	B	70	MFS, M+S, 
225/50R18	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	D	B	B	70	MFS, M+S, 
235/50R18	101V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	701	319	2092	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/50R18	104V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	711	323	2124	C	B	B	70	MFS, M+S, 
225/50R19	96V		✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	320	2089	D	B	B	72	MFS, M+S, 
235/50R19	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	333	2193	D	B	B	71	MFS, M+S, 
245/50R19	105H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	Bude oznámené ¹				HS02PRO R0: OE Audi A6 e-tron, M+S, 
245/50R19	105V	XL	✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	C	B	B	72	MFS, M+S, 
255/50R19	107V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	D	B	B	72	MFS, M+S, 
265/50R19	110V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	275	756	345	2271	C	B	B	72	MFS, M+S, 
275/50R19	112V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	759	349	2315	C	B	B	73	MFS, M+S, 
235/50R20	104W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	346	2269	C	B	B	71	MFS, M+S, 
255/50R20	109V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	72	MFS, M+S, 
265/50R20	111W	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	Bude oznámené				Bude oznámené ¹				MFS, HS02PRO R0: OE Audi Q7 / Q9, M+S, 
275/50R20	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	B	B	71	MFS, M+S, 
275/50R20	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	B	B	71	MFS, HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S, 
235/50R21	101V		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	769	359	2346	D	B	B	70	MFS, M+S, 

SÉRIA 55

225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	661	297	1960	D	C	B	70	M+S ₁ 
225/55R17	101V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	687	310	2042	C	B	B	70	M+S ₁ 
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	697	314	2067	D	B	B	70	M+S ₁ 
225/55R18	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	712	325	2139	C	B	B	71	M+S ₁ 
225/55R18	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	Bude oznámené				Bude oznámené ¹				HS02PRO R0: 0E Audi A6 M+S ₁ 
235/55R18	104H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	B	B	B	71	HS02PRO (+): 0E VW Tiguan, M+S ₁ 
235/55R18	104V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	C	B	B	70	M+S ₁ 
255/55R18	109V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	745	338	2232	C	B	B	71	M+S ₁ 

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik														Poznámky
SÉRIA 55																			
225/55R19	103H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	Bude oznámené ¹				HS02PRO R0: 0E Audi A6 e-tron, M+S,				
225/55R19	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	B	B	71	M+S,				
235/55R19	105W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	741	342	2260	C	B	B	71	M+S,				
255/55R19	111V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	B	B	72	M+S,				
265/55R19	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	775	355	2364	B	C	B	71	HS02PRO M0: 0E MB G-Class, M+S,				
235/55R20	105V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	766	355	2336	C	B	B	72	M+S,				
255/55R20	110W	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	690	325	2105	Bude oznámené ¹				M+S,				
265/55R20	113W	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	800	368	2440	Bude oznámené ¹				M+S,				

SÉRIA 60

235/60R16	100H		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	242	693	310	2055	D	B	B	72	M+S, 
225/60R17	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	707	320	2115	D	B	B	70	M+S, 
225/60R17	99H		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				Bude oznámené ¹				HS02PRO Ro: OE Audi A6 M+S, 
235/60R17	106V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	719	326	2151	D	B	B	71	M+S, 
225/60R18	104V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	732	334	2196	C	B	B	70	M+S, 
235/60R18	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	744	337	2226	C	B	B	70	M+S, 
255/60R18	112V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	258	768	348	2298	D	B	B	72	M+S, 
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	C	B	B	72	M+S, 
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	B	C	B	72	HS02PRO MO: OE MB G-Class, M+S, 
235/60R19	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	C	B	B	71	M+S, 

SÉRIA 65

225/65R17	106V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	226	732	330	2187	C	B	B	71	M+S, 
235/65R17	108V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	746	335	2223	C	B	B	71	M+S, 
245/65R17	111V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,0	246	758	340	2259	C	B	B	72	M+S, 
255/65R17	114H	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	258	772	345	2296	C	B	B	72	M+S, 
235/65R18	110V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	763	346	2287	Bude oznámené ¹				M+S, 
265/65R18	116V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	Bude oznámené ¹				M+S, 

SÉRIA 70

225/70R16	103H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	226	730	328	2193	Bude oznámené ¹				M+S	
235/70R16	109H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	744	333	2230	Bude oznámené ¹				M+S	
245/70R16	111H	XL	✓	6,5 - 8,0	(8,5)	7,0	246	758	339	2274	D	B	B	72	M+S	
235/70R17	109H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	770	346	2312	D	B	B	72	M+S	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kola

³Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva^o

 Externý valivý hluk^o

 Priřnavosť za mokra^o

[dB] Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



© DS Automobiles

EUROWINTER HS02

Európske zimy sa (nesmierne) líšia svojimi klimatickými podmienkami. Severné oblasti a hory pokryté snehom alebo iné oblasti s dažďom, zľadovatenými cestami alebo suchým, ostrým chladom. Imná pneumatika musí zvládnuť všetky tieto rôznorodé podmienky a zároveň poskytovať nekompromisný výkon z hľadiska bezpečnosti, najazdených kilometrov a jazdného komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 9 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepší valivý odpor a nižšiu spotrebu paliva
- Symetrický dezén v tvare písmena V zvyšuje odvod vody až na 78 l/s* a lepšie odoláva akvaplaningu
- 3D lamely Miura-Ori zaisťujú bezpečné brzdenie a lepšiu trakciu na zasnežených cestách
- Prídavné, do seba zapadajúce 3D lamely na okraji pre lepšiu tuhosť bloku a jazdnú stabilitu
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design sa využíva pre lepšiu príľnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Výkon na suchom povrchu | Komfort |
| Výkon na mokrom povrchu | Dynamická odozva |
| Výkon v zimných podmienkach | Nízka hlučnosť |

ROZSAH ROZMEROV

- 79 rozmerov
- 14–20 palcov
- Profil 40–70
- Index rýchlosti: T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 48–49.



DEZÉN S HYBRIDNÝMI LAMELAMI

OPIS:

- Miura-Ori 3D lamely v strede a do seba zapadajúce 3D lamely v oblasti ramien

FUNKCIA:

- Efektívne zachytávanie snehu a zlepšenie tuhosti

VÝHODA:

- Optimalizovaný výkon na snehu, mokrej a suchej vozovke



ODSTUPŇOVANÉ 3D SKOSENIE

OPIS:

- 3D skosené hrany bloku s prvkom odstupňovania

FUNKCIA:

- Odstupňovaný dizajn zvyšuje zachytávanie a zadržiavanie snehu

VÝHODA:

- Optimalizovaná trakcia pre akceleráciu a brzdenie na zimných cestách



ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA

OPIS:

- Inovatívny dizajn s nízkou hmotnosťou

FUNKCIA:

- Optimalizovaný tvar a dizajn poskytuje zníženie hmotnosti až o 9 % v porovnaní s predchodcom

VÝHODA:

- Ľahká pneumatika na šetrenie paliva, zníženie neodpruženej hmoty a zlepšenie valivého odporu

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozměry pneumatik	LI / SI		Vozidlo	SUV	Přípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 40																
215/40R17	87V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	218	604	283	1842	D	B	B	70	MFS, M+S, 	
SÉRIA 45																
195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
205/45R16	87H	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	206	590	273	1797	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	207	621	286	1879	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
215/45R17	91V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	631	290	1910	D	B	B	70	MFS, M+S, 	
205/45R18	90V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	206	641	300	1955	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
215/45R18	93V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	651	304	1986	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
SÉRIA 50																
195/50R15	82H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	577	267	1760	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
185/50R16	81H		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	592	274	1791	Bude oznámené ¹				M+S, 	
195/50R16	88V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	A	69	M+S, 	
205/50R16	91H	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	619	281	1841	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	638	296	1946	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
215/50R17	95V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	655	298	1954	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
215/50R18	92V			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	A	69	MFS, M+S, 	
195/50R19	88H			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	A	68	MFS, M+S, 	
215/50R19	93T		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	699	326	2132	Bude oznámené ¹				MFS, M+S, 	
SÉRIA 55																
185/55R14	80T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	560	257	1708	D	B	B	69	M+S, 	
175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,5	182	579	264	1734	D	B	B	69	M+S, 	
185/55R15	82H		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	591	269	1766	D	B	B	70	M+S, 	
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	601	272	1791	D	B	A	69	M+S, 	
205/55R15	88H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	614	277	1828	D	B	A	69	M+S, 	
185/55R16	87T	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	610	283	1861	D	B	B	69	M+S, 	
195/55R16	87H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	626	284	1866	D	B	A	69	M+S, 	
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	626	284	1866	D	B	A	69	M+S, 	
205/55R16	91H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	639	289	1904	D	B	A	69	M+S, 	
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	639	289	1904	C	B	A	69	M+S, 	
215/55R16	93H		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	649	293	1929	C	B	A	69	M+S, 	
215/55R16	97H	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	649	293	1929	C	B	A	69	M+S, 	
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	665	302	1985	C	B	B	70	M+S, 	
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	675	306	2011	C	B	B	70	M+S, 	
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	700	321	2109	C	B	A	69	M+S, 	
205/55R19	97V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	B	71	M+S, 	
195/55R20	95H	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	690	325	2105	D	B	A	69	M+S, 	
SÉRIA 60																
185/60R14	82T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	582	262	1728	D	B	B	69	M+S, 	
155/60R15	74T		✓		4,5 - 5,5 (6,0)	4,5	157	567	263	1729	D	B	B	69	M+S, 	
165/60R15	77T		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	169	583	266	1747	D	B	B	69	M+S, 	
175/60R15	81T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	595	271	1784	D	B	B	70	M+S, 	
185/60R15	84T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	607	275	1810	D	B	B	69	M+S, 	
185/60R15	88T	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	607	275	1810	D	B	B	69	M+S, 	
195/60R15	88H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	620	280	1847	D	B	A	69	M+S, 	
205/60R15	91H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	632	285	1885	D	B	A	69	M+S, 	

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zataženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozměry pneumatik	LI / SI		Vozidlo	SUV	Přípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 60															
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	B	B	70	M+S, 
185/60R16	86H		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	632	287	1885	D	B	B	69	M+S, 
195/60R16	89H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	645	292	1923	D	B	A	69	M+S, 
205/60R16	92H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	D	B	A	69	M+S, 
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	D	B	A	69	M+S, 
215/60R16	99H	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	C	B	B	70	M+S, 
225/60R16	102V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	B	B	72	M+S, 
195/60R17	90H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	645	292	1923	C	B	A	69	M+S, 
205/60R17	93H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	683	310	2042	D	B	A	69	M+S, 
215/60R17	100V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	220	695	317	2085	D	B	B	70	M+S, 
175/60R18	85H		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	667	310	2034	D	B	B	69	M+S, 
SÉRIA 65															
155/65R14	75T		✓		4,5 - 5,5 (6,0)	4,5	157	558	257	1702	D	B	B	69	M+S, 
165/65R14	79T		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	170	570	261	1739	D	B	B	70	M+S, 
175/65R14	82T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S, 
175/65R14	86T	XL	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S, 
185/65R14	86T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	605	269	1778	D	B	B	69	M+S, 
145/65R15	72T		✓		4,0 - 5,0 (5,5)	4,5	150	569	264	1736	D	B	B	69	M+S, 
165/65R15	81T		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	169	599	272	1791	D	B	B	69	M+S, 
175/65R15	84T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	B	B	69	M+S, 
185/65R15	88T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	628	282	1860	D	B	B	70	M+S, 
185/65R15	92T	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	D	B	B	69	M+S, 
195/65R15	91T		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S, 
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S, 
195/65R15	95T	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S, 
205/65R15	94H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	208	652	292	1935	D	B	A	69	M+S, 
195/65R16	92H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	660	300	1979	Bude oznámené ¹			M+S, 	
205/65R16	95H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	208	677	304	2011	C	B	A	69	M+S, 
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	693	312	2068	D	B	B	70	M+S, 
175/65R17	87H		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	660	305	2013	D	B	B	69	M+S, 
205/65R17	100H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	683	310	2042	Bude oznámené ¹			M+S, 	
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	720	325	2151	C	B	B	70	M+S, 
SÉRIA 70															
165/70R14	81T		✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	596	267	1772	D	B	B	70	M+S, 
175/70R14	84T		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	69	M+S, 
175/70R14	88T	XL	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	69	M+S, 
195/70R16	94H		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	199	688	312	2076	C	B	A	69	M+S, 
205/70R16	97H			✓	5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	209	694	315	2099	Bude oznámené ¹			M+S, 	
215/70R16	104H	XL		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,5	219	716	321	2150	C	B	B	70	M+S, 

¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné. Povoľené ráfky, nameraná šírka ráfka a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ET/RT0). V zátvorkách uvedení šírka ráfka je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektivnosť spotreby paliva^o
 Externý valivý hluk^o

 Priľnavosť za mokra^o
 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.





ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik														Poznámky
SÉRIA 40																			
255/40R18	99V	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	666	307	2017	D	B	B	72	MFS, M+S,				
255/40R18	99W	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	666	307	2017	D	B	B	72	MFS, M+S,				
SÉRIA 45																			
225/45R17	94H	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	639	293	1929	D	B	B	72	MFS, M+S,				
225/45R18	95W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	659	306	2011	D	B	B	72	MFS, M+S,				
245/45R18	100W	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	677	314	2065	D	B	B	72	MFS, M+S,				
215/45R20	95T	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	702	330	2141	D	B	B	71	MFS, M+S,				
SÉRIA 55																			
185/55R16	83T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	610	283	1861	D	B	B	70	M+S,				
245/55R17	106V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	256	709	319	2105	D	B	B	72	M+S,				
SÉRIA 60																			
195/60R15	88T		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	620	280	1847	D	B	B	70	M+S,				
225/60R16	102H	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	B	B	72	M+S,				
SÉRIA 70																			
165/70R13	79T		✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	570	254	1690	D	B	B	70	M+S,				

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		

EUROWINTER HS01 RUNFLAT



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 35															
275/35RF21	99V	✓		9,0 - 11,0	9,5	278	725	341	2211	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
SÉRIA 40															
245/40RF19	94V	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	679	318	2073	D	C	B	71	MFS, M+S, 	
255/40RF19	96V	✓		8,5 - 10,0	9,0	260	687	321	2095	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
275/40RF20	102V		✓	9,0 - 11,0	9,5	278	728	340	2220	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/40RF21	96V	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	729	343	2224	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
SÉRIA 45															
225/45RF17	91H	✓		7,0 - 8,5	7,5	225	634	295	1934	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF18	100V	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	243	677	313	2067	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF20	99V		✓	7,5 - 9,0	8,0	243	728	340	2220	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
SÉRIA 50															
205/50RF17	93H	XL	✓	5,5 - 7,5	6,5	214	638	296	1946	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
225/50RF17	94V		✓	6,0 - 8,0	7,0	233	658	302	1985	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF18	100H		✓	7,0 - 8,5	7,5	253	703	324	2130	D	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF19	101V		✓	7,0 - 8,5	7,5	249	733	336	2205	E	C	A	68	MFS, M+S, 	
SÉRIA 55															
205/55RF16	91H		✓	5,5 - 7,5	6,5	214	632	291	1928	E	C	B	71	M+S, 	
205/55RF17	91H		✓	5,5 - 7,5	6,5	214	658	303	2007	E	C	B	71	M+S, 	
225/55RF17	97H		✓	6,0 - 8,0	7,0	233	680	312	2055	E	C	B	71	M+S, 	
SÉRIA 60															
205/60RF16	92H		✓	5,5 - 7,5	6,0	209	652	299	1989	E	C	B	71	M+S, 	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, namieraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štitky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štitku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva°  Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra°  dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.





EUROALL SEASON AS220 PRO

Naša reakcia na najnovšie požiadavky: Prvá celoročná pneumatika pre vodičov zameraných na výkon s extra podporou bezpečnosti – schválená pre rýchlosť až do 270 km/h.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prvá celoročná pneumatika spoločnosti Falken špeciálne vyvinutá pre vozidlá orientované na výkon
- Podporuje vysoké rýchlosti v zákrutách za mokra aj za sucha
- Bezpečnosť a športový výkon pri rýchlostiach až do 270 km/h
- Falken je odpoveďou na nové výzvy, ktoré predstavujú čoraz častejšie dažďové prehánky v zime no zároveň vás nenechá v šticu ani na zasnežených cestách
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design prináša lepšiu príľnavosť na mokrom povrchu, vyššiu palivovú úspornosť a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Ľahká konštrukcia znižuje spotrebu paliva a emisie CO₂
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano-Black pre štýlový a moderný vzhľad

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- **Výkon na suchom povrchu**
- **Výkon v zimných podmienkach**
- **Dynamická odozva**
- **Výkon na mokrom povrchu**
- **Komfort**
- **Nízka hlučnosť**

ROZSAH ROZMEROV

- 56 rozmerov
- 17 – 21 palcov
- Profil 35 – 65
- Index rýchlosti: V/W/Y

Podrobné informácie nájdete na stranách 54–55.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Tiguan



SYNERGIA V ROZLOŽENÍ VZORU

OPIS:

- Kombinovaný vzhľad dezénu pre vyvážený výkon za každých podmienok

FUNKCIA:

- Optimalizovaný vnútorný behún, ktorý si dokáže poradiť so snehom a kašou
- Vonkajší behún je navrhnutý pre čo najlepší výkon na mokrom aj suchom povrchu

VÝHODA:

- Inteligentné synergie sú vytvorené interakciou dvoch oblastí dezénu pre športový jazdu s vysokými bezpečnostnými rezervami



POKROČILÝ DIZAJN BEHÚŇA

OPIS:

- Striedavo odstupňované drážky

FUNKCIA:

- Drážky zachytávajú a stláčajú sneh, čím zabraňujú šmýkaniu

VÝHODA:

- Vylepšená príľnavosť a svižná ovládateľnosť na zasnežených cestách



ZLEPŠENÁ KONTÚRA PNEUMATIKY

OPIS:

- Optimalizovaná štruktúra pneumatiky

FUNKCIA:

- Kompenzuje odstredivé sily pri vysokých rýchlostiach
- Zabraňuje zakriveniu stopy a maximalizuje kontakt pneumatiky s vozovkou

VÝHODA:

- Vynikajúca stabilita pri vysokých rýchlostiach plus svižná odozva riadenia a brzdenia

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.

EUROALL SEASON AS220 PRO



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																Poznámky
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

SÉRIA 35

245/35R18	92W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	629	294	1923	D	B	B	71	MFS, M+S,					
225/35R19	88W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	72	MFS, M+S,					
255/35R19	96W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2023	D	B	B	71	MFS, M+S,					
245/35R20	95W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	Bude oznámené¹				MFS, M+S,					
295/35R21	107W	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	296	799	370	2437	C	B	B	73	MFS, M+S,					

SÉRIA 40

225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	641	297	1948	D	B	B	71	MFS, M+S,					
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	242	649	300	1967	D	B	B	71	MFS, M+S,					
245/40R18	97W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	657	304	1998	D	B	B	71	MFS, M+S,					
225/40R19	93W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	Bude oznámené¹				MFS, M+S,					
225/40R19	93Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	Bude oznámené¹				MFS, M+S,					
235/40R19	96W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	Bude oznámené¹				MFS, M+S,					
265/40R19	102W	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	695	324	2120	D	B	B	72	MFS, M+S,					
255/40R20	101W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	Bude oznámené¹				MFS, M+S,					
275/40R20	106W	XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	Bude oznámené¹				MFS, M+S,					

SÉRIA 45

225/45R17	94W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	639	293	1929	D	B	B	71	MFS, M+S,					
235/45R17	97W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	649	297	1960	D	B	B	71	MFS, M+S,					
245/45R17	99W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	652	302	1989	C	B	B	71	MFS, M+S,					
225/45R18	95W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	664	306	2011	D	B	B	71	MFS, M+S,					
235/45R18	98W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	674	310	2042	C	B	B	71	MFS, M+S,					
245/45R18	100W	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	682	313	2061	C	B	B	71	MFS, M+S,					
255/45R18	103W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	687	317	2092	C	B	B	71	MFS, M+S,					
225/45R19	96W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	71	MFS, M+S,					
235/45R19	99W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	71	MFS, M+S,					
245/45R19	102W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	327	2144	C	B	B	71	MFS, M+S,					
255/45R19	104W	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	71	MFS, M+S,					
235/45R20	100W	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	Bude oznámené¹				MFS, M+S,					
245/45R20	103W	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	B	B	71	MFS, M+S,					
255/45R20	105W	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	71	MFS, M+S,					
285/45R20	112W	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	B	B	73	MFS, M+S,					
305/45R20	116W	XL		✓	9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	361	2385	C	B	B	73	MFS, M+S,					
255/45R21	106W	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	763	356	2327	C	B	B	71	MFS, M+S,					
275/45R21	110W	XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	B	B	71	MFS, M+S,					
285/45R21	113W	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	793	364	2400	C	B	B	74	MFS, M+S,					

SÉRIA 50

225/50R17	98W	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	665	302	1985	C	B	B	71	MFS, M+S,					
235/50R18	101W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	700	319	2092	C	B	B	71	MFS, M+S,					
235/50R19	103W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	333	2193	C	B	B	71	MFS, M+S,					
255/50R19	107W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	C	B	B	71	MFS, M+S,					
255/50R20	109W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	71	MFS, M+S,					
265/50R20	111W	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	774	358	2361	C	B	B	71	MFS, M+S,					

	Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		

EUROALL SEASON AS220 PRO



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																Poznámky
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

SÉRIA 55

235/55R17	103W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	698	314	2067	C	B	B	71	M+S,					
225/55R18	102W	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	713	323	2124	C	B	B	71	M+S,					
235/55R18	100V			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	723	327	2149	B	B	B	72	AS220PRO (+): OE VW Tiguan, M+S,					
235/55R18	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	723	327	2149	C	B	B	71	M+S,					
255/55R18	109W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	261	739	336	2218	C	B	B	71	M+S,					
235/55R19	105W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	749	340	2231	C	B	B	71	M+S,					
255/55R19	111W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	B	B	71	M+S,					
235/55R20	105V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	766	355	2336	C	B	B	71	M+S,					
255/55R20	110W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	Bude oznámené¹				M+S,					
265/55R20	113V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	800	368	2440	C	B	B	71	M+S,					

SÉRIA 60

235/60R17	106V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	714	324	2143	C	B	B	71	M+S,					
225/60R18	104W	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	727	332	2187	C	B	B	71	M+S,					
235/60R18	107W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	742	336	2218	C	B	B	71	M+S,					
255/60R18	112W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	260	763	357	2312	C	B	B	71	M+S,					
235/60R19	107V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	C	B	B	71	M+S,					

SÉRIA 65

235/65R17	108V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	332	2199	C	B	B	71	M+S,					
235/65R18	110V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	769	345	2281	C	B	B	71	M+S,					

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedemú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

	Efektívnosť spotreby paliva²		Externý valivý hluk²
	Prínavosť za mokra²		Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk²
²podľa nariadenia EÚ 2020/740			

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV



EUROALL SEASON AS210

Pneumatiky značky Falken EUROALL SEASON AS210 sú výnimočne ich variabilitou, čo sa týka použiteľnosti po celý rok, pohodlia, bezpečnosti a výkonu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívny design drážky v tvare V zabezpečí zlepšený výkon na mokrých cestách a lepší odolnosť voči aquaplaningu
- Variabilná hĺbka mini drážok zabezpečuje optimálne ovládanie a brzdný výkon v akýchkoľvek poveternostných podmienkach a zaisťujú rovnomerné opotrebenie
- Viacsmerne umiestnenie lamiel (MDS) zabezpečí vynikajúcu trakciu na snehu a ovládanie za akéhokoľvek počasí
- Špičkový pokrokový design 4D-Nano zlepšuje kompozit, čím zaisťujú výnimočný výkon za mokra, vyššiu hospodárnosť a predĺženú životnosť pneumatiky
- Certifikácia M+S a 3PMSF

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|---|---|
|  Výkon na mokrom povrchu |  Životnosť behúňa |
|  Komfort |  Úspornosť paliva |
|  Výkon v zimných podmienkach |  Nízka hlučnosť |


ROZSAH ROZMEROV

- 77 rozmerov
- 13 – 20 palcov
- Profil 45 – 70
- Index rýchlosti: T/H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 58–59.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class



POZDÍŽNE CENTRÁLNE DRÁŽKY

OPIS:


- Kaizen metódou vyvinutý design drážok v tvare V

FUNKCIA:

- Zvýšenie objemu drážok pre zlepšený odvod vody

VÝHODA:

- Zabezpečuje zlepšený výkon na mokrých cestách a zlepšuje odolnosť voči aquaplaningu



ŠPIČKOVÝ DESIGN DEZÉNU

OPIS:


- Variabilná hĺbka mini drážok

FUNKCIA:

- Konzistentná tuhosť profilu a centrálne stredové rebro pre zvýšený výkon riadenia

VÝHODA:

- Optimálne ovládanie a brzdný výkon za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Zabezpečí rovnomerné opotrebenie



NAJNOVŠIA TECHNOLOGIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI

OPIS:

- Viacsmerová poloha lamiel

FUNKCIA:

- Lamely vedúce priečne k smeru trakcie pre adaptáciu akýmkoľvek cestným podmienkam

VÝHODA:

- Vynikajúca trakcia na snehu a ovládateľnosť za akýchkoľvek poveternostných podmienok

EUROALL SEASON AS210



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatik	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 45																		
195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	B	70	MFS, M+S, 			
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	B	70	MFS, M+S, 			
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	208	621	286	1879	D	B	B	70	MFS, M+S, 			
215/45R17	91W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	626	292	1909	D	B	B	70	MFS, M+S, 			
225/45R19	96V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	70	MFS, M+S, 			
255/45R19	104V	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	72	MFS, M+S, 			
215/45R20	95T	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	702	330	2141	D	B	A	69	MFS, M+S, 			

SÉRIA 50																
195/50R15	82V		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	584	266	1747	D	B	A	69	MFS, M+S, 
185/50R16	85V	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	276	1806	D	B	B	71	MFS, M+S, 
195/50R16	88V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	B	70	MFS, M+S, 
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	645	294	1923	D	B	B	70	MFS, M+S, 
215/50R17	95V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	C	B	B	70	MFS, M+S, 
215/50R18	92V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	B	72	MFS, M+S, 
225/50R18	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/50R19	93T		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/50R19	105V	XL		✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	D	B	B	72	MFS, M+S, 

SÉRIA 55																
175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	183	581	264	1734	D	B	B	71	M+S,
185/55R15	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	593	269	1766	D	B	B	71	M+S,
185/55R15	86H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	269	1766	D	C	B	70	M+S,
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	603	272	1791	D	B	B	69	M+S,
195/55R15	89V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	272	1791	D	B	B	70	M+S,
195/55R16	87V		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	628	284	1866	D	B	A	69	M+S,
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	D	B	B	70	M+S,
205/55R16	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	A	69	M+S,
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	B	70	M+S,
215/55R16	97V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	650	293	1929	C	B	B	70	M+S,
225/55R16	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	662	297	1960	C	B	B	70	M+S,
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	666	302	1985	D	B	B	70	M+S,
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	C	B	B	70	M+S,
225/55R17	101V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	688	310	2042	C	B	B	70	M+S,
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	701	319	2092	C	B	B	70	M+S,
255/55R18	109V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	261	739	336	2218	C	B	B	72	M+S,
205/55R19	97V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	B	70	M+S,
225/55R19	99V			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	338	2230	C	C	B	72	M+S,

SÉRIA 60																
165/60R14	79T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	557	253	1665	D	C	B	70	M+S, 	
185/60R14	82H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	262	1728	D	C	B	69	M+S, 	
155/60R15	74T		✓	4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	158	570	262	1715	D	C	B	69	M+S, 	
165/60R15	81T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	582	266	1747	D	C	B	70	M+S, 	
185/60R15	84T		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	275	1810	D	B	B	69	M+S, 	
185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	D	C	B	70	M+S, 	
195/60R15	88H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	618	280	1847	D	B	B	69	M+S, 	
195/60R15	92V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	280	1847	D	B	B	70	M+S, 	

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Šírka prierezu (mm)

Vonkajší priemer (mm)

Polomer statického zaťaženia (mm)

Obvod valenia (mm)

EUROALL SEASON AS210



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik															Poznámky
SÉRIA 60																				
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	C	B	69	M+S, 					
185/60R16	86V		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	628	290	1915	D	C	B	69	M+S, 					
195/60R16	93V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	640	292	1923	D	B	B	70	M+S, 					
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	655	297	1960	C	B	B	70	M+S, 					
215/60R16	99V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	667	301	1985	C	B	B	70	M+S, 					
225/60R16	102V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	676	307	2029	C	B	B	70	M+S, 					
215/60R17	100V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	693	314	2067	C	B	B	70	M+S, 					
225/60R17	103V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	705	319	2105	C	B	B	70	M+S, 					
265/60R18	110V			✓	7,5 - 9,5 (10,0)	8,0	272	775	353	2364	D	B	B	72	AS210A M0: 0E MB G-Class, M+S, 					

SÉRIA 65																
175/65R13	80T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	178	565	252	1671	D	C	B	69	M+S, 
155/65R14	75T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	255	1678	D	C	B	71	M+S, 
165/65R14	79T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	577	259	1709	D	C	B	69	M+S, 
175/65R14	82T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	265	1753	D	C	B	69	M+S, 
185/65R14	86H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	269	1778	C	C	B	71	M+S, 
165/65R15	81T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	602	272	1791	D	C	B	69	M+S, 
175/65R15	84H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	D	B	B	69	M+S, 
175/65R15	88H	XL	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	D	C	B	70	M+S, 
185/65R15	88H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	628	282	1860	C	B	B	69	M+S, 
185/65R15	92T	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	C	B	70	M+S, 
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	69	M+S, 
195/65R15	91V		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	69	M+S, 
195/65R15	95V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	B	B	70	M+S, 
205/65R15	99H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	647	294	1973	C	B	B	70	M+S, 
205/65R16	95H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	306	2023	C	B	B	71	M+S, 
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	C	B	B	71	M+S, 
215/65R16	102V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	309	2048	C	B	B	70	M+S, 
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	B	B	70	M+S, 
225/65R17	106V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	B	B	70	M+S, 

SÉRIA 70																
155/70R13	75T		✓	4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	157	548	249	1652	D	C	B	71	M+S, 	
165/70R13	79T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	171	567	254	1690	D	C	B	69	M+S, 	
175/70R13	82T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	178	581	260	1734	D	C	B	69	M+S, 	
165/70R14	81T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	267	1772	D	C	B	69	M+S, 	
175/70R14	84T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	273	1816	D	C	B	71	M+S, 	
175/70R14	88T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	273	1816	C	C	B	70	M+S, 	
215/70R16	100H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	C	C	B	71	M+S, 	



WILDPEAK R/T01

Najnovším členom našej série WILDPEAK je pneumatika WILDPEAK R/T01 pre náročný terén vyvinutá tak, aby poskytovala špičkový výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový hybridný dizajn behúňa kombinuje to najlepšie z A/T a M/T a predstavuje ďalší model 4x4 na zlepšenie portfólia produktov
- Výnimočný dojazd aj pre ťažké dodávky s pohonom 4x4
- Mimoriadne pružná pneumatika, ktorá si poradí aj s najnáročnejšími podmienkami na ceste aj v teréne
- Robustná konštrukcia bočných stien – zlepšuje výkonnosť pneumatiky
- Profesionálna pneumatika do terénu s označením POR**

ROZSAH ROZMEROV

- 9 rozmerov
- 16 – 20 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: Q

Podrobné informácie nájdete na stranách 62.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Vysoká robustnosť



Výkon na mokrom povrchu




Ochrana pred blatom a skalami




Trakcia v teréne



Smerová stabilita



POR **
M+S



TEKTONICKÝ TVAR BLOKOV BEHÚŇA

OPIS:

- Výnimočný vysoko funkčný dizajn behúňa

FUNKCIA:

- Vysoká pevnosť blokov behúňa a kontaktná plocha s viacúrovňovým dizajnom
- Veľké množstvo okrajov blokov, ktoré účinne „kopírujú“ povrch vozovky

VÝHODA:

- Vlastnosti do každého terénu poskytujúce extrémnu odolnosť a vynikajúcu priľnavosť nielen na asfaltových cestách, ale aj mimo nich



ODSADENÉ RAMENNÉ BLOKY

OPIS:

- Odsadené a otvorené ramenné bloky s vyrážačom štrku

FUNKCIA:

- Mimoriadne priľnavé hrany na zlepšenie trakcie v mäkkom, rozblatenom teréne a v drsnom, kamenistom teréne
- Vyrážače štrku zabráňujú usadzovaniu štrku v behúni

VÝHODA:

- Vlastnosti pre blatistý terén poskytujú lepšiu priľnavosť v najťažšom teréne



ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA BOČNICE

OPIS:

- Odolná, robustná kostra vrchnej bočnice

FUNKCIA:

- Poskytuje ďalšie priľnavé hrany na sypkých a mäkkých povrchoch
- Vystužuje bočnice

VÝHODA:

- Chráni pneumatiku pred poškodením štrkom a kamienkami
- Zlepšuje kontrolu a trakciu pri jazde v teréne
- Pôsobí atraktívne a ultramoderne

** POR = Professional Offroad
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.



WILDPEAK A/T AT3WA

Generácia WILDPEAK A/T, AT3WA, je navrhnutá pre akékoľvek dobrodružstvo, kedykoľvek a v akomkoľvek počasí. AT3WA kombinuje trvanlivú schopnosť jazdy offroad a riadenia v hrboľatom teréne bez kompromisov na ceste. Predstavuje skutočne výkonnú univerzálnu ALL TERRAIN pneumatiku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový dezén spolu s novou zmesou siliky pre dlhšiu životnosť, vyšší výkon na snehu a vode
- Vyvinuté s kompozitnou technológiou 4D-Nano
- Nízka hlučnosť a vysoký komfort jazdy na vozovke
- Zlepšený efekt samočistenia vo všetkých malých a veľkých drážkach
- Skutočne celoročná použiteľnosť

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

-  **Trakcia v teréne**
-  **Výkon na mokrom povrchu**
-  **Výkon v zimných podmienkach**
-  **Výkon na suchom povrchu**

ROZSAH ROZMEROV

- 45 rozmerov
- Profil 45–85
- 15–22 palcov
- Index rýchlosti: Q/R/S/T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 65.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class,
Jeep Wagoneer, RAM1500



➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.**

WILDPEAK A/T AT3WA



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatik	LI / SI		Prípustný ráfik	Najvyšší tlak																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------------	---------	--	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti OWL = písmena s bielym obrysom
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva ^a	 Externý valivý hluk ^a	 Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)	 Polomer statického zataženia (mm)
 Priľnavosť za mokra ^a	 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk ^a	 Šírka prierezu (mm)	 Obvod valenia (mm)
		 Vonkajší priemer (mm)	Najvyšší tlak (kPa)

^aTriedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



CELOROČNÉ PNEUMATIKY
PRE SUV 4X4



© Mercedes-Benz AG

LINAM VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom na mokrých cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva

ROZSAH ROZMEROV

- 37 rozmerov
- Profil 55–82
- 12–17 palcov
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 67.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Crafter



➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.

LINAM VAN01

LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak											Poznámky
SÉRIA 55														
225/55R17C	109/107H	6,5 - 7,5	475	7,0	233	680	315	2060	B	A	B	71		
SÉRIA 60														
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	199	640	300	1952	C	A	B	72		
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	72		
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	676	310	2040	C	A	B	72		
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	690	323	2102	B	A	B	72		
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	702	328	2137	C	A	B	72		
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	A	B	72		
SÉRIA 65														
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	584	272	1773	C	A	B	72		
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	647	301	1966	C	A	B	72		
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	B	72		
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	658	308	2006	C	A	B	72		
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	672	313	2042	C	A	B	72		
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	686	319	2084	C	A	B	72		
225/65R16C	112/110T	6,0 - 7,0	475	6,5	226	698	324	2118	C	A	B	72		
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	239	712	330	2160	B	A	B	72		
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	240	712	333	1084	B	A	B	71		VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	323	2172	B	A	B	72		
SÉRIA 70														
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	588	275	1793	C	A	B	72		
175/70R14C	95/93R	4,5 - 5,5	375	5,0	175	602	281	1836	C	A	B	72		
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	199	655	306	2000	C	A	B	72		
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	669	311	2036	C	A	B	72		
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	219	683	317	2077	C	A	B	72		
225/70R15C	112/110S	6,0 - 7,0	450	6,5	226	697	323	2119	C	A	B	72		
SÉRIA 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	684	320	2089	C	A	B	72		
195/75R16C	107/105T	5,0 - 6,0	475	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72		
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72		
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	201	714	332	2173	B	A	B	72		
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	337	1085	B	A	A	69		VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	214	728	338	2215	B	A	B	72		
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	221	744	345	2263	C	A	B	72		
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	227	742	345	2263	C	A	B	72		
SÉRIA 82														
155R12C	88/86R	4,0 - 5,0	450	4,5	158	553	257	1685	D	D	B	72		
155R13C	85/83R	4,0 - 5,0	350	4,5	160	579	270	1767	D	D	B	72		
165R13C	94/92R	4,0 - 5,0	450	4,5	169	597	277	1816	D	D	B	72		
165R14C	97/95R	4,0 - 5,0	450	4,5	168	624	291	1904	D	D	B	72		
185R14C	102/100R	5,0 - 6,0	450	5,5	186	650	301	1974	C	A	B	72		
195R14C	106/104R	5,0 - 6,0	450	5,5	196	666	308	2023	C	A	B	72		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^a Externý valivý hluk^c
 Priľnavosť za mokra^a Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^c
^apodľa nariadenia EÚ 2020/740

^bTriedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)



© Mercedes-Benz AG

EUROALL SEASON VAN11

Pozoruhodné celoročné pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá a dodávkové automobily. EUROALL SEASON VAN11 ponúka vynikajúci kilometrový výkon a bezpečnosť v kombinácii s excelentnou životnosťou pri akomkoľvek využití. Skvelý výkon na zasnežených a mokrých vozovkách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Optimalizovaná tuhosť dezénu pre excelentnú stabilitu smeru a dynamiku riadenia, kratšie brzdné vzdialenosti, vysokú úroveň priľnavosti a rovnomerné opotrebenie
- Naš oscilujúci dezén drážok a lamiel zabezpečuje spoľahlivú trakciu na snehu a v bahne
- Vysoká úroveň priľnavosti za mokra a bezpečnosť so zlepšenou odolnosťou proti aquaplaningu
- Technológia nanodizajnu 4D
- Certifikácia M + S a 3PMSF

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu
- Životnosť behúňa
- Komfort
- Nízka hlučnosť
- Výkon v zimných podmienkach

ROZSAH ROZMEROV

- 23 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 69.



➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.

EUROALL SEASON VAN11




CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak										Poznámky
SÉRIA 55													
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,5	475	7,0	226	690	323	2102	C	A	B	71	M+S,
SÉRIA 60													
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	193	645	302	1965	C	A	B	71	M+S,
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	669	312	2035	C	A	B	71	M+S,
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	681	317	2069	C	B	B	71	M+S,
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	697	326	2124	C	A	B	71	M+S,
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	B	B	72	M+S,
SÉRIA 65													
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	221	666	309	2022	C	B	B	71	M+S,
195/65R16C	104/102T	5,0 - 6,0	475	6,0	200	666	311	2028	C	B	B	71	M+S,
205/65R16C	107/105T (103H)	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	71	M+S,
215/65R16C	109/107R (106/104T)	6,0 - 7,0	475	6,5	220	693	322	2105	C	A	B	71	M+S,
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	704	327	2139	C	A	B	71	M+S,
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,
SÉRIA 70													
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	606	283	1849	D	B	B	71	M+S,
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	201	661	308	2014	D	B	B	71	M+S,
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	221	687	319	2091	C	A	B	71	M+S,
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	228	697	314	2126	C	B	B	71	M+S,
SÉRIA 75													
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	184	690	322	2103	D	B	B	71	M+S,
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	703	328	2145	C	B	B	71	M+S,
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	718	334	2187	C	B	B	71	M+S,
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	340	2228	C	A	B	71	M+S,
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	748	347	2277	C	A	B	71	M+S,
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	757	350	2298	C	B	B	71	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Efektívnosť spotreby paliva^a Externý valivý hluk^b
 Priľnavosť za mokra^c Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^d
^a podľa nariadenia EÚ 2020/740
^b Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

	Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		Najvyšší tlak (kPa)



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívna zmes behúňa
- Technológia nanodizajnu 4D
- Husto usporiadané 3D zárezy
- Vylepšená úspora paliva
- Vysoko trvanlivý dizajn plášťa
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Tichšia jazda a zvýšený komfort vodiča

ROZSAH ROZMEROV

- 32 rozmerov
- 14–17 palcov
- Profil 55–75
- Index rýchlosti: R/S /T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 71.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

-  **Výkon v zimných podmienkach**
-  **Výkon na mokrom povrchu**
-  **Komfort**
-  **Životnosť behúňa**
-  **Nízka hlučnosť**



➡ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 76–79.

EUROWINTER VAN01



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozměry pneumatik	LI / SI	Přípustný ráfik	Najvyšší tlak											Poznámky
SÉRIA 55														
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,0	475	7,0	233	689	321	2097	C	A	B	73	M+S, 	
SÉRIA 60														
195/60R16C	99/97T	5,5 - 6,5	375	6,0	199	645	302	1965	D	A	B	72	M+S, 	
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	73	M+S, 	
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	680	307	2030	C	A	B	73	M+S, 	
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	231	692	324	2109	C	A	B	72	M+S, 	
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	709	331	2158	C	A	B	72	M+S, 	
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	721	336	2193	C	A	B	73	M+S, 	
SÉRIA 65														
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	589	275	1794	D	A	B	72	M+S, 	
185/65R15C	97/95S		Bude oznámené						D	B	B	71	M+S, 	
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	652	303	1981	D	A	B	72	M+S, 	
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	A	70	M+S, 	
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	665	310	2021	D	A	B	72	M+S, 	
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	72	M+S, 	
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	691	321	2097	C	A	B	72	M+S, 	
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	703	326	2133	C	A	B	72	M+S, 	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	238	717	332	2174	C	A	B	72	M+S, 	
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	322	2172	C	A	B	72	M+S, 	
SÉRIA 70														
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	593	277	1808	D	A	B	72	M+S, 	
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	602	284	1836	D	A	B	72	M+S, 	
195/70R15C	104/102R	5,0 - 6,0	450	6,0	199	660	308	2014	D	A	B	72	M+S, 	
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	674	313	2050	D	A	B	72	M+S, 	
215/70R15C	109/107R	5,5 - 7,0	450	6,5	219	688	319	2091	C	A	B	72	M+S, 	
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	226	702	325	2133	C	A	B	72	M+S, 	
225/70R17C	108/106T	6,0 - 7,0	325	6,5	228	752	339	2261	C	A	B	73	M+S, 	
SÉRIA 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	689	322	2103	D	A	B	72	M+S, 	
195/75R16C	107/105R	5,0 - 6,0	475	5,5	193	703	328	2145	C	A	B	72	M+S, 	
205/75R16C	110/108R	5,5 - 6,5	475	5,5	201	719	334	2187	C	A	B	72	M+S, 	
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	323	2178	C	B	B	73	M+S, 	
215/75R16C	113/111R	5,5 - 7,0	475	6,0	214	733	340	2229	C	A	B	72	M+S, 	
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	328	2194	C	A	B	70	M+S, 	
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	755	349	2291	C	B	B	73	M+S, 	
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	744	335	2269	B	B	B	73	M+S, 	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva°
 Priľnavosť za mokra°
 ° podľa nariadenia EÚ 2020/740

 Externý valivý hluk°
 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc:
palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		Najvyšší tlak (kPa)

SPOKOJNOST ZÁKAZNÍKOV

Letné, zimné a celoročné pneumatiky su vyvíjané špeciálne pre ľahké nákladné vozidlá a dodávky. Svojou kvalitou si už vďaka dlhoročnej spoľahlivosti v množstve rôznych situácií získali dôveru zákazníkov a používateľov z celej Európy. Od obytných domov až po kuriérske či prepravné služby a odvetvia s vysokou mierou odbornosti – Falken vám prináša ideálne pneumatiky s maximálnou mierou ochrany, dlhou životnosťou a vysokou bezpečnosťou.

DR. BERND LÖWENHAUPT, GENERÁLNY RIADITEĽ SUMITOMO RUBBER EUROPE GMBH (ZODPOVEDNÝ ZA TESTOVANIE A VÝVOJ)

„Skúsení technici a testovací vodiči každoročne navrhujú, vytvárajú, testujú a optimalizujú celé spektrum pneumatík pre výrobcov originálnych dielov a trhy s autoprislušenstvom. Testy vykonávame na osvedčených tratiach v Európe, ako aj na vlastnej zimnej testovacej trati na severe Švédska. Musíme pritom uplatniť vrcholové odborné znalosti a špičkové technológie, aby sme z počiatočných prototypov vytvorili hotové pneumatiky špičkovej kvality hodné spoločnosti Falken.“



HEALTH TRANSPORTATION GROUP



PREPRAVCA OSÔB V ZDRAVOTNÍCTVE

„Ako popredný poskytovateľ prepravných služieb v zdravotníctve a druhý najväčší prepravca v zdravotníctve v Európe sme si stanovili ambiciózne ciele. Potrebujeme spoľahlivého dodávateľa pneumatík, ktorý nám pomôže tieto náročné ciele splniť bez toho, aby tým utrpela kvalita našich služieb. V oblasti prepravy môže byť každá minúta kľúčová. Preto potrebujeme pneumatiky, na ktoré sa môžeme spoľahnúť. Vďaka rozsiahlemu portfóliu produktov za nesmierne výhodné ceny je Falken pre našu spoločnosť jasná voľba.“



J.R. COMPANY GMBH



PREPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ PÔSOBIACA V OBLASTI DORUČOVANIA BALÍKOV

„Spoločnosť J.R. Company GmbH je od roku 2004 hrdým partnerom spoločnosti UPS. Hlavnú zásluhu na našich vynikajúcich výsledkoch má náš manažér vozového parku Günther Flicker, ktorý riadi náš vozový park s približne 120 vozidlami, ktoré denne najazdia 26 000 km, mimoriadne efektívne. Pôsobivý úspech! Výkonnosť a mimoriadne atraktívna ekonomickosť pneumatík Falken nás úplne presvedčili. Rozhodnutím sa pre pneumatiky Falken sme výrazne pokročili na ceste k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti spoľahlivosti a efektívnosti.“

STEWA-TOURISTIK

SPRIEVODCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ



„Stewa Touristik je synonymom pre kvalitnú dopravu a dokonale pohodlné a príjemné cestovanie. Pneumatiky od spoločnosti Falken nám dodávajú bezpečnosť a istotu, ktorú pri práci potrebujeme – vrátane kyvadlových a kombinovaných spojov, prepravy na kratšiu vzdialenosť a pravidelných autobusových spojov – na to, aby sme dokázali splniť všetky požiadavky našich zákazníkov.“



PROCARRO GRUPO

PREPRAVCA A POSKYTOVATEĽ SERVISU



„Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je asistenčná služba/odťahovanie vozidiel, predovšetkým na tuzemskom trhu, s niektorými činnosťami v krajinách Európy. Chceme vám poskytnúť tie najlepšie služby a preto pracujeme nepretržite. V roku 2021 naša skupina Soprama/Procarro prevzala spoločnosť Portilvauto, čím výrazne rozšírila náš vozový park na 250 vozidiel (úžitkových a ťažkých). S pneumatikami Falken máme výbornú skúsenosť, pretože ponúkajú odolnosť, bezpečnosť, dlhú životnosť a vynikajúci výkon v mokrych podmienkach.“



UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Od roku 2008 sa pneumatiky vyrábajú spoločnosťou Falken z **97 % z nefosílnych materiálov**.

KONCEPT TOWANOWA – DVA OKRUHY NA PODPORU UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI PRE SPOLOČNOSŤ MOBILITY

Slovo **TOWANOWA** je spojením dvoch japonských výrazov: **TOWA**, čo znamená „večný“ a **WA**, čo znamená „okruh“. Koncept TOWANOWA sa zameriava na uľahčenie obehu a **efektívne využívanie obmedzených zdrojov**, pričom stavia na dátach **Big Data** zhromažďovaných technológiami, ako je SENSING CORE.

SUSTAINABLE VALUE RING TOWANOWA

Sensing Core

DÁTOVÝ OKRUH

Vývoj založený na modeli využívajúcom AI a Big Data, ako aj údaje zhromažďované technológiami ako je Sensing Core dizajn, určený na výpočet výkonu počas celej životnosti produktu

AI

Big Data

Obnova a recyklácia

Správa pneumatík na konci životnosti umožňujúca recykláciu a opätovné použitie starých materiálov

Vývoj materiálu a obstarávanie

Úprava prírodného kaučuku a pokročilých materiálov umožňujúcich lepší výkon a produktivitu

OKRUH UDRŽATEĽNOSTI

Predaj a použitie

Optimálny servis pneumatík na zvýšenie ich životnosti a bezpečnosti

Plánovanie a dizajn

Napr. evolúcia KONCEPTU SMART PNEUMATIKY > trvalý výkon a vyššia celková bezpečnosť

Výroba a logistika

Znížené emisie CO₂ počas výroby s využitím H₂ a solárnej energie, čiastočne elektricky poháňané flotily

NAŠE CIELE NA NADCHÁDZAJÚCE ROKY

S **inteligentným dizajnom a technológiami, výrobou šetriacou zdroje a trvanlivými výrobkami**, Falken a spoločnosť Sumitomo Rubber Industries neustále stanovujú štandardy vo veľkej téme udržateľnosti.

Naše cieľové špecifikácie sú nasledovné:

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI PNEUMATÍK




20 %
do roku 2027

ZNÍŽENIE EMISÍ CO₂



10 %
do roku 2030
(vs. 2021)

UDRŽATEĽNOSŤ MATERIÁLOVÉHO OBSAHU

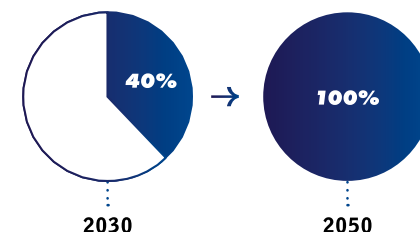

CHCETE VIAC?

Viac o našich cieľoch a metódach na dosiahnutie ešte udržiateľnejších produktov nájdete na našej webovej stránke. Stačí keď naskenujete nižšie uvedené kódy:



<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>



<https://www.falkentyre.com/en/press>



SPRÁVA PNEUMATÍK NA KONCI ŽIVOTNOSTI V SPOLOČNOSTI FALKEN & SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES

Materiály obsiahnuté v opotrebovaných pneumatikách sú **cennou surovinou**.

Ako možno tieto suroviny využiť čo **najefektívnejšie a najšetrnejšie** k životnému prostrediu?



Výroba cementu a iných surovín pre stavebníctvo



Ako zdroj energie pri **tepelnom využití**



Spracovanie na granulát ako surovina pre nové produkty, ako sú kvetináče, tlmiče nárazov pre ihriská atď.



Recyklácia a tavenie obsiahnutej ocele



Pyrolýza na extrakciu ocele, sadzí a **pyrolytického oleja** obsiahnutého v pneumatike



Využitie v zahraničí (2. použitie v krajinách, v ktorých sú obmedzenia nižšie ako v EÚ) ako dokovacie blatníky a pod.



Výroba **podlahových rohoží, izolačných rohoží do interiéru a exteriéru, rohoží tlmiacich nárazy, športových rohoží atď.**



Suroviny v automobilovom sektore



Falken už teraz **svoje produkty vyrába pomocou mnohých technológií**, ktoré vedú k **efektívnejšiemu využitiu** a tým k **zníženiu emisií**. Tieto technológie môžete identifikovať podľa symbolu listu na **nasledujúcich stránkach**.

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Pokročilá technológia 4D-Nano Design je výsledkom priekopníckeho výskumu a zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť až päťpercentnú úsporu spotreby paliva v porovnaní s klasickými modelmi pneumatík. Predlžuje životnosť, kilometrový výkon a výrazne zlepšuje odolnosť pneumatiky na mokrej vozovke.

AZENIS RS820 Pozrite si stranu 10 – 14
AZENIS FK520 Pozrite si stranu 16 – 21
e. ZIEX Pozrite si stranu 24 – 26

ZIEX ZE310 ECORUN Pozrite si stranu 31 – 33
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM Pozrite si stranu 34

SINCERA SN110 Pozrite si stranu 36 – 38
ZIEX ZE320 Pozrite si stranu 28 – 31

EUROWINTER HS02 Pozrite si stranu 46 – 49
EUROWINTER HS02 PRO Pozrite si stranu 40 – 45

EUROWINTER HS01 RUNFLAT Pozrite si stranu 51
EUROALL SEASON AS210 Pozrite si stranu 56 – 59

EUROALL SEASON AS220 PRO Pozrite si stranu 52 – 55



NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design umožňuje našim inžinierom simulovať zložité interakcie zložiek pneumatikovej zmesi na úrovni nanometrov.

AZENIS FK510 Pozrite si stranu 21 – 22
AZENIS FK510 SUV Pozrite si stranu 22
LINAM VAN01 Pozrite si stranu 66 – 67

EUROWINTER HS01 Pozrite si stranu 50
EUROALL SEASON VAN11 Pozrite si stranu 68 – 69

EUROWINTER VAN01 Pozrite si stranu 70 – 71
WILDPEAK A/T AT3WA Pozrite si stranu 64 – 65



VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

V systéme NEO-T01 je každá pneumatika vyrobená okolo presne liateho kovového jadra známeho ako „tvarovač“ v presnom tvare a rozmere vytvoreného vnútra pneumatiky. Táto technológia je osobitá tým, že pneumatiky sa vyrábajú „prúžkovou“ metódou, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnej steny omotá okolo tvarovača pri mimoriadne vysoko presných špecifikáciách bez akéhokoľvek prekrývania alebo napojení a bez potreby dodatočných výrobných tolerancií. Upozorňujeme, že tento proces sa vzťahuje iba na pneumatiky Runflat a FEXM.

ZIEX ZE310 ECORUN Pozrite si stranu 31 – 33
AZENIS FK520 FEXM Pozrite si stranu 15



VODÍKOVÁ ENERGIA

Pneumatiky s týmto označením sú vyrobené použitím kotlov na vodíkový pohon. Tieto nahrádzajú kotly na fosílna palivá, ktoré sa často používajú pri vulkanizácii (procesy vulkanizácie vo všeobecnosti využívajú fosílna palivá), a eliminujú sa emisie uhlíka.

AZENIS FK520 FEXM Pozrite si stranu 15



UDRŽATEĽNÉ MATERIÁLY

Vývoj sa zameriava na minimalizáciu oxidu uhličitého, ktorý je známy ako významný skleníkový plyn. Ďalšie podrobnosti o používaní udržiavateľných materiálov vám čoskoro poskytneme.

ZIEX ZE320 Pozrite si stranu 28 – 31

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti- napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje príľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

FEXM Pneumatiky FEXM majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak dôjde k poškodeniu alebo defektu pneumatiky. V jazde sa tak môže pokračovať najmenej ďalších 80 km s maximálnou rýchlosťou 80 km/h.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM Pozrite si stranu 34
AZENIS FK520 FEXM Pozrite si stranu 15



TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku.

ZIEX ZE310 ECORUN Pozrite si stranu 31 – 33
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM Pozrite si stranu 34

SINCERA SN110 Pozrite si stranu 36 – 38



TECHNOLÓGIA LAMIEL

Lamelová technológia Tractionboosting 3D zvyšuje príľnavosť vo vlhkých, zimných alebo blatistých podmienkach a optimalizuje tuhosť bloku, aby sa zabránilo nepravidelnému opotrebovaniu dezénu.

EUROWINTER HS02 PRO Pozrite si stranu 40 – 45
EUROWINTER HS02 Pozrite si stranu 46 – 49



TECHNOLÓGIA RUNFLAT

Pneumatiky Runflat majú vo veľkosti pneumatiky uvedené označenie RF. Ich zosilnené bočné steny znižujú deformáciu pneumatiky, čím umožňujú pokračovať v jazde až ďalších 80 km rýchlosťami do 80 km/h.

EUROWINTER HS01 RUNFLAT Pozrite si stranu 51



MDS – VIACSMEROVÁ POLOHA LAMIEL

Funkcie dizajnu dezénu, viacsmerové polohy lamiel, zabezpečujú vynikajúcu trakciu a brzdné sily prakticky v akejkoľvek uhle riadenia a postarajú sa o spoľahlivé ovládanie, predovšetkým na zasnežených cestách.

EUROWINTER HS02 PRO Pozrite si stranu 40 – 45
EUROWINTER HS02 Pozrite si stranu 46 – 49

EUROALL SEASON AS210 Pozrite si stranu 56 – 59



NANO BLACK

Sofistikovaný konkávno-konvexný dizajn znižuje odražanie svetla a zvyšuje tmavosť.

AZENIS RS820 Pozrite si stranu 10 – 14
AZENIS FK520 Pozrite si stranu 16 – 21
e. ZIEX Pozrite si stranu 24 – 26

EUROWINTER HS02 PRO Pozrite si stranu 40 – 45
EUROALL SEASON AS220 PRO Pozrite si stranu 52 – 55

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VLASTNOSTI VÝROBKOV



ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN

Tento prelomový koncept behúňa umožňuje dosiahnuť dokonalú štruktúru stopy pneumatiky rovnomerným rozložením tlaku po celej kontaktnej ploche. Táto optimalizovaná stopa pneumatiky na vozovke zabezpečuje lepšiu priľnavosť a jazdnú dynamiku.

EUROWINTER HS01
Pozrite si stranu 50

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 31 – 33

AZENIS FK510 SUV
Pozrite si stranu 22

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 68 – 69

AZENIS FK510
Pozrite si stranu 21 – 22

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Pozrite si stranu 34

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 70 – 71



TICHÉ JADRO

Špeciálna penová vložka absorbuje hluk a znižuje vzduchové vibrácie vo vnútri pneumatiky, čím minimalizuje hluk z vozovky.

e. ZIEX
Pozrite si stranu 24 – 26



OPTIMALIZOVANÁ KONTAKTNÁ PLOCHA

Optimalizovaná kontaktná plocha pomáha zlepšovať prevádzkovú výkonnosť a znižuje nerovnomerné opotrebovanie. Potláča zvýšený tlak na zem na koncoch rebier a udržiava rovnomerný tlak na zem v rámci každého rebra.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 21

e. ZIEX
Pozrite si stranu 24 – 26

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 36 – 38

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 31 – 33

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 28 – 31

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 46 – 49

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 52 – 55



KONŠTRUKCIA S NÍZKOU HMOTNOSŤOU

Nízka hmotnosť poskytuje nižší valivý odpor a zároveň zlepšuje stabilitu pri manévrovaní.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 21

e. ZIEX
Pozrite si stranu 24 – 26


ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 28 – 31

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 40 – 45

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 52 – 55

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67



AGRESÍVNA HORNÁ ČASŤ BOČNEJ STENY

Bloky na bočných stranách pneumatiky zlepšujú odolnosť voči preseknutiu a trakčný výkon pri jazde v teréne a zlepšujú dynamiku a aktívny charakter pneumatiky.

WILDPEAK R/T01
Pozrite si stranu 60 – 62

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 64 – 65

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 62 – 63



3D DRÁŽKY

Na zľadovatených cestách 3D drážky zvyšujú priľnavosť na povrchu vozovky. Zlepšujú tým koncový efekt, trakciu na ľade a poskytujú excelentnú priľnavosť v mokrých podmienkach a zároveň zlepšujú ovládateľnosť v suchých podmienkach.

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 40 – 45

EUROALL SEASON AS210
Pozrite si stranu 56 – 59

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 68 – 69

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 70 – 71

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 64 – 65



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvihu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 21

e. ZIEX
Pozrite si stranu 24 – 26

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 36 – 38

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 31 – 33

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 40 – 45

EUROALL SEASON AS210
Pozrite si stranu 56 – 59

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 52 – 55

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 68 – 69

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 70 – 71

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 64 – 65

WILDPEAK R/T01
Pozrite si stranu 60 – 62

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 62 – 63

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 28 – 31



AERODYNAMICKÝ DIZAJN

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky regulujú prúdenie vzduchu počas jazdy a znižujú odpor pri jazde.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 21


e. ZIEX
Pozrite si stranu 24 – 26

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 40 – 45

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 52 – 55

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 28 – 31



VZÁJOMNE BLOKOVACIE DRÁŽKY

Tieto drážky zachovávajú pevnosť dezénu a zároveň zachovávajú efekt hrán, čo zaručuje výkon v suchých aj zasnežených podmienkach.

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 46 – 49



ZAOBLENÝ PROFIL

Rovnomerný ohyb pneumatiky zmierňuje lokálnu deformáciu pneumatiky vplyvom namáhania a tým minimalizuje zbytočnú spotrebu paliva, keď je pneumatika zaťažená. Týmto sa znižuje valivý odpor a zlepšuje stabilita pri manévrovaní a jazdný komfort.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 21

e. ZIEX
Pozrite si stranu 24 – 26

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 36 – 38

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 31 – 33

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 46 – 49

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 40 – 45

EUROALL SEASON AS210
Pozrite si stranu 56 – 59

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 52 – 55

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 68 – 69

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 70 – 71

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 28 – 31



HYBRIDNÝ PÁS

Kordové časti s premenlivou tuhosťou sú skombinované tak, aby bola dosiahnutá pružnosť a zároveň vysoká pevnosť. Vibrácie prenášané z povrchu vozovky sú potlačené a znižuje sa hluk z vozovky. Zbytočný pohyb dezénu je minimalizovaný, čo zlepšuje trvanlivosť pri vysokých rýchlostiach, stabilitu pri manévrovaní a odolnosť voči opotrebovaniu.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 21



3-VRSTVOVÁ BOČNÁ STENA DURASPEC

Zlepšená odolnosť voči bočnému preseknutiu na odolávanie drsným podmienkam v teréne.

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 62 – 63




5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“
www.falkentyre.com/en/service/warranty

FAKTY O PNEUMATIKÁCH

NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH

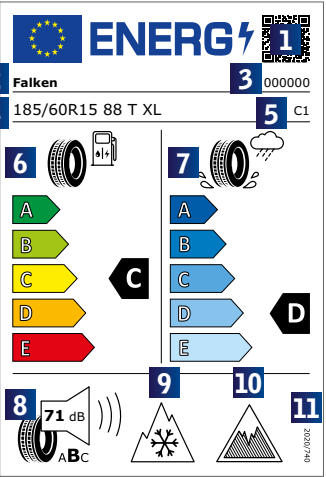

Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobku
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“

KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK

Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).

Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch. Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku. Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.

Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).

PRESNÉ OZNAČENIE PNEUMATIKY JE UVEDENÉ NA BOČNICI.



265/40ZR18 (101 Y) XL

- 1 265 = šírka prierezu (mm)
- 2 40 = pomer výšky/šírky
- 3 R = typ konštrukcie = radiálna
- 4 18 = priemer ráfika (v palcoch)
- 5 101 = index nosnosti (LI)
- 6 (Y) = index rýchlosti (SI)
- 7 XL = vyšší index nosnosti

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

Rýchlostný symbol udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej dokáže pneumatika uniesť zaťaženie zodpovedajúce indexu nosnosti pri prevádzkových podmienkach stanovených výrobcom pneumatiky.

INDEX NOSNOSTI

Index nosnosti je číselný kód odvodený od maximálneho zaťaženia. Možné zaťaženie pritom závisí od rýchlostného symbolu, skutočnej maximálnej rýchlosti a konštrukčných špecifik vozidla ako aj od podmienok použitia výrobcu pneumatík.

INDEX NOSNOSTI (JEDNEJ PNEUMATIKY)

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
60	250	69	325	78	425	87	545	96	710	105	925	114	1180
61	257	70	335	79	437	88	560	97	730	106	950	115	1215
62	265	71	345	80	450	89	580	98	750	107	975	116	1250
63	272	72	355	81	462	90	600	99	775	108	1000	117	1285
64	280	73	365	82	475	91	615	100	800	109	1030	118	1320
65	290	74	375	83	487	92	630	101	825	110	1060	119	1360
66	300	75	387	84	500	93	650	102	850	111	1090	120	1400
67	307	76	400	85	515	94	670	103	875	112	1120	121	1450
68	315	77	412	86	530	95	690	104	900	113	1150	122	1500

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H
L	120	P	150	S	180	H	210	W	270
M	130	Q	160	T	190	V	240	Y	300
N	140	R	170	U	200	Z	>240	(Y)	>300


DÔLEŽITÉ PODROBNOSTI PRE VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ PRI JAZDE.

Všeobecné informácie k označovaniu rozmerov pneumatík

Šírka pneumatiky a priečný profil sú na pneumatike uvedené v mm. Priečný profil sa vypočíta v percentách ku šírke pneumatiky a je zobrazený ako pomer výšky/priečného profilu. Naproti tomu sa priemer ráfika uvádza v palcoch.

Značenia pneumatík na bočnej stene

Aby ste si boli istí, že kupujete správnu pneumatiku, skontrolujte si označenie na aktuálnej pneumatike alebo v technickom preukaze vozidla (Dokumenty-prehlásenia o zhode). Použitie pneumatík s neschválenou šírkou alebo s neschválenou kombináciou pneumatiky a ráfika môže mať za následok udelenie pokuty policajnou kontrolou alebo spôsobiť, že vozidlo neprejde cez STK. Okrem toho hrozí riziko, že zanikne poistné krytie alebo že dôjde k poškodeniu pneumatiky napr. v dôsledku preťaženia.

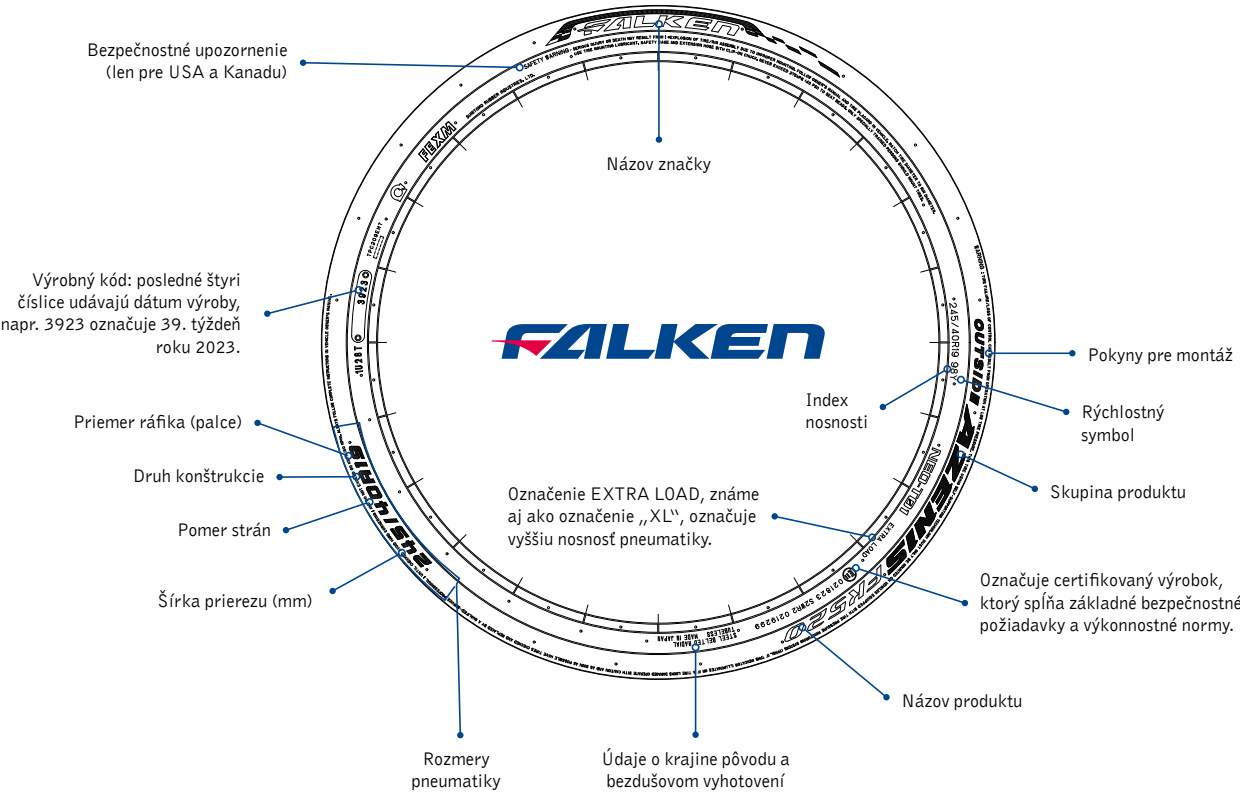

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



AUDI:

Q3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN AO¹

A1 City Carver:

- AZENIS FK510A AO¹

A3:

- ZIEX ZE310A ECORUN AO¹
- AZENIS FK520 AO¹
- AZENIS RS820 AO AO¹

A3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN AO¹

A6 e-tron:

- e. ZIEX R0

Q6 e-tron:

- e. ZIEX AO¹



JEEP:

Compass PHEV:

- AZENIS FK510A SUV

Wagoneer:

- WILDPEAK A/T AT3WA



SKODA:

Citigo:

- SINCERA SN832A ECORUN

Superb:

- ZIEX ZE914 ECORUN



SEAT:

Ateca:

- ZIEX ZE914A ECORUN
- AZENIS FK453CC

Ibiza:

- FK453
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

Leon:

- ZIEX ZE310A0 ECORUN



SUBARU:

Crosstrek:

- ZIEX ZE001A A/S

Forester:

- ZIEX ZE001A A/S



FIAT:

Tipo:

- AZENIS FK520

Tipo Cross:

- AZENIS FK510A



NISSAN:

X-Trail:

- ZIEX ZE310A ECORUN



VOLKSWAGEN:

Crafter:

- LINAM VAN01

Passat:

- ZIEX ZE914A ECORUN

Polo:

- AZENIS FK453
- EUROWINTER HS01
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

T7:

- ZIEX ZE310A ECORUN

Tiguan:

- EUROALL SEASON AS200
- EUROALL SEASON AS220 PRO
- EUROWINTER HS02 PRO
- ZIEX ZE914A ECORUN

Touran:

- ZIEX ZE914A ECORUN

T-Roc / T-Roc Cabrio:

- AZENIS FK453CC
- ZIEX ZE914A ECORUN
- ZIEX ZE310A ECORUN

up!:

- SINCERA SN832
- SINCERA SN832A
- EUROWINTER HS01

Golf 8:

- ZIEX ZE310A ECORUN

Naše portfólio OE pre nový model Triedy G:

- **WILDPEAK A/T AT3WA MO²:** 265/60R18
- **AZENIS FK510 SUV MO²:** 265/55R19
- **AZENIS FK520 MO²:** 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20
- **EUROALL SEASON AS210A MO²:** 265/60R18
- **EUROWINTER HS02 PRO MO²:** 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20

© Mercedes-Benz AG



PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



¹AO = Audi originál

²MO = Mercedes originál *Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://www.instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com

