

**OSOBNÉ VOZIDLÁ | SUV | 4X4 | ĽAHKÉ NÁKLADNÉ
VOZIDLÁ**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE A DODÁVACÍ PROGRAM 02/2024



DODÁVACÍ PROGRAM ELEKTRONICKÝ KATALÓG



Aby sme pokračovali v úsilí našej spoločnosti o dosiahnutie uhlíkovej neutrality a zvýšili náš príspevok k rozvoju udržateľnej spoločnosti, znížili sme náklad nášho prehľadu vzorov Falken.

Namiesto toho vám prinášame elektronický katalóg Falken. Online elektronický katalóg ponúka množstvo inovatívnych doplnkových funkcií a ďalších informácií spolu s jednoduchým a pohodlným prehliadaním alebo vyhľadávaním online.

NASKENUJ MA



[https://productinfo.falkentyre.com/
wp-content/uploads/pcr-catalogue-en](https://productinfo.falkentyre.com/wp-content/uploads/pcr-catalogue-en)

OBSAH

STRANA 4	ZNAČKA FALKEN
STRANA 6	SKUPINY PRODUKTOV
STRANA 7	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 8	PRODUKTOVÝ RAD
STRANA 10	LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs
STRANA 36	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV
STRANA 48	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV
STRANA 56	PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU
STRANA 60	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4
STRANA 62	ETNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 64	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 66	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 68	SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
STRANA 70	UDRŽATEĽNOSŤ
STRANA 72	PODROBNOSTI O VÝROBKOCH NAJZAUJÍMAVEJŠIE
STRANA 76	FAKTY O PNEUMATIKÁCH
STRANA 78	ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Tento dodávací program je určený primárne pre dilerov a nie je určený pre koncových zákazníkov.
© Falken Tyre Europe GmbH, Od: 06/2024 – chyby a zmeny vyhradené.

ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



SKUPINY PRODUKTOV



AZENIS

Ostré, presné manévrovacie schopnosti, vynikajúca stabilita a skvelé ovládanie pri všetkých rýchlostiach. Najlepšia možná dynamika bez kompromisov.



ZIEX

Vyspelá technológia pre špičkový výkon, pôsobivú trvanlivosť a jedinečný komfort. Bezpečnosť a spoľahlivosť sú našou najvyššou prioritou.



SINCERA

Ideálna voľba pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej veľkosti. Ponúka extra dojazd a trvanlivosť spolu s výnimočnou hodnotou v pomere ceny a výkonu.



WILDPEAK

Séria WILDPEAK ponúka naše odolné multifunkčné modely. Navrhnuté na všetky druhy dobrodružstiev v teréne aj na cestách.



EUROALL SEASON

Ponúkajú takmer bezkonkurenčnú všestrannosť a sú to maximálne všestranné pneumatiky nastavené na výkon v akomkoľvek počasí a vhodné pre rôzne životné štýly.



EUROWINTER

Správna voľba z mnohých dôvodov: dynamická zimná pneumatika, ktorá zvyšuje bezpečnosť na európskych cestách.

NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:


ZIEX ZE320



e. ZIEX



ZIEX ZE310 eCORUN




AZENIS FK520



AZENIS FK510



SINCERA SN110



EUROWINTER H502





PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV



LETNÉ

AZENIS



ZIEX



ZIMNÉ

EUROWINTER



CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



PNEUMATIKY PRE SUV 4X4



BLATISTÝ TERÉN

WILDPEAK



CELOROČNÉ

WILDPEAK



PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



LETNÉ

LINAM



CELOROČNÉ

EUROALL SEASON




ZIMNÉ

EUROWINTER



NOVÉ

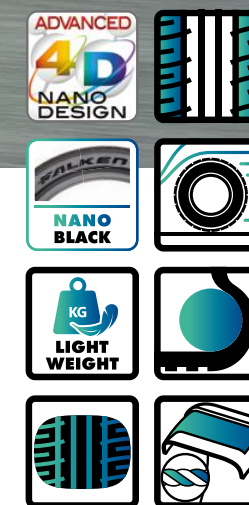

AZENIS | RS820

Špičkové pneumatiky s vysokým výkonom pre športové vozidlá vyvinuté tak, aby maximalizovali potešenie z jazdy a poskytovali bezpečnosť a udržateľnosť v sektore pneumatík SUHP. Ideálne pre športové vozidlá a vodičov zameraných na výkon.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výnimočne presné manévrovacie schopnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Určené pre ambiciózných vodičov športových vozidiel, ktorí od svojich pneumatík vyžadujú maximum
- Aramidová výstuž v konštrukcii pneumatiky – riešenie s vyspelou technológiou zo sveta motoristického športu
- Dobre vyvážený výkon medzi ovládaním v suchých podmienkach pre športovo založených vodičov a každodennou bezpečnosťou v mokrých podmienkach
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Dynamická odozva**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Komfort**
- Nízka hlučnosť**

ROZSAH ROZMEROV

- 38 rozmerov
- 19–21 palcov
- Profil 30–45
- Index rýchlosti: (Y)

Podrobné informácie nájdete na stranách 14.



DIZAJN PNEUMATÍK NA MIERU

OPIS:

- Optimalizovaná vrstva nárazníka

FUNKCIA:

- Rovnomerné rozloženie tlaku po celej ploche, a to aj pri extrémne dynamických podmienkach jazdy

VÝHODA:

- Mimoriadne manipulačné vlastnosti vozidla
- Mimoriadne manipulačné vlastnosti vozidla



ZDOKONALENÁ KOSTRA RAMIEN PNEUMATÍK

OPIS:

- Vyšší podiel pozitívnej príľnavosti

FUNKCIA:

- Lepší kontakt s vozovkou na ramenách ovplyvňovaných pri dynamických jazdách

VÝHODA:

- Mimoriadna bočná stabilita na suchých cestách



MULTIFUNKČNÁ ZMES VRCHNEJ VRSTVY

OPIS:

- Zmes behúňa zložená z rôznych chemických zlúčenín

FUNKCIA:

- Komplexné zmesi zaisťujú odolnosť blokov behúňa
- Kombinácia vzájomne sa blokovej mikroštruktúry prispôsobiteľnej širokému spektru povrchov

VÝHODA:

- Vynikajúce jazdné vlastnosti pri rôznych teplotách
- Jedinečné brzdné vlastnosti
- Výnimočne dobrá manipulácia pri suchých podmienkach
- Jedinečný výkon pri mokrých podmienkach

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

VYNIKAJÚCE LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTÁ A SUV

Pneumatiky Falken sú vždy tou ideálnou voľbou – pre športovú či dynamickú jazdu rovnako ako aj pre vodičov malých vozidiel a vozidiel strednej triedy. Letné pneumatiky Falken vyvinuté pomocou najnovších technológií ponúkajú vynikajúcu ovládateľnosť na suchej vozovke, priľnavosť na mokrej vozovke, excelentnú úroveň valivého odporu a komfortu jazdy.



NOVÉ



AZENIS RS820

Znovuobjavené dedičstvo:
Nová generácia super
ultravysokého výkonu



AZENIS FK520 FEXM**

Z pretekárskej dráhy na cestu –
najnovšia generácia s novou
technológiou run-flat FEXM



AZENIS FK520

Z pretekárskej dráhy na cestu –
najnovšia generácia



BEV Tyre



e. ZIEX

Destination electric: predĺženie
dojazdu, zvýšenie komfortu



NOVÉ



ZIEX ZE320

Nekompromisný komfort a
bezpečie



ZIEX ZE310 ECORUN FEXM**

To najnovšie vo vysokom výkone s
vlastnosťami núdzového chodu



ZIEX ZE310 ECORUN*

To najnovšie vo vysokom výkone



SINCERA SN110

Pre vodičov kompaktných a stredne
veľkých vozidiel, ktorí si zakladajú
na efektívnom využívaní zdrojov

**NAŠE PNEUMATIKY AZENIS FK520
FEXM SÚ VYRÁBANÉ S POUŽITÍM
UDRŽATEĽNÉHO EKOLOGICKÉHO VODÍKA.**

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

	Výkon na suchom povrchu		Dynamická odozva		Nízka hlučnosť
	Výkon na mokrom povrchu		Životnosť behúňa		Nízky valivý odpor
	Komfort		Úspornosť paliva		



Viac informácií na tému vodíkovej energetickej
technológie nájdete na strane 72.

FALKEN

AZENIS | RS820

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 30																		
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	637	301	1960	D	A	B	72	MFS			
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004		Bude oznámené			MFS			
305/30ZR19	102(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	C	A	B	74	MFS			
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	656	310	2011		Bude oznámené			MFS			
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	668	315	2048	D	A	B	72	MFS			
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	674	317	2067	D	A	B	72	MFS			
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	680	319	2080	D	A	A	72	MFS			
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	688	322	2099	D	A	A	72	MFS			
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	C	A	B	74	MFS			
265/30ZR21	96(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	D	A	B	71	MFS			
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	B	74	MFS			
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	B	74	MFS			
315/30ZR21	105(Y)	XL		✓	10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	B	74	MFS			

SÉRIA 35

225/35ZR19	88(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	641	302	1967	D	A	B	70	MFS			
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	D	A	B	70	MFS			
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	655	307	2004	D	A	B	70	MFS			
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2023	D	A	A	70	MFS			
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	671	313	2048	D	A	B	72	MFS			
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	677	315	2061	D	A	B	73	MFS			
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓		10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	691	320	2099	C	C	A	72	MFS			
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	680	319	2080	D	A	B	72	MFS			
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	686	322	2099	D	A	B	72	MFS			
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	696	325	2124	D	A	B	72	MFS			
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	702	327	2136	D	A	B	72	MFS			
285/35ZR20	104(Y)	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	710	330	2161	C	A	A	72	MFS			
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓		10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	714	334	2178	C	A	A	72	MFS			
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	A	B	72	MFS			

SÉRIA 40

225/40ZR19	93(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	663	310	2029	D	A	B	70	MFS			
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	671	313	2048	D	A	B	70	MFS			
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	679	318	2073	D	A	B	70	MFS			
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	687	320	2099	C	A	B	72	MFS			
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	697	323	2124	C	A	B	72	MFS			
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	705	326	2143	C	A	B	72	MFS			
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	72	MFS			
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	714	332	2174	D	A	B	72	MFS			

SÉRIA 45

225/45ZR19	96(Y)	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	319	2092	C	A	B	70	MFS			
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	70	MFS			
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	258	717	329	2168	C	A	A	70	MFS			

AZENIS | FK520 FEXM

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 35																		
255/35R19	96Y	XL	✓		8,5 - 10,0	9,0	260	660	310	2023	C	A	B	71	MFS			
275/35R19	100Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	278	674	315	2061	C	A	B	72	MFS			
275/35R20	102Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	278	700	327	2143	C	A	B	71	MFS			

SÉRIA 40

255/40R18	99Y	XL	✓		8,5 - 10,0		9,0	260	660	307	2017	C	A	B	71	MFS			
275/40R18	103Y	XL	✓		9,0 - 11,0		9,5	278	676	313	2061	C	A	B	71	MFS			
225/40R19	93Y	XL	✓		7,5 - 9,0		8,0	230	662	310	2029	C	A	B	71	MFS			
245/40R19	98Y	XL	✓		8,0 - 9,5		8,5	248	678	317	2080	C	A	B	71	MFS			
275/40R19	105Y	XL	✓		9,0 - 11,0		9,5	282	705	326	2143	C	A	B	71	MFS			
245/40R20	99Y	XL	✓		8,0 - 9,5		8,5	248	704	329	2155	C	A	B	71	MFS			

SÉRIA 45

225/45R18	95Y	XL	✓		7,0 - 8,5		7,5	225	658	306	2011	C	A	B	71	MFS			
245/45R18	100Y	XL		✓	7,5 - 9,0		8,0	243	676	313	2061	C	A	B	71	MFS			
225/45R19	96W	XL	✓		7,0 - 8,5		7,5	227	687	319	2092	C	A	B	71	MFS			
245/45R19	102Y	XL	✓		7,5 - 9,0		8,0	243	703	326	2143	C	A	B	71	MFS			

SÉRIA 50

245/50R18	104Y	XL	✓		7,0 - 8,5		7,5	253	702	323	2124	C	A	B	71				
-----------	------	----	---	--	-----------	--	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	--	--	--	--

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva°
- Externý valivý hluk°
- Priľnavosť za mokra°
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
- ° podľa nariadenia EÚ 2020/740


Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Polomer statického zaťaženia (mm)

Šírka prierezu (mm)

Obvod valenia (mm)

Vonkajší priemer (mm)

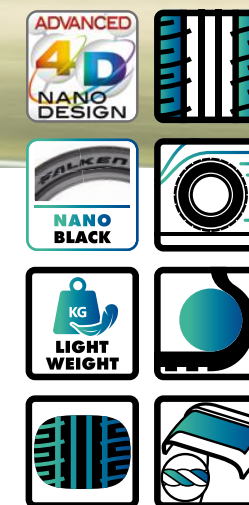

AZENIS | FK520

Predstavujeme ultra vysokovýkonnú pneumatiku AZENIS FK520 spoločnosti Falken – novú-generáciu pretekárskej technológie určenú na cesty. Naša najnovšia pneumatika UHP je nástupcom nášho najpredávanejšieho modelu AZENIS FK510, a ponúka vynikajúcu kombináciu priľnavosti, spoľahlivosti, výkonu a efektívnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Presné jazdné vlastnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Zvýšenie bezpečnosti – kratšie brzdné dráhy za mokra aj za sucha
- Pohodlná, odpružená jazda, optimalizovaný valivý odpor a nižšia hlučnosť
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Komfort**
- Dynamická odozva**
- Nízka hlučnosť**


ROZSAH ROZMEROV

- 114 rozmerov
- 17–21 palcov
- Profil 30–65
- Index rýchlosti: W/Y alebo (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 18–20.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Fiat Tipo



ARAMIDOVÁ SPEVNENÁ VRSTVA

OPIS:


- Nová spevnená vrstva vyrobená z aramidu

FUNKCIA:

- Mimoriadne jemná manipulácia

VÝHODA:

- Vylepšená dynamika a stabilita v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach



DOKONALE PRESNÉ HRANY A TLMIAČE PRIEHLBNE

OPIS:

- Dokonale presné hrany s tlmiačimi priehlbinami vo všetkých pozdĺžnych drážkach

FUNKCIA:

- Zlepšený kontakt so zemou a minimalizovaný hluk

VÝHODA:

- Vynikajúce zatáčanie a optimálne brzdenie na suchu



LAHKÁ KONŠTRUKCIA

OPIS:

- Ľahké prevedenie

FUNKCIA:

- Zníženie hmotnosti až o 10% vďaka optimalizovanému dizajnu a konštrukcii

VÝHODA:

- Ľahké pneumatiky, ktoré šetria zdroje, redukujú netlmený objem a zlepšujú valivý odpor

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.

AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky	
SÉRIA 30																
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	637	301	1960	C	A	A	70	MFS	
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	D	A	A	70	MFS	
235/30ZR20	88(Y)	XL	✓		8,5 - 8,5 (9,0)	8,5	244	650	308	1998	D	A	B	70	MFS	
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	656	310	2011	D	A	B	70	MFS	
255/30ZR20	92(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	662	313	2036	C	A	A	70	MFS	
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	668	315	2048	C	A	A	70	MFS	
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	674	317	2067	C	A	A	70	MFS	
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	680	319	2080	C	A	A	70	MFS	
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	688	322	2099	C	A	A	70	MFS	
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	692	326	2111	C	A	A	71	MFS	
275/30ZR21	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	278	699	331	2132	C	A	B	71	MFS	
285/30R21	100Y	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	290	705	334	2150	C	A	A	71	MFS	
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	717	338	2187	C	A	A	71	MFS	
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	A	71	MFS	
325/30R21	108Y	XL		✓	11,0 - 12,0 (12,5)	11,5	331	729	343	2223	C	A	A	71	MFS	

SÉRIA 35

225/35R18	87Y	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	615	288	1879	D	A	B	70	MFS	
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	629	294	1923	D	A	B	70	MFS	
255/35R18	94Y	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	635	297	1942	C	A	A	70	MFS	
265/35ZR18	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	645	300	1967	C	A	A	70	MFS	
225/35ZR19	88(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	641	302	1967	D	A	B	70	MFS	
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	647	304	1979	C	A	B	70	MFS	
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	655	307	2004	D	A	B	70	MFS	
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	661	310	2023	C	A	A	70	MFS	
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	671	313	2048	C	A	A	70	MFS	
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	677	315	2061	C	A	A	70	MFS	
225/35ZR20	90(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	232	666	314	2042	C	A	B	70	MFS	
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	244	672	316	2055	C	A	B	71	MFS	
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	680	319	2080	C	A	B	70	MFS	
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	686	322	2099	C	A	A	70	MFS	
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	696	325	2124	C	A	A	70	MFS	
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	702	327	2136	C	A	A	70	MFS	
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓		10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	301	714	334	2178	C	A	A	70	MFS	
315/35R20	110Y	XL		✓	10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	326	730	338	2218	C	A	A	70	MFS	
255/35ZR21	98(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	711	337	2180	C	A	B	71	MFS	
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	A	B	71	MFS	
285/35R21	105Y	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	735	343	2243	C	A	A	71	MFS	
295/35R21	107Y	XL		✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	306	741	345	2256	C	A	A	70	MFS	
315/35R21	111Y	XL		✓	10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	320	753	352	2297	C	A	A	70	MFS	

SÉRIA 40

215/40R17	87Y	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	B	70	MFS	
245/40R17	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	628	291	1916	C	A	B	70	MFS	
205/40R18	86Y	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,5	212	621	292	1895	D	A	B	70	MFS	
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	A	B	70	MFS	
235/40R18	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	645	300	1967	C	A	B	70	MFS	
245/40R18	97Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	653	305	1992	C	A	B	70	MFS	
255/40R18	99Y	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	663	307	2017	C	A	A	70	MFS	
275/40R18	103Y	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	679	313	2061	C	A	A	70	MFS	
225/40ZR19	93(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	663	310	2029	D	A	B	70	MFS	
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	671	313	2048	C	A	B	70	MFS	
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	679	318	2073	C	A	B	70	MFS	
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	687	320	2099	C	A	A	70	MFS	
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	705	326	2143	C	A	A	70	MFS	
225/40R20	94Y	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	688	324	2098	C	A	B	70	MFS	
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	704	329	2155	C	A	B	70	MFS	
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	714	332	2174	C	A	A	70	MFS	
265/40ZR20	104(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	271	720	344	2268	C	A	A	70	MFS	
275/40R20	106Y	XL		✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	730	338	2218	C	A	A	70	MFS	
295/40ZR20	110(Y)	XL		✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	306	748	344	2268	C	A	A	70	MFS	
305/40R20	112Y	XL		✓	10,0 - 12,0 (12,5)	11,0	313	752	349	2294	C	A	A	70	MFS	



Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)



Šírka prierezu (mm)



Vonkajší priemer (mm)



Polomer statického zaťaženia (mm)



Obvod valenia (mm)

AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 40																
255/40R21	102Y	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	737	346	2248	C	A	B	71	MFS	
265/40R21	105Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	348	2281	C	A	A	70	MFS	
275/40R21	107Y	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	753	352	2297	C	A	A	70	MFS	
285/40R21	109Y	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	B	A	A	70	MFS	
295/40R21	111Y	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	769	359	2346	C	A	A	71	MFS	
315/40R21	115Y	XL	✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	320	785	365	2394	C	A	A	71	MFS	

SÉRIA 45

205/45R17	88Y	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	616	288	1879	D	A	B	70	MFS
215/45R17	91Y	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	626	290	1910	D	A	B	70	MFS
225/45R17	94Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	C	A	B	70	MFS
225/45R17	94V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	638	297	1948	A	A	A	69	MFS, OE Fiat Tipo
235/45R17	97Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	644	297	1960	C	A	B	70	MFS
245/45R17	99Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	652	302	1989	C	A	B	70	MFS
225/45R18	95Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	659	307	2010	C	A	B	70	MFS
235/45R18	98Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	669	310	2042	C	A	B	70	MFS
245/45R18	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	677	314	2065	C	A	B	70	MFS
255/45R18	103Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	687	316	2086	C	A	A	70	MFS
225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	319	2092	C	A	B	70	MFS
235/45ZR19	99(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	258	717	329	2168	C	A	A	70	MFS
275/45R19	108W	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	336	2218	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	285	739	339	2243	C	A	A	70	MFS
235/45R20	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	250	731	342	2220	C	A	B	70	MFS
245/45R20	103Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	250	731	342	2220	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	345	2260	C	A	A	70	MFS
265/45R20	108Y	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	B	A	A	70	MFS
275/45R20	110Y	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	277	760	348	2293	C	A	A	70	MFS
285/45R20	112Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	A	A	70	MFS
235/45R21	101Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	C	A	B	71	MFS
255/45ZR21	106(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	763	356	2327	C	A	B	71	MFS
275/45R21	110Y	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	A	B	71	MFS
285/45R21	113Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	793	364	2400	B	A	A	71	MFS

AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 60																
235/60R17	102W			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	720	323	2136	C	A	B	70	
235/60R18	107W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	745	336	2218	C	A	B	70	
SÉRIA 65																
235/65R17	108W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	335	2251	C	A	B	70	

AZENIS | FK510

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo		SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 25																	
285/25ZR20	93(Y)	XL	✓		10,5 - 10,5	(11,0)	10,5	300	650	309	1983	D	A	A	71	MFS	
295/25ZR20	95(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	656	312	2001	D	A	A	71	MFS	
305/25ZR20	97Y	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	313	660	314	2015	D	A	B	73	MFS	
295/25ZR21	96Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	301	681	325	2077	D	A	A	72	MFS	
295/25ZR22	97Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	707	337	2156	D	A	A	72	MFS	
SÉRIA 30																	
295/30ZR18	98Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	637	297	1942	D	A	B	73	MFS	
245/30ZR19	89(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	A	69	MFS	
265/30ZR19	93(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	643	303	1973	D	A	A	70	MFS	
275/30ZR19	96(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	282	649	305	1992	D	A	A	70	MFS	
225/30ZR20	85Y	XL	✓		8,0 - 8,0	(8,5)	8,0	230	644	307	1965	D	A	B	71	MFS	
255/30ZR21	93(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	263	687	326	2117	D	A	A	70	MFS	
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	713	335	2180	D	A	A	71	MFS	
255/30ZR22	95Y	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	260	713	338	2193	D	A	B	72	MFS	
265/30ZR22	97Y	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	271	719	342	2190	D	A	B	72	MFS	
SÉRIA 35																	
225/35ZR17	86Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	590	278	1800	D	A	A	69	MFS	
215/35ZR18	84Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	607	287	1851	D	A	B	71	MFS	
275/35ZR18	99(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	651	302	1979	D	A	A	70	MFS	
285/35ZR18	101(Y)	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	659	305	2004	D	A	A	71	MFS	
215/35ZR19	85Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	633	299	1948	D	A	B	71	MFS	
285/35ZR19	103(Y)	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	685	318	2086	D	A	A	71	MFS	
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓		10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	691	320	2099	D	A	A	71	MFS	
285/35ZR20	104(Y)	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	710	330	2161	C	A	A	71	MFS	
245/35ZR21	96(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	705	332	2161	D	A	A	69	MFS	
265/35ZR21	101(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	721	338	2205	D	A	A	70	MFS	
SÉRIA 40																	
255/40ZR17	98Y	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	636	294	1935	D	A	A	70	MFS	
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	697	323	2124	C	A	A	70	MFS	
SÉRIA 45																	
215/45ZR18	93Y		✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	651	304	1986	D	A	A	69	MFS	
SÉRIA 55																	
205/55R17	95W	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	307	2002	B	A	B	70	MFS, FK510A A0: OE Audi A1 City Carver	
215/55R17	94V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2030	A	A	B	69	FK510A: OE Fiat Tipo Cross	

-  Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
-  Šírka prierezu (mm)
-  Vonkajší priemer (mm)
-  Polomer statického zaťaženia (mm)
-  Obvod valenia (mm)

AZENIS | FK510 SUV

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 30															
285/30R22	101Y	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	290	731	347	2230	C	A	A	71	MFS
295/30R22	103Y	XL		✓	10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	739	348	2262	D	A	A	70	MFS
SÉRIA 35															
265/35R22	102Y	XL		✓	9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	747	350	2281	C	A	B	72	MFS
285/35R22	106Y	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	761	355	2318	C	A	A	72	MFS
SÉRIA 40															
265/40R22	106Y	XL		✓	9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	271	771	362	2352	C	A	B	72	MFS
275/40R22	107Y	XL		✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	278	779	365	2376	C	A	B	71	MFS
SÉRIA 45															
295/45R20	114W	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	301	778	355	2350	C	A	A	70	MFS
SÉRIA 50															
275/50R20	113Y	XL		✓	7,5 - 9,5 (10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	A	A	70	MFS
SÉRIA 55															
235/55R18	100H			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	715	329	2181	B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass
255/55R18	105W			✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	737	338	2248	C	A	B	72	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan
265/55R19	109Y			✓	7,5 - 9,5 (10,0)	8,5	281	781	353	2331	C	A	B	70	MFS, FK510SUV M0: OE MB G-Class
255/55R20	110Y	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	788	363	2403	B	A	A	70	MFS
SÉRIA 60															
235/60R18	103W			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	739	339	2254	C	A	B	71	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan
SÉRIA 65															
235/65R18	106W			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	243	769	345	2281	C	A	B	70	

AZENIS | FK453CC

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 50														
215/50R18	92W	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	315	2057	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva*

 Externý valivý hluk*

 Priľnavosť za mokra*

 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

* podľa nariadenia EÚ 2020/740



© DS Automobiles | William Crozes

e. ZIEX

Pneumatiky e. ZIEX, šité na mieru potrebám elektrických vozidiel, využívajú špičkové technológie na minimalizáciu valivého odporu. Keď naši vývojoví inžinieri navrhli tento nový prírastok do nášho radu, zamerali sa aj na maximalizáciu dojazdu, zníženie hlukových emisií a zvýšenie výkonu za mokra na posilnenie bezpečnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Šité na mieru všetkým požiadavkám BEV
- Predĺženie dojazdu vozidla
- Súčasne zníženie spotreby energie
- Ultranižky valivý odpor v spojení s dobrou priľnavosťou za mokra – dokáže takmer nemožné
- Využitie rôznych technológií na zníženie hlučnosti
- Obsahujú až 29 % trvalo udržateľných a recyklovaných surovín
- Zníženie emisií CO₂

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



- | | |
|--|---|
|  Výkon na suchom povrchu |  Komfort |
|  Výkon na mokrom povrchu |  Dynamická odozva |
|  Nízky valivý odpor |  Nízka hlučnosť |

ROZSAH ROZMEROV

- 29 rozmerov
- 15–21 palcov
- Profil 40–65
- Index rýchlosti: H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 24.

BEV Tyre

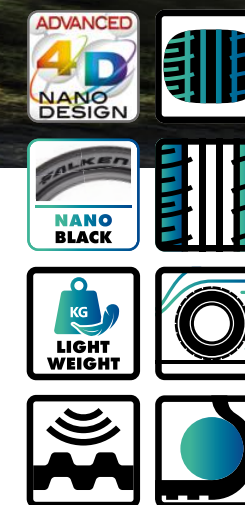

OPTIMALIZOVANÝ DEZÉN

OPIS:

- Všetky bloky dezénu majú šikmé okraje

FUNKCIA:

- Zabraňuje maximalizácii tlaku a rozdeľuje ho plynule a rovnomerne

VÝHODA:

- Vylepšená priľnavosť za mokra a za sucha
- Kratšia brzdná dráha
- Rovnomerné rozloženie opotrebovania a dlhšia životnosť



DEZÉN KONŠTRUKOVANÝ PRE ZNÍŽENIE ZAŤAŽENIA

OPIS:


- Optimalizovaný dezén na ramene pneumatiky

FUNKCIA:

- Rovnomerné rozloženie tlaku po celej šírke behúňa

VÝHODA:

- Znižuje valivý odpor, znižuje opotrebovanie a predlžuje dojazd vozidla



DIZAJN TLMIACICH LAMIEL

OPIS:

- Pokročilé vyvážené usporiadanie drážok dezénu

FUNKCIA:

- Jednoliaty, súvislý kontakt s okrajom lamiel – znižuje hluk pri jazde

VÝHODA:

- Dodatočné zníženie hluku

e. ZIEX

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo			SUV	Prípustný ráfik												Poznámky	
SÉRIA 40																				
255/40R21	102V	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	737	346	2248	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro				
SÉRIA 45																				
205/45R16	87H	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	590	275	1800	B	A	B	71	MFS				
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	621	286	1879	B	A	B	71	MFS				
215/45R20	95V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	702	330	2141	A	A	B	72	MFS, Tiché jadro				
255/45R20	105V	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro				
235/45R21	101V	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro				
265/45R21	108V	XL		✓	9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	747	348	2281	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro				
265/45R20	108V	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro				
SÉRIA 50																				
185/50R16	85H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	B	A	B	71					
215/50R18	96V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	A	A	B	71					
215/50R19	97V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	A	A	B	70	Tiché jadro				
255/50R19	107V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	A	A	B	71	Tiché jadro				
235/50R20	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	346	2269	A	A	B	71	Tiché jadro				
SÉRIA 55																				
185/55R15	86H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	B	A	B	71					
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	B	A	B	71					
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	304	2007	Bude oznámené								
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	A	A	B	71					
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	693	321	2114	A	A	B	72	Tiché jadro				
205/55R19	97V	XL		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	A	A	B	71	Tiché jadro				
235/55R19	105V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	749	340	2231	A	A	A	69	Tiché jadro				
255/55R19	111V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	263	763	348	2293	A	A	B	71	Tiché jadro				
SÉRIA 60																				
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	300	1989	Bude oznámené								
215/60R17	100H	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	Bude oznámené								
235/60R18	107V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	744	337	2226	A	A	B	70	Tiché jadro				
235/60R19	107V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	A	A	B	71	Tiché jadro				
SÉRIA 65																				
165/65R15	85H	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	598	272	1791	B	A	B	71					
185/65R15	92H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	Bude oznámené								
215/65R16	102H	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	Bude oznámené								
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	322	2169	A	A	B	70	Tiché jadro				

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva°
- Externý valivý hluk°
- Priľnavosť za mokra°
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
- °podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)



NOVÉ



ZIEX | ZE320

Inovatívna vysokovýkonná pneumatika, ktorá je najnovším pokrokom v oblasti pretekov cestných automobilov, spĺňa najvyššie požiadavky. Je špeciálne vyvinutá pre každodenných vodičov a zaručuje potešenie z jazdy a jazdný komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Najmodernejšie technológie so zvýšeným využívaním obnoviteľných surovín
- Dobré vyvážený výkon kombinujúci ostré ovládanie pre športových vodičov a dobrý valivý odpor pri každodennom používaní
- Výborná trakcia a presné ovládanie na mokrej vozovke a v extrémnych podmienkach vďaka novým drážkam behúňa v tvare samurajského meča
- Technológia stredu s vysokým tlakom zabezpečuje extrémne krátku brzdnú dráhu aj na mokrej vozovke
- Aerodynamická bočná stena s novými prémiovými dizajnovými prvkami

ROZSAH ROZMEROV

- 12 rozmerov
- 16–18 palcov
- Profil 45–65
- Index rýchlosti: H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 28.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|--|---|
|  Výkon na suchom povrchu |  Dynamická odozva |
|  Výkon na mokrom povrchu |  Komfort |
|  Nízka hlučnosť |  Úspornosť paliva |



ĽAHKÝ PLÁŠŤ

OPIS:


- Optimalizovaný dizajn plášťa

FUNKCIA:

- Znížená hmotnosť a zlepšené tlmenie bez zníženia bočnej stability

VÝHODA:

- Nižší valivý odpor
- Znížená spotreba paliva
- Menšia spotreba materiálu
- Zlepšený jazdný komfort
- Nižšia uhlíková stopa



DIZAJN S LAMELAMI NA ZNÍŽENIE HLUKU

OPIS:

- Pokročilé posunuté usporiadanie drážok behúňa

FUNKCIA:

- Bezproblémový, súvislý kontakt okrajov lamiel znižuje hluk pri jazde

VÝHODA:

- Doplnujúce zníženie hluku



DIZAJN KRAJNICE OPTIMALIZOVANÝ PRE HLUK

OPIS:

- Rovné drážky majú vývody drážok striedavo v smere a proti smeru jazdy na korekciu kompresie vzduchu v drážkach

FUNKCIA:

- Znížená hladina hluku pri jazde

VÝHODA:

- Výrazne tichšia a pohodlnejšia jazda

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.

ZIEX | ZE320

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 45																
225/45R17	94W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	637	293	1929						Bude oznámené MFS
225/45R18	95W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	662	306	2011						Bude oznámené MFS
245/45R18	100W	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	245	680	313	2061						Bude oznámené MFS
SÉRIA 55																
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	623	284	1866						Bude oznámené
205/55R16	91V		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	637	289	1904						Bude oznámené
205/55R17	95W	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	663	302	1985						Bude oznámené
215/55R17	98W	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	673	306	2011						Bude oznámené
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	693	321	2114						Bude oznámené
SÉRIA 60																
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	657	297	1960						Bude oznámené
215/60R16	99H	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	669	301	1985						Bude oznámené
215/60R17	96V			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067						Bude oznámené
SÉRIA 65																
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	322	2169						Bude oznámené

ZIEX | ZE310 Ecorun

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 40																
195/40R16	80V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	200	562	264	1714	D	A	A	69	MFS	
215/40R16	86W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	579	268	1759	D	A	A	69	MFS	
225/40R16	85W		✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	586	273	1787	D	A	B	70	MFS	
195/40R17	81W	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	201	589	275	1797	D	A	B	69	MFS	
205/40R17	84W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,5	213	597	278	1816	D	A	A	69	MFS	
215/40R17	87W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	A	69	MFS	
245/40R17	95W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	249	631	291	1916	C	A	A	69	MFS	
205/40R18	86W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,5	212	621	293	1894	D	A	A	69	MFS	
215/40R18	89W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	630	294	1923	D	A	A	69	MFS, OE Toyota Yaris GR	
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	231	640	297	1948	D	A	A	69	MFS	
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	242	648	300	1967	C	A	A	69	MFS	
245/40R18	97W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	249	656	304	1998	C	A	B	70	MFS	
SÉRIA 45																
195/45R14	77V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	195	532	247	1625	D	A	B	70	MFS	
195/45R15	78V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	197	560	258	1696	D	A	B	70	MFS	
195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	197	585	270	1772	D	A	A	69	MFS	
205/45R16	87W	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	208	593	273	1797	D	A	A	69	MFS	
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	603	277	1828	D	A	A	69	MFS	
195/45R17	85W	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	197	611	283	1854	D	A	A	69	MFS	
205/45R17	88W	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	208	619	286	1879	D	A	A	69	MFS	
215/45R17	91W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	629	290	1910	D	A	A	69	MFS	
225/45R17	94W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	637	293	1929	D	A	A	69	MFS	
235/45R17	97W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	238	647	297	1960	D	A	A	69	MFS	
215/45R18	93W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	654	303	1992	C	A	B	69	MFS	
225/45R18	95W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	662	306	2011	C	A	A	69	MFS	
235/45R18	98W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	238	672	310	2042	C	A	A	69	MFS	
245/45R18	100W	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	245	680	313	2061	C	A	B	70	MFS	

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

ZIEX | ZE310 Ecorun

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 50																		
195/50R15	82V		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	203	580	266	1747	D	A	B	69	MFS			
205/50R15	86V		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	590	269	1766	D	A	B	70	MFS			
185/50R16	81V		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	196	595	274	1791	D	A	B	70	MFS			
195/50R16	88V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	203	605	278	1822	D	A	A	69	MFS			
205/50R16	87W		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	615	281	1841	D	A	A	67	MFS			
225/50R16	96W	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	637	289	1904	C	A	A	69	MFS			
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS			
205/50R17	93W	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS			
215/50R17	95W	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	651	298	1954	D	A	A	69	MFS			
225/50R17	98W	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	658	304	2007	C	A	A	69	MFS			
235/50R17	96W		✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	668	308	2037	D	A	B	70	MFS			
215/50R18	92V			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	315	2057	B	B	A	68	ZE310AEC: OE Toyota Yaris Cross			
225/50R18	95W		✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	683	315	2067	C	A	B	70	MFS			
235/50R18	101W	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	247	698	319	2092	D	A	A	69	MFS			
SÉRIA 55																		
185/55R14	80H		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	560	256	1684	C	A	A	67				
185/55R15	86V	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	588	269	1766	D	A	B	69				
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67				
195/55R15	85V		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67				
205/55R15	88V		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	607	279	1851	C	A	A	67				
185/55R16	83H		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	610	282	1861	D	A	A	67				
185/55R16	83V		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67				
185/55R16	87V	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	B	69				
195/55R16	87H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	67				
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	69				
205/55R16	91V		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67		ZE310AEC AO: OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf		
205/55R16	91V		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71				
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69		ZE310AEC AO: OE Audi A3		
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	228	633	298	1938	A	B	B	69				
205/55R16	94W	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69				
215/55R16	93V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	67				
215/55R16	97V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69				
215/55R16	97W	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69				
225/55R16	99V	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69				
225/55R16	99W	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69				
205/55R17	95W	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	215	663	302	1985	C	A	A	69				
215/55R17	94V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	67				
215/55R17	98W	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	69				
225/55R17	101V	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69				
225/55R17	101W	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69				
235/55R17	103H	XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	250	691	317	2109	A	A	A	69	ZE310AEC: OE VW T7			
235/55R17	103V	XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	246	695	314	2067	C	A	A	69				
215/55R18	95V			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	698	319	2092	C	A	A	67				
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	693	321	2114	C	A	A	69				
225/55R18	98V			✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	710	323	2124	B	A	B	69	MFS, OE Toyota C-HR			
205/55R19	97V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	300	1928	C	A	A	69				

ZIEX | ZE310 Ecorun

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 60																		
195/60R16	89V		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	640	292	1923	C	A	A	67				
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69				
205/60R16	96W	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69				
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	669	301	1985	D	A	A	67				
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	A	A	B	69				ZE310AEC: OE VW T-Roc
215/60R16	99H	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	669	301	1985	C	A	A	69				
225/60R16	98W			✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	A	A	67				
225/60R16	102V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	681	306	2023	C	A	A	69				
235/60R16	100W			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	241	695	310	2055	C	A	B	69				
215/60R17	96H			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67				
215/60R17	96V			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67				
225/60R17	99V			✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	707	319	2105	C	A	A	67				
235/60R17	102V			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	241	721	323	2136	C	A	B	70				
225/60R18	100H			✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	67				
225/60R18	104H	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	69				
225/60R18	104V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	727	332	2217	C	A	A	69				
235/60R18	103H			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	739	339	2254	B	B	B	69				ZE310AEC: OE Nissan X-Trail

SÉRIA 65

185/65R14	86H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	190	601	269	1778	C	A	A	67	
165/65R15	81H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	171	598	272	1791	D	A	A	67	
195/65R15	91V	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	640	288	1904	C	A	A	67	
205/65R15	94V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	67	
205/65R15	99H	XL	✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	69	
215/65R15	96H	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	668	297	1973	C	A	A	67	
195/65R16	92V	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	665	300	1979	D	A	A	67	
205/65R16	95H	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	672	307	2050	A	B	B	69	ZE010B: OE Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H	XL	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	228	688	313	2160	A	A	B	71	ZE310AEC: OE VW T7
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	325	2172	A	A	B	69	ZE310AEC A0: OE Audi Q3
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	A	A	67	
215/65R17	103H	XL	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	322	2169	C	A	A	69	
225/65R17	102V		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	A	A	67	
225/65R17	106H	XL	✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	724	330	2208	C	A	A	69	

SÉRIA 70

195/70R14	91H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	201	630	285	1922	D	A	A	67	
205/70R14	98H	XL	✓	5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	209	644	290	1964	D	A	A	69	
205/70R16	97H		✓	5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	210	701	314	2092	D	A	A	67	
215/70R16	100H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,5	222	715	319	2130	D	A	A	67	
235/70R17	109V	XL	✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	241	771	343	2287	C	A	A	69	

ZIEX | ZE310 Ecorun FEXM

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 35																		
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	629	294	1923	D	A	B	71	MFS			
255/35R18	90Y		✓		8,5 - 10,0	9,0	260	635	296	1935	D	A	B	70	MFS			

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
 Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
 Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)



ZIEX | ZE310 Ecorun FEXM

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 40																	
255/40R17	94W		✓		8,5 - 10,0	9,0	260	636	296	1940	D	A	B	70	MFS		
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	8,0	230	637	297	1948	D	A	B	70	MFS		
SÉRIA 45																	
205/45R17	88W	XL	✓		6,5 - 7,5	7,0	206	616	286	1879	D	A	B	70	MFS		
225/45R17	91W		✓		7,0 - 8,5	7,5	225	634	293	1929	D	A	B	69	MFS		
235/45R19	95V		✓		7,5 - 9,0	8,0	236	695	323	2124	D	A	B	69	MFS		
SÉRIA 50																	
205/50R17	89V		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A	B	69	MFS		
205/50R17	89W		✓		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A	B	69	MFS		
225/50R17	98W	XL	✓		6,0 - 8,0	7,0	233	658	302	1985	D	A	B	70	MFS		
225/50R18	95W		✓		6,0 - 8,0	7,0	233	683	315	2067	D	A	B	69	MFS		

SÉRIA 55

195/55R16	87W		✓	5,5 - 7,0	6,0	201	620	284	1891	D	A	B	69	
205/55R16	91W		✓	5,5 - 7,5	6,5	214	632	289	1928	D	A	B	69	
205/55R17	91W		✓	5,5 - 7,5	6,5	214	658	299	2007	D	A	B	69	
225/55R17	97Y		✓	6,0 - 8,0	7,0	233	690	320	2075	D	A	B	69	

SÉRIA 60

205/60R16	96W	XL	✓	5,5 - 7,5	6,0	209	652	297	1960	D	A	B	70	
-----------	-----	----	---	-----------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	--

ZIEX | ZE914 Ecorun

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo		SUV	Prípustný ráfik									Poznámky	
SÉRIA 40																
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	B	A	68	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla
SÉRIA 45																
225/45R17	91W		✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	295	1934	C	B	A	67	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla
SÉRIA 55																
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69	ZE914AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo
215/55R17	94V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2030	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ateca, VW T-Roc
215/55R17	94W		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2031	C	A	A	67	ZE914AEC: OE Skoda Superb
225/55R17	97V		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	680	320	2075	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq

SÉRIA 60

205/60R16	92V		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	68	ZE914AEC: OE VW T-Roc
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	67	ZE914AEC: OE VW Touran
215/60R16	95V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	B	A	A	67	ZE914AEC: OE VW Passat
215/60R16	95V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	312	2023	C	A	B	69	ZE914A: OE Skoda Superb
215/60R16	99V	XL	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	B	B	B	70	ZE914AEC: OE VW T-Roc
225/60R16	98V		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	676	308	2062	C	A	B	69	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq
225/60R17	99H		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	702	321	2141	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Jeep Compass

SÉRIA 65

215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	325	2172	B	A	B	70	ZE914AEC: OE VW Tiguan
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	325	2172	B	A	B	70	ZE914AEC A0: OE Audi Q3

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*
 Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*
 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740





SINCERA | SN110

Ideálna voľba pre vodičov kompaktných vozidiel a vozidiel strednej triedy, ktorí si dávajú pozor na výdavky a snažia sa ich minimalizovať. Model SINCERA SN110, vybavený technológiou „Advanced 4D-Nano Design“ a vlastnosťami ECORUN, je vyvinutý pre bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stena a optimalizovaná geometria blokov pre nízku spotrebu paliva a fantastický komfort
- Uzavreté ramenné drážky pre priamu odozvu riadenia na suchej vozovke a tichú jazdu
- Pologuľovitý dizajn rebier pre zlepšenú trvanlivosť a kilometrovú životnosť
- Technológia „Advanced 4D-Nano Design“ pre lepší výkon za mokra, predĺženú životnosť a nízky valivý odpor
- Celkovo mimoriadne hospodárne

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu
- Úspornosť paliva
- Komfort
- Nízka hlučnosť
- Životnosť behúňa
- Výkon na suchom povrchu

ROZSAH ROZMEROV

- 51 rozmerov

• Profil 50–70
- 14–18 palcov

• Index rýchlosti: T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 33–34.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Toyota Aygo



SINCERA | SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 50														
175/50R15	75H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	557	259	1699	D	A	B	69
195/50R15	82H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	577	267	1760	D	A	B	69
185/50R16	81H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	D	A	B	69
SÉRIA 55														
175/55R15	77T	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	573	264	1734	D	A	B	69
185/55R15	82H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	270	1785	D	A	B	69
195/55R15	85H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	D	A	B	69
195/55R16	91H	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69
205/55R16	91H	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	B	69
205/55R16	94H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	A	69
SÉRIA 60														
165/60R14	75H	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	D	A	B	69
165/60R14	79T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	C	A	B	69
185/60R14	82T	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69
185/60R14	82H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69
155/60R15	74T	✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	567	262	1715	D	A	B	69
165/60R15	77T	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69
165/60R15	77H	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69
175/60R15	81H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	591	272	1803	D	A	B	69
185/60R15	84T	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69
185/60R15	84H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69
185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69
195/60R15	88H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	B	69
205/60R15	91H	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	627	286	1912	C	A	B	69
175/60R16	82H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	283	1860	C	A	B	69
185/60R16	86H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	A	B	69
195/60R16	89H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	294	1952	C	A	B	69
205/60R16	92H	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	B	69
205/60R16	96H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	B	A	A	69
175/60R18	85H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	667	310	2034	A	B	A	66
SÉRIA 65														
155/65R14	75T	✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	256	1684	D	A	B	69
165/65R14	79T	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	570	260	1715	D	A	B	70
175/65R14	82T	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	69
175/65R14	86T	XL	✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	69
185/65R14	86T	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B	69
185/65R14	86H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B	69
145/65R15	72T	✓		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	150	569	263	1722	D	A	B	69
165/65R15	81T	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	595	274	1815	D	A	B	69
175/65R15	84T	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	279	1858	C	A	B	69
175/65R15	84H	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	A	B	69
185/65R15	88T	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69
185/65R15	92T	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	188	626	282	1860	C	A	B	70
195/65R15	91T	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70
195/65R15	91H	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70
195/65R15	95T	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	A	69

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluč°

Priľnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč°

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Polomer statického zaťaženia (mm)

Šírka prierezu (mm)

Obvod valenia (mm)

Vonkajší priemer (mm)

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

SINCERA | SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 65														
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	312	2092	C	A	B	70
175/65R17	87H		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	660	305	2013	A	B	A	66 SN110A: OE Toyota Aygo
SÉRIA 70														
165/70R14	81T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	274	1780	D	A	B	69
165/70R14	85T	XL	✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	269	1784	C	A	B	69
175/70R14	84T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	275	1828	C	A	B	69
175/70R14	88T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	274	1836	C	A	B	69
185/70R14	88H		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69

SINCERA | SN832 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 55														
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	B	B	A	67 SN832B: OE Toyota Corolla
SÉRIA 65														
185/65R15	88H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	68 SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo
SÉRIA 70														
165/70R14	81T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	268	1793	B	B	B	68 SN832AEC: OE Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up
185/70R14	88H		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69 SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo

FK090

T REZERVNÉ PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 70														
T105/70D14	83M	✓		3,0 - 3,5	3,0	106	504	236	1537	Vyňaté z označenia			OE Daihatsu Sirion	
T115/70D14	88M	✓		3,0 - 4,0	3,5	118	518	241	1580	Vyňaté z označenia			OE Daihatsu Sirion	
T125/70D16	96M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	591	277	1803	Vyňaté z označenia			OE Toyota Yaris	
T125/70D17	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	615	283	1853	Vyňaté z označenia			OE Toyota Corolla/Prius, Lexus CT200h/IS	
SÉRIA 80														
T145/80D17	107M	✓		3,5 - 5,0	4,0	145	663	306	2022	Vyňaté z označenia			OE Subaru Forester	
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Vyňaté z označenia			OE Mitsubishi Eclipse Cross/Outlander	
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Vyňaté z označenia			OE Nissan X-Trail	
SÉRIA 90														
T125/90D16	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	130	630	294	1915	Vyňaté z označenia			OE Nissan Leaf	
T145/90D16	106M	✓		3,5 - 5,0	4,0	143	679	315	2035	Vyňaté z označenia			OE Toyota Yaris Cross	
T155/90D16	110M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	694	324	2095	Vyňaté z označenia			OE Mitsubishi Eclipse Cross	
T165/90D17	105M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	730	328	2241	Vyňaté z označenia			OE Nissan X-Trail	
T165/90D18	107M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	754	340	2135	Vyňaté z označenia			OE Toyota RAV4	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-  Efektívnosť spotreby paliva°
-  Externý valivý hluk°
-  Priľnavosť za mokra°
° podľa nariadenia EÚ 2020/740
-  Hodnota (vyjadrená v dB(A))
pre vonkajší valivý hluk°

 Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

 Polomer statického zaťaženia (mm)

 Šírka prierezu (mm)

 Obvod valenia (mm)

 Vonkajší priemer (mm)



© Volkswagen 2022

EUROWINTER | HS02 PRO

Vylepšená zmes pneumatík EUROWINTER HS02 PRO dosahuje dokonalú rovnováhu medzi priľnavosťou na snehu a na vode a zvládne všetky typy zimných podmienok. Ideálna voľba pre športové autá s vysokou rýchlosťou a vysokým indexom nosnosti, napríklad SUV a CUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 14 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepšiu valivú odpornosť a úsporu paliva
- Asymetrický trojzónový vzor zvyšuje odvod vody až na 101 l/s* a zlepšuje výkon na mokrej vozovke
- Vynikajúca zimná zmes v kombinácii s 3D lamelami Miura-Ori vo viacsmerovom umiestnení (MDS) poskytuje neuveriteľnú rovnováhu medzi priľnavosťou na snehu, na mokrej a suchej vozovke
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design pre lepšiu priľnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano Black pre moderný vzhľad

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

**Výkon na suchom povrchu****Komfort****Výkon na mokrom povrchu****Dynamická odozva****Výkon v zimných podmienkach****Nízka hlučnosť**

ROZSAH ROZMEROV

- 93 rozmerov
- 16–21 palcov
- Profil 35–70
- Index rýchlosti: H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 39–40.


ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class


PREHĽAD PRODUKTOV



EUROWINTER HS02
Pneumatiky HP,
šírka do 225 mm



EUROWINTER HS02 PRO
Pneumatiky UHP,
šírka od 225 mm



VLASTNOSTI PROGRESÍVNEHO VZORU

OPIS:

- Striedavo odstupňované drážky

FUNKCIA:

- Drážky dezénu zachytávajú a stláčajú sneh a zlepšujú samočistenie

VÝHODA:

- Zaisťujú výnimočnú priľnavosť a presné ovládanie na zasnežených cestách



DVOJITÉ STRIEDAVÉ DIAGONÁLNE DRÁŽKY

OPIS:

- Špecializovaný dizajn hlavných drážok pre optimálnu priľnavosť na snehu

FUNKCIA:

- Striedavé diagonálne drážky vytvárajú prídavné hrany zvyšujúce priľnavosť, ktoré zaručujú vysokú trakciu za mokra a na mokrom snehu

VÝHODA:

- Zlepšený kontakt medzi zasneženou vozovkou a pneumatikou pre vynikajúcu ovládateľnosť a brzdné vlastnosti



SYNERGIA V ROZLOŽENÍ VZORU

OPIS:

- Kombinovaný dizajn dezénu pre vyvážený výkon vo všetkých zimných podmienkach

FUNKCIA:

- Vnútorá strana optimalizovaná pre sneh a kašovitý sneh
- Vonkajšia strana navrhnutá pre výkon na suchom a mokrom povrchu

VÝHODA:

- Inteligentná interakcia oboch profilových oblastí pre športový zážitok z jazdy s vysokou bezpečnostnou rezervou

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

*testovaný rozmer: 245/45R18

VYSOKOTRAKČNÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTÁ A SUV

Zimná pneumatika musí obstáť za najrôznejších poveternostných podmienok, pri teplotách od 7° Celzia až hlboko pod nulu (kde letné pneumatiky strácajú veľkú časť svojej príľnavosti) a v chladnom, mokrom, zľadovatenom alebo zasneženom teréne či v meste alebo na vidieku, na diaľnici alebo v horách. S Falken EUROWINTER HS02 PRO a EUROWINTER HS02 ste plne vybavení na zimu.



EUROWINTER HS02 PRO
Nová generácia dynamických zimných pneumatík pre osobné vozidlá a SUV vozidlá



EUROWINTER HS02
Zimná výkonná pneumatika novej generácie



EUROWINTER HS01 RUNFLAT
Pneumatika s run-flat vlastnosťami dojazdu pre vynikajúci výkon v akýchkoľvek zimných podmienkach



EUROWINTER HS01*
Špičkový výkon v akýchkoľvek zimných podmienkach

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

- Výkon v zimných podmienkach
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť
- Výkon na suchom povrchu
- Dynamická odozva

EUROWINTER | HS02 PRO

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik								dB	Poznámky
SÉRIA 35														
255/35R18	94V	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	635	298	1937	D	B	B	72 MFS, M+S,
235/35R19	91W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	647	305	1973	D	B	B	72 MFS, M+S,
245/35R19	93V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	655	309	1998	D	B	B	72 MFS, M+S,
245/35R19	93W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	655	309	1998	D	B	B	72 MFS, M+S,
255/35R19	96V	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	661	311	2016	D	B	B	72 MFS, M+S,
255/35R19	96W	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	661	311	2016	D	B	B	72 MFS, M+S,
245/35R20	95W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	680	321	2074	D	B	B	72 MFS, M+S,
255/35R20	97W	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	686	323	2092	D	B	B	72 MFS, M+S,
265/35R20	99W	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	271	694	327	2117	D	B	B	72 MFS, M+S,
295/35R21	107W	XL		✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	299	746	347	2274	D	B	A	72 MFS, M+S,
SÉRIA 40														
225/40R18	92V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	232	642	297	1948	D	B	B	72 MFS, M+S,
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	232	642	297	1948	D	B	B	72 MFS, M+S,
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	243	650	300	1967	D	B	B	72 MFS, M+S,
245/40R18	97V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	653	305	1992	D	B	B	72 MFS, M+S,
225/40R19	93V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	663	311	2022	D	B	B	72 MFS, M+S,
225/40R19	93W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	663	311	2022	D	B	B	72 MFS, M+S,
235/40R19	96V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	671	315	2047	D	B	B	72 MFS, M+S,
235/40R19	96W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	671	315	2047	D	B	B	72 MFS, M+S,
245/40R19	98V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	679	318	2071	Bude oznámené			MFS, M+S,
255/40R19	100V	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	687	321	2095	Bude oznámené			MFS, M+S,
265/40R19	102W	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	271	695	324	2120	D	B	B	72 MFS, M+S,
245/40R20	99W	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	709	329	2155	Bude oznámené			MFS, M+S,
255/40R20	101W	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	712	334	2172	D	B	B	72 MFS, M+S,
275/40R20	106W	XL		✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	276	735	340	2237	D	B	B	73 MFS, M+S,
285/40R20	108W	XL	✓		9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	290	736	343	2249	C	B	A	72 MFS, M+S,
295/40R20	110W	XL		✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	299	751	346	2281	D	B	A	72 MFS, M+S,
SÉRIA 45														
225/45R17	94V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	639	293	1929	D	B	B	70 MFS, M+S,
235/45R17	97V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	644	298	1964	D	B	B	70 MFS, M+S,
245/45R17	99V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	657	300	1979	D	B	B	72 MFS, M+S,
225/45R18	95V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	664	306	2011	D	B	B	70 MFS, M+S,
235/45R18	98V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	669	311	2040	D	B	B	70 MFS, M+S,
245/45R18	100V	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	682	313	2061	D	B	B	70 MFS, M+S,
255/45R18	103V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	258	693	316	2086	D	B	B	72 MFS, M+S,
225/45R19	96V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	685	320	2089	D	B	B	71 MFS, M+S,
235/45R19	99W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	71 MFS, M+S,
245/45R19	102W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	708	326	2144	D	B	B	71 MFS, M+S,
255/45R19	104V	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	72 MFS, M+S,
255/45R19	104W	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	713	331	2175	D	B	B	72 MFS, M+S,
275/45R19	108V	XL	✓		8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	731	338	2230	D	B	B	72 MFS, M+S,
285/45R19	111V	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	283	746	341	2259	Bude oznámené			MFS, M+S,
245/45R20	103W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	B	B	71 MFS, M+S,
255/45R20	105V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	738	344	2251	D	B	B	72 MFS, M+S,
255/45R20	105W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	72 MFS, M+S,
265/45R20	108V	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	750	344	2268	D	B	B	72 MFS, M+S,
265/45R20	108W	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	750	344	2268	C	B	B	72 MFS, M+S,
275/45R20	110V	XL	✓		8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	756	351	2306	D	B	B	73 MFS, M+S,
275/45R20	110W	XL	✓		8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	756	351	2306	C	B	B	73 MFS, M+S,
285/45R20	112V	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	B	B	73 MFS, M+S,
295/45R20	114V	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	294	781	358	2370	C	B	B	73 MFS, M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva*
- Externý valivý hluk*
- Priľnavosť za mokra*
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*
- *podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Šírka prierezu (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Obvod valenia (mm)



© DS Automobiles

EUROWINTER | HS02

Európske zimy sa (nesmierne) líšia svojimi klimatickými podmienkami. Severné oblasti a hory pokryté snehom alebo iné oblasti s dažďom, zľadovatenými cestami alebo suchým, ostrým chladom. Zimná pneumatika musí zvládnuť všetky tieto rôznorodé podmienky a zároveň poskytovať nekompromisný výkon z hľadiska bezpečnosti, najazdených kilometrov a jazdného komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 9 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepšiu valivú odpor a nižšiu spotrebu paliva
- Symetrický dezén v tvare písmena V zvyšuje odvod vody až na 78 l/s* a lepšie odoláva akvaplaningu
- 3D lamely Miura-Ori zaisťujú bezpečné brzdenie a lepšiu trakciu na zasnežených cestách
- Prídavné, do seba zapadajúce 3D lamely na okraji pre lepšiu tuhosť bloku a jazdnú stabilitu
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design sa využíva pre lepšiu prilnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

**Výkon na suchom povrchu****Komfort****Výkon na mokrom povrchu****Dynamická odozva****Výkon v zimných podmienkach****Nízka hlučnosť**

ROZSAH ROZMEROV

- 73 rozmerov
- 14–20 palcov
- Profil 40–70
- Index rýchlosti: T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 44–45.



DEZÉN S HYBRIDNÝMI LAMELAMI

OPIS:

- Miura-Ori 3D lamely v strede a do seba zapadajúce 3D lamely v oblasti ramien

FUNKCIA:

- Efektívne zachytávanie snehu a zlepšenie tuhosti

VÝHODA:

- Optimalizovaný výkon na snehu, mokrej a suchej vozovke



ODSTUPŇOVANÉ 3D SKOSENIE

OPIS:


- 3D skosené hrany bloku s prvkom odstupňovania

FUNKCIA:

- Odstupňovaný dizajn zvyšuje zachytávanie a zadržiavanie snehu

VÝHODA:

- Optimalizovaná trakcia pre akceleráciu a brzdenie na zimných cestách



LAHKÁ KONŠTRUKCIA

OPIS:

- Inovatívny dizajn s nízkou hmotnosťou

FUNKCIA:

- Optimalizovaný tvar a dizajn poskytuje zníženie hmotnosti až o 9 % v porovnaní s predchodcom

VÝHODA:

- Ľahká pneumatika na šetrenie paliva, zníženie neodpruženej hmoty a zlepšenie valivého odporu

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

* testovaný rozmer: 205/55R16

EUROWINTER | HS02

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 40																
215/40R17	87V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	604	283	1842		Bude oznámené			MFS, M+S,
SÉRIA 45																
195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	A	69	MFS, M+S,
205/45R16	87H	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	590	273	1797	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	605	277	1828	Bude oznámené				MFS, M+S,
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	207	621	286	1879	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/45R17	91V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	631	290	1910	Bude oznámené				MFS, M+S,
205/45R18	90V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	641	300	1955	Bude oznámené				MFS, M+S,
215/45R18	93V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	651	304	1986	Bude oznámené				MFS, M+S,
SÉRIA 50																
195/50R15	82H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	577	267	1760	Bude oznámené				MFS, M+S,
195/50R16	88V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	A	69	M+S,
205/50R16	91H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	619	281	1841	Bude oznámené				MFS, M+S,
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	638	296	1946	Bude oznámené				MFS, M+S,
215/50R17	95V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/50R18	92V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	A	69	MFS, M+S,
SÉRIA 55																
185/55R14	80T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	560	257	1708	Bude oznámené				M+S,
175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	579	264	1734	D	B	B	69	M+S,
185/55R15	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	591	269	1766	D	B	B	70	M+S,
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	601	272	1791	Bude oznámené				M+S,
205/55R15	88H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	614	277	1828	Bude oznámené				M+S,
185/55R16	87T	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	610	283	1861	Bude oznámené				M+S,
195/55R16	87H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	626	284	1866	D	B	A	69	M+S,
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	626	284	1866	D	B	A	69	M+S,
205/55R16	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	639	289	1904	D	B	A	69	M+S,
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	639	289	1904	C	B	A	69	M+S,
215/55R16	93H		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	649	293	1929	C	B	A	69	M+S,
215/55R16	97H	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	649	293	1929	C	B	A	69	M+S,
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	665	302	1985	C	B	B	70	M+S,
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	675	306	2011	C	B	B	70	M+S,
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	700	321	2109	Bude oznámené				M+S,
205/55R19	97V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	Bude oznámené				M+S,
195/55R20	95H	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	690	325	2105	D	B	A	69	M+S,
SÉRIA 60																
185/60R14	82T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	582	262	1728	D	B	B	69	M+S,
155/60R15	74T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	567	263	1729	D	B	B	69	M+S,
165/60R15	77T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	169	583	266	1747	D	B	B	69	M+S,
175/60R15	81T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	176	595	271	1784	D	B	B	70	M+S,
185/60R15	84T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	607	275	1810	D	B	B	69	M+S,
185/60R15	88T	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	607	275	1810	D	B	B	69	M+S,
195/60R15	88H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	280	1847	D	B	A	69	M+S,
205/60R15	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	632	285	1885	Bude oznámené				M+S,
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	285	1879	Bude oznámené				M+S,
185/60R16	86H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	632	287	1885	Bude oznámené				M+S,
195/60R16	89H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	645	292	1923	D	B	A	69	M+S,
205/60R16	92H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	D	B	A	69	M+S,
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	D	B	A	69	M+S,
215/60R16	99H	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	C	B	B	70	M+S,
225/60R16	102V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	681	306	2023	Bude oznámené				M+S,

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Polomer statického zaťaženia (mm)

Šírka prierezu (mm)

Obvod valenia (mm)

Vonkajší priemer (mm)

EUROWINTER | HS02

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 60																
195/60R17	90H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	645	292	1923	C	B	A	69	M+S,	
205/60R17	93H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	683	310	2042	Bude oznámené				M+S,	
215/60R17	100V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	220	695	317	2085	D	B	B	70	M+S,	
175/60R18	85H		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	667	310	2034	Bude oznámené				M+S,	
SÉRIA 65																
155/65R14	75T		✓		4,5 - 5,5 (6,0)	4,5	157	558	257	1702	D	B	B	69	M+S,	
165/65R14	79T		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	170	570	261	1739	D	B	B	70	M+S,	
175/65R14	82T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S,	
175/65R14	86T	XL	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S,	
185/65R14	86T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	605	269	1778	D	B	B	69	M+S,	
145/65R15	72T		✓		4,0 - 5,0 (5,5)	4,5	150	569	264	1736	D	B	B	69	M+S,	
165/65R15	81T		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	169	599	272	1791	Bude oznámené				M+S,	
175/65R15	84T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	280	1858	D	B	B	69	M+S,	
185/65R15	88T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	628	282	1860	D	B	B	70	M+S,	
185/65R15	92T	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	D	B	B	69	M+S,	
195/65R15	91T		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S,	
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S,	
195/65R15	95T	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	A	69	M+S,	
205/65R15	94H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	208	652	292	1935	Bude oznámené				M+S,	
205/65R16	95H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	208	677	304	2011	Bude oznámené				M+S,	
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	693	312	2068	D	B	B	70	M+S,	
175/65R17	87H		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	660	305	2013	D	B	B	69	M+S,	
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	720	325	2151	C	B	B	70	M+S,	
SÉRIA 70																
165/70R14	81T		✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	596	267	1772	D	B	B	70	M+S,	
175/70R14	84T		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	69	M+S,	
175/70R14	88T	XL	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	69	M+S,	
195/70R16	94H		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	199	688	312	2076	Bude oznámené				M+S,	
215/70R16	104H	XL		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,5	219	716	321	2150	C	B	B	70	M+S,	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

* podľa nariadenia EÚ 2020/740

EUROWINTER | HS01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EUROALL SEASON | AS220 PRO

Naša reakcia na najnovšie požiadavky: Prvá celoročná pneumatika pre vodičov zameraných na výkon s extra podporou bezpečnosti – schválená pre rýchlosť až do 270 km/h.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prvá celoročná pneumatika spoločnosti Falken špeciálne vyvinutá pre vozidlá orientované na výkon
- Podporuje vysoké rýchlosti v zákrutách za mokra aj za sucha
- Bezpečnosť a športový výkon pri rýchlostiach až do 270 km/h
- Falken je odpoveďou na nové výzvy, ktoré predstavujú čoraz častejšie dažďové prehánky v zime no zároveň vás nenechajú v šticu ani na zasnežených cestách
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design prináša lepšiu príľnavosť na mokrom povrchu, vyššiu palivovú úspornosť a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Ľahká konštrukcia znižuje spotrebu paliva a emisie CO₂
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano-Black pre štýlový a moderný vzhľad

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | | |
|--|--|---|
|  Výkon na suchom povrchu |  Výkon v zimných podmienkach |  Dynamická odozva |
|  Výkon na mokrom povrchu |  Komfort |  Nízka hlučnosť |

ROZSAH ROZMEROV

- 46 rozmerov
- 17–21 palcov
- Profil 35–65
- Index rýchlosti: V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 50–51.



SYNERGIA V ROZLOŽENÍ VZORU

OPIS:


- Kombinovaný vzhľad dezénu pre vyvážený výkon za každých podmienok

FUNKCIA:

- Optimalizovaný vnútorný behúň, ktorý si dokáže poradiť so snehom a kašou
- Vonkajší behúň je navrhnutý pre čo najlepší výkon na mokrom aj suchom povrchu

VÝHODA:

- Inteligentné synergie sú vytvorené interakciou dvoch oblastí dezénu pre športovú jazdu s vysokými bezpečnostnými rezervami



POKROČILÝ DIZAJN BEHÚŇA

OPIS:


- Striedavo odstupňované drážky

FUNKCIA:

- Drážky zachytávajú a stláčajú sneh, čím zabraňujú šmýkaniu

VÝHODA:

- Vylepšená príľnavosť a svižná ovládateľnosť na zasnežených cestách



ZLEPŠENÁ KONTÚRA PNEUMATIKY

OPIS:

- Optimalizovaná štruktúra pneumatiky

FUNKCIA:

- Kompenzuje odstredivé sily pri vysokých rýchlostiach
- Zabraňuje zakriveniu stopy a maximalizuje kontakt pneumatiky s vozovkou

VÝHODA:

- Vynikajúca stabilita pri vysokých rýchlostiach plus svižná odozva riadenia a brzdenia

EUROALL SEASON | AS220 PRO

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo			SUV			Prípustný ráfik															Poznámky		
SÉRIA 35																										
245/35R18	92W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	629	294	1923		D	B	B	71	MFS, M+S,									
225/35R19	88W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124		Bude oznámené				MFS, M+S,									
255/35R19	96W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2023		D	B	B	71	MFS, M+S,									
SÉRIA 40																										
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	641	297	1948		D	B	B	71	MFS, M+S,									
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	242	649	300	1967		D	B	B	71	MFS, M+S,									
245/40R18	97W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	657	304	1998		D	B	B	71	MFS, M+S,									
265/40R19	102W	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	695	324	2120		D	B	B	72	MFS, M+S,									

SÉRIA 45

225/45R17	94W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	639	293	1929	D	B	B	71	MFS, M+S,		
235/45R17	97W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	649	297	1960	D	B	B	71	MFS, M+S,		
245/45R17	99W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	652	302	1989	C	B	B	71	MFS, M+S,		
225/45R18	95W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	664	306	2011	D	B	B	71	MFS, M+S,		
235/45R18	98W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	674	310	2042	C	B	B	71	MFS, M+S,		
245/45R18	100W	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	682	313	2061	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/45R18	103W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	687	317	2092	C	B	B	71	MFS, M+S,		
225/45R19	96W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	71	MFS, M+S,		
235/45R19	99W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	71	MFS, M+S,		
245/45R19	102W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	327	2144	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/45R19	104W	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	71	MFS, M+S,		
245/45R20	103W	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/45R20	105W	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	71	MFS, M+S,		
285/45R20	112W	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	B	B	73	MFS, M+S,		
305/45R20	116W	XL		✓	9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	361	2385	C	B	B	73	MFS, M+S,		
255/45R21	106W	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	763	356	2327	C	B	B	71	MFS, M+S,		
275/45R21	110W	XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	B	B	71	MFS, M+S,		
285/45R21	113W	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	793	364	2400	C	B	B	74	MFS, M+S,		

SÉRIA 50

225/50R17	98W	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	665	302	1985	C	B	B	71	MFS, M+S,		
235/50R18	101W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	700	319	2092	C	B	B	71	MFS, M+S,		
235/50R19	103W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	333	2193	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/50R19	107W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/50R20	109W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	71	MFS, M+S,		
265/50R20	111W	XL	✓		7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	774	358	2361	C	B	B	71	MFS, M+S,		

SÉRIA 55

235/55R17	103W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	698	314	2067	C	B	B	71	M+S,		
225/55R18	102W	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	713	323	2124	C	B	B	71	M+S,		
235/55R18	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	723	327	2149	C	B	B	71	M+S,		
255/55R18	109W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	261	739	336	2218	C	B	B	71	M+S,		
235/55R19	105W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	749	340	2231	C	B	B	71	M+S,		
255/55R19	111W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	B	B	71	M+S,		
235/55R20	105V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	766	355	2336	C	B	B	71	M+S,		
265/55R20	113V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	800	368	2440	C	B	B	71	M+S,		

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

EUROALL SEASON | AS220 PRO

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 60																		
235/60R17	106V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	714	324	2143	C	B	B	71	M+S,			
225/60R18	104W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	727	332	2187	C	B	B	71	M+S,			
235/60R18	107W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	742	336	2218	C	B	B	71	M+S,			
255/60R18	112W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	260	763	357	2312	C	B	B	71	M+S,			
235/60R19	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	C	B	B	71	M+S,			
SÉRIA 65																		
235/65R17	108V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	332	2199	C	B	B	71	M+S,			
235/65R18	110V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	769	345	2281	C	B	B	71	M+S,			

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva*
- Externý valivý hluk*
- Priľnavosť za mokra*
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*
- * podľa nariadenia EÚ 2020/740



EUROALL SEASON | AS210

Pneumatiky značky Falken EUROALL SEASON AS210 sú výnimočne ich variabilitou, čo sa týka použiteľnosti po celý rok, pohodlia, bezpečnosti a výkonu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívny design drážky v tvare V zabezpečí zlepšený výkon na mokrých cestách a zlepší odolnosť voči aquaplaningu
- Variabilná hĺbka mini drážok zabezpečuje optimálne ovládanie a brzdný výkon v akýchkoľvek poveternostných podmienkach a zaisťujú rovnomerné opotrebenie
- Viacsmerné umiestnenie lamiel (MDS) zabezpečí vynikajúcu trakciu na snehu a ovládanie za akéhokoľvek počasí
- Špičkový pokrokový design 4D-Nano zlepšuje kompozit, čím zaisťujú výnimočný výkon za mokra, vyššiu hospodárnosť a predĺženú životnosť pneumatiky
- Certifikácia M+S a 3PMSF

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Výkon na mokrom povrchu | Životnosť behúňa |
| Komfort | Úspornosť paliva |
| Výkon v zimných podmienkach | Nízka hlučnosť |


ROZSAH ROZMEROV

- 72 rozmerov
- 13–20 palcov
- Profil 40–70
- Index rýchlosti: T/H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 54–55.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class



POZDĹŽNE CENTRÁLNE DRÁŽKY

OPIS:


- Kaizen metódou vyvinutý design drážok v tvare V

FUNKCIA:

- Zvýšenie objemu drážok pre zlepšený odvod vody

VÝHODA:

- Zabezpečuje zlepšený výkon na mokrých cestách a zlepšuje odolnosť voči aquaplaningu



ŠPIČKOVÝ DESIGN DEZÉNU

OPIS:

- Variabilná hĺbka mini drážok

FUNKCIA:

- Konzistentná tuhosť profilu a centrálne stredové rebro pre zvýšený výkon riadenia

VÝHODA:

- Optimálne ovládanie a brzdný výkon za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Zabezpečí rovnomerné opotrebenie



NAJNOVŠIA TECHNOLOGIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI

OPIS:

- Viacsmerová poloha lamiel

FUNKCIA:

- Lamely vedúce priečne k smeru trakcie pre adaptáciu akýmkoľvek cestným podmienkam

VÝHODA:

- Vynikajúca trakcia na snehu a ovládateľnosť za akýchkoľvek poveternostných podmienok

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.

EUROALL SEASON | AS210

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 45																		
195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	B	70	MFS, M+S,			
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	B	70	MFS, M+S,			
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	208	621	286	1879	D	B	B	70	MFS, M+S,			
215/45R17	91W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	626	292	1909	D	B	B	70	MFS, M+S,			
255/45R19	104V	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	713	331	2175	C	B	B	72	MFS, M+S,			
215/45R20	95T	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	702	330	2141	D	B	A	69	MFS, M+S,			

SÉRIA 50

195/50R15	82V		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	584	266	1747	D	B	A	69	MFS, M+S,		
185/50R16	85V	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	276	1806	D	B	B	72	MFS, M+S,		
195/50R16	88V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	B	70	MFS, M+S,		
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	645	294	1923	D	B	B	70	MFS, M+S,		
215/50R17	95V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	C	B	B	70	MFS, M+S,		
215/50R18	92V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	B	72	MFS, M+S,		
225/50R18	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	D	B	B	72	MFS, M+S,		
215/50R19	93T		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	D	B	B	72	MFS, M+S,		
245/50R19	105V	XL		✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	D	B	B	72	MFS, M+S,		

SÉRIA 55

175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	183	581	264	1734	D	B	B	71	M+S,		
185/55R15	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	593	269	1766	D	B	B	71	M+S,		
185/55R15	86H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	269	1766	D	C	B	70	M+S,		
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	603	272	1791	D	B	B	69	M+S,		
195/55R15	89V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	272	1791	D	B	B	70	M+S,		
195/55R16	87V		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	628	284	1866	D	B	A	69	M+S,		
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	D	B	B	70	M+S,		
205/55R16	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	A	69	M+S,		
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	B	70	M+S,		
215/55R16	97V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	650	293	1929	C	B	B	70	M+S,		
225/55R16	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	662	297	1960	C	B	B	70	M+S,		
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	666	302	1985	D	B	B	70	M+S,		
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	C	B	B	70	M+S,		
225/55R17	101V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	688	310	2042	C	B	B	70	M+S,		
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	701	319	2092	C	B	B	70	M+S,		
205/55R19	97V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	B	70	M+S,		
225/55R19	99V			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	338	2230	C	C	B	72	M+S,		

SÉRIA 60

165/60R14	79T	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	557	253	1665	D	C	B	70	M+S,		
185/60R14	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	581	262	1728	D	C	B	69	M+S,		
155/60R15	74T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	158	570	262	1715	D	C	B	69	M+S,		
165/60R15	81T	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	582	266	1747	D	C	B	70	M+S,		
185/60R15	84T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	275	1810	D	B	B	69	M+S,		
185/60R15	88H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	D	C	B	70	M+S,		
195/60R15	88H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	618	280	1847	D	B	B	69	M+S,		
195/60R15	92V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	280	1847	D	B	B	70	M+S,		

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

EUROALL SEASON | AS210

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
SÉRIA 60																		
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	C	B	69	M+S,		
185/60R16	86V		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	D	C	B	69	M+S,		
195/60R16	93V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	292	1923	D	B	B	70	M+S,		
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	655	297	1960	C	B	B	70	M+S,		
215/60R16	99V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	667	301	1985	C	B	B	70	M+S,		
225/60R16	102V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	676	307	2029	C	B	B	70	M+S,		
215/60R17	100V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	314	2067	C	B	B	70	M+S,		
225/60R17	103V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	705	319	2105	C	B	B	70	M+S,		
265/60R18	110V			✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	775	353	2364	D	B	B	72	AS210A M0: OE MB G-Class, M+S,		

SÉRIA 65

155/65R14	75T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	158	565	255	1678	D	C	B	71	M+S,		
165/65R14	79T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	577	259	1709	D	C	B	69	M+S,		
175/65R14	82T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	178	591	265	1753	D	C	B	69	M+S,		
185/65R14	86H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	603	269	1778	C	C	B	71	M+S,		
165/65R15	81T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	602	272	1791	D	C	B	69	M+S,		
175/65R15	84H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	178	616	278	1835	D	B	B	69	M+S,		
175/65R15	88H	XL	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	D	C	B	70	M+S,		
185/65R15	88H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	628	282	1860	C	B	B	69	M+S,		
185/65R15	92T	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	C	B	70	M+S,		
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	69	M+S,		
195/65R15	91V		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	69	M+S,		
195/65R15	95V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	B	B	70	M+S,		
205/65R15	99H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	647	294	1973	C	B	B	70	M+S,		
205/65R16	95H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	306	2023	C	B	B	71	M+S,		
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	C	B	B	71	M+S,		
215/65R16	102V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	309	2048	C	B	B	70	M+S,		
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	B	B	70	M+S,		
225/65R17	106V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	B	B	70	M+S,		

SÉRIA 70

155/70R13	75T		✓		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	157	548	249	1652	D	C	B	71	M+S, 	
165/70R14	81T		✓		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	171	593	267	1772	D	C	B	69	M+S, 	
175/70R14	84T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	273	1816	D	C	B	71	M+S, 	
175/70R14	88T	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	178	607	273	1816	C	C	B	70	M+S, 	
215/70R16	100H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	C	C	B	71	M+S, 	



NOVÉ

WILDPEAK | R/T01

Najnovším členom našej série WILDPEAK je pneumatika WILDPEAK R/T01 pre náročný terén vyvinutá tak, aby poskytovala špičkový výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový hybridný dizajn behúňa kombinuje to najlepšie z A/T a M/T a predstavuje ďalší model 4x4 na zlepšenie portfólia produktov
- Výnimočný dojazd aj pre ťažké dodávky s pohonom 4x4
- Mimoriadne pružná pneumatika, ktorá si poradí aj s najnáročnejšími podmienkami na ceste aj v teréne
- Robustná konštrukcia bočných stien – zlepšuje výkonnosť pneumatiky
- Profesionálna pneumatika do terénu s označením POR**

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Vysoká robustnosť



Výkon na mokrom povrchu



Ochrana pred blatom a skalami



Trakcia v teréne



Smerová stabilita


ROZSAH ROZMEROV

- 9 rozmerov
- 16–20 palcov
- Profil 55–75
- Index rýchlosti: Q

Podrobné informácie nájdete na stranách 58.



POR **
M+S



TEKTONICKÝ TVAR BLOKOV BEHÚŇA

OPIS:

- Výnimočný vysoko funkčný dizajn behúňa

FUNKCIA:

- Vysoká pevnosť blokov behúňa a kontaktná plocha s viacúrovňovým dizajnom
- Veľké množstvo okrajov blokov, ktoré účinne „kopírujú“ povrch vozovky

VÝHODA:

- Vlastnosti do každého terénu poskytujúce extrémnu odolnosť a vynikajúcu priľnavosť nielen na asfaltových cestách, ale aj mimo nich



ODSADENÉ RAMENNÉ BLOKY

OPIS:

- Odsadené a otvorené ramenné bloky s vyrážačom štrku

FUNKCIA:

- Mimoriadne priľnavé hrany na zlepšenie trakcie v mäkkom, rozblatenom teréne a v drsnom, kamenistom teréne
- Vyrážače štrku zabraňujú usadzovaniu štrku v behúni

VÝHODA:

- Vlastnosti pre blatistý terén poskytujú lepšiu priľnavosť v najťažšom teréne



ROBUSTNÁ KOSTRA BOČNICE

OPIS:

- Odolná, robustná kostra vrchnej bočnice

FUNKCIA:

- Poskytuje ďalšie priľnavé hrany na sypkých a mäkkých povrchoch
- Vystužuje bočnice

VÝHODA:

- Chráni pneumatiku pred poškodením štrkom a kamienkami
- Zlepšuje kontrolu a trakciu pri jazde v teréne
- Pôsobí atraktívne a ultramoderne

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

WILDPEAK | R/T01

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak								Poznámky
SÉRIA 55											
LT 275/55R20	120/117Q	8,0 - 9,5*	550*	8,5*	284*	810*	372*	2472*	POR**		M+S
LT 285/55R20	117/114Q	8,5 - 10,0*	450*	9,0*	297*	822*	376*	2506*	POR**		M+S
LT 305/55R20	121/118Q	9,0 - 11,0*	450*	9,5*	316*	844*	385*	2573*	POR**		M+S
SÉRIA 60											
LT 275/60R20	119/116Q	8,0 - 9,5*	450*	8,0*	279*	838*	383*	2556*	POR**		M+S
SÉRIA 65											
LT 275/65R18	119/116Q	8,0 - 9,5*	450*	8,0*	279*	815*	368*	2485*	POR**		M+S
LT 285/65R18	121/118Q	8,5 - 10,0*	450*	8,5*	292*	827*	373*	2524*	POR**		M+S
SÉRIA 70											
LT 265/70R17	121/118Q	7,0 - 8,5	550	8,0	271	805	373	2449	POR**		M+S
LT 285/70R17	121/118Q	7,5 - 9,0	450	8,5	292	835	385	2533	POR**		M+S
SÉRIA 75											
LT 265/75R16	112/109Q	7,0 - 8,0	350*	7,5	266	803	370	2437	POR**		M+S

WILDPEAK | M/T MT01

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak								Poznámky
SÉRIA 60											
255/60R18	112Q	XL	7,0 - 9,0	7,5	255	766	346	2291	POR**		M+S
LT 265/60R18	119/116Q		7,5 - 9,5	8,0	272	781	363	2371	POR**		M+S
SÉRIA 70											
LT 265/70R17	121/118Q		7,0 - 8,5	8,0	271	805	373	2449	POR**		M+S
LT 285/70R17	121/118Q		7,5 - 9,0	8,5	292	835	385	2533	POR**		M+S
SÉRIA 75											
LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	7,0	255	773	357	2347	POR**		M+S
LT 265/75R16	119/116Q		7,0 - 8,0	7,5	266	803	370	2437	POR**		M+S
LT 285/75R16	116/113Q		7,5 - 9,0	8,0	286	834	374	2544	POR**		M+S
SÉRIA 85											
LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	6,5	237	810	373	2458	POR**		M+S

ROZM. V PALCOCH

31X10.50R15LT	109Q	7,0 - 9,0	350	8,5	271	780	358	2337	POR**		M+S
33X12.50R15LT	108Q	8,5 - 11,0	250	10,0	333	829	378	2474	POR**		M+S
33X12.50R17LT	120Q	8,5 - 11,0	550	10,0	320	831	384	2501	POR**		M+S
35X12.50R17LT	121Q	8,5 - 11,0	450	10,0	333	883	405	2644	POR**		M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti * = na základe štandardných hodnôt rozmerov pneumatík (ETRT0)

**POR = Professional Offroad

POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Polomer statického zaťaženia (mm)

Šírka prierezu (mm)

Obvod valenia (mm)

Vonkajší priemer (mm)

Najvyšší tlak (kPa)



© TOYOTA AG Schweiz

WILDPEAK | M/T MT01

WILDPEAK M/T MT01 je navrhnutá tak, aby vás dostala tam aj späť ako po bežnej ceste, tak aj po blate či kamenistom teréne. Predstavujeme trvanlivý plášť vyvinutý tak, aby odolal najtvrdším offroad podmienkam a zároveň poskytol vysoký štandard pohodlia jazdy a spoľahlivosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Offset ramenné bloky zabezpečia extra trakciu v drsnom a hrboľatom teréne alebo v situáciách na naklonenej vozovke
- Obrana proti kameňom a bahnu: zabraňuje strate trakcie a zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť a rovnako tak prevenciu proti prerezaniu ostrým kameňom
- „Drsný“ design hornej bočnice chráni pneumatiku pred ostrými kameňmi a poskytuje extra offroad trakciu v extrémnych situáciách
- Prekvapivo nízka hlučnosť počas jazdy
- Všetky pneumatiky označené POR**
- Označenie M+S

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Trakcia v teréne



Vysoká robustnosť



Ochrana pred blatom a skalami



Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.

ROZSAH ROZMEROV

- 12 rozmerov
- 15–18 palcov
- Profil 60–85
- Index rýchlosti: Q

Podrobné informácie nájdete na stranách 58.



POR**

M+S





WILDPEAK | A/T AT3WA

Generácia WILDPEAK A/T, AT3WA, je navrhnutá pre akékoľvek dobrodružstvo, kedykoľvek a v akomkoľvek počasí. AT3WA kombinuje trvanlivú schopnosť jazdy offroad a riadenia v hrboľatom teréne bez kompromisov na ceste. Predstavuje skutočne výkonnú univerzálnu ALL TERRAIN pneumatiku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový dezén spolu s novou zmesou siliky pre dlhšiu životnosť, vyšší výkon na snehu a vode
- Vyvinuté s kompozitnou technológiou 4D-Nano
- Nízka hlučnosť a vysoký komfort jazdy na vozovke
- Zlepšený efekt samočistenia vo všetkých malých a veľkých drážkach
- Skutočne celoročná použiteľnosť

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Trakcia v teréne**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Výkon v zimných podmienkach**
- Výkon na suchom povrchu**

ROZSAH ROZMEROV

- 38 rozmerov
- Profil 45–85
- 15–20 palcov
- Index rýchlosti: Q/R/S/T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 61.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class,
RAM1500



➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

WILDPEAK | A/T AT3WA

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík	LI / SI		Prípustný ráfik	Najvyšší tlak										Poznámky
SÉRIA 45														
275/45R20	110V	XL	8,5 - 10,5		9,0	271	763	351	2318	D	C	B	73	M+S,
SÉRIA 55														
255/55R18	109H	XL	7,0 - 9,0		8,0	259	743	338	2225	D	C	B	71	M+S,
255/55R19	111H	XL	7,0 - 9,0		8,0	259	769	351	2307	D	C	B	73	M+S,
255/55R20	110H	XL	7,0 - 9,0		8,0	265	788	363	2403	D	C	B	73	M+S,
275/55R20	117H	XL	8,5 - 9,5		8,5	285	810	410	2471	D	C	B	73	M+S,
SÉRIA 60														
235/60R16	100H		6,5 - 8,5		7,0	240	688	313	2098	E	C	B	72	M+S,
215/60R17	100H	XL	6,0 - 7,5		6,5	221	690	314	2071	D	C	B	71	M+S,
235/60R18	107H	XL	6,5 - 8,5		7,0	235	742	337	2225	D	C	B	71	M+S,
255/60R18	112H	XL	7,0 - 9,0		7,5	255	766	346	2291	D	C	B	71	M+S,
265/60R18	110S		7,5 - 9,5		8,0	267	778	350	2321	D	C	B	71	M+S,
265/60R18	110H		7,5 - 9,5		8,0	272	775	366	2345	D	C	B	73	A/T AT3WA M0: OE MB G-Class, M+S,
SÉRIA 65														
215/65R16	98H		6,0 - 7,5		6,5	218	689	310	2055	D	C	B	71	M+S,
255/65R16	109T		7,0 - 9,0		7,5	260	738	329	2192	D	C	B	71	M+S,
225/65R17	102H		6,0 - 8,0		6,5	225	730	329	2180	D	C	B	71	M+S,
235/65R17	108H	XL	6,5 - 8,5		7,0	237	744	335	2222	D	C	B	71	M+S,
245/65R17	111H	XL	7,0 - 8,5		7,0	245	756	340	2252	D	C	B	72	M+S,
265/65R17	112H		7,5 - 9,5		8,0	269	782	349	2325	D	C	B	71	M+S,
265/65R18	114T		7,5 - 9,5		8,0	272	801	400	2443	D	D	B	73	M+S,
LT 275/65R18	113/110S		7,5 - 9,5	350	8,0	282	817	383	2484	D	B	B	71	OE RAM1500, OWL, M+S,
SÉRIA 70														
205/70R15	96H		5,0 - 7,0		6,0	209	669	303	2041	E	D	B	70	M+S,
255/70R15	108S		6,5 - 8,5		7,5	257	747	330	2229	D	C	B	71	M+S,
215/70R16	100H		5,5 - 7,0		6,5	221	708	320	2136	D	D	B	70	M+S,
235/70R16	109H	XL	6,0 - 8,0		7,0	240	736	332	2245	D	C	B	71	M+S,
245/70R16	111T	XL	6,5 - 8,0		7,0	245	758	339	2274	D	D	B	71	M+S,
LT 255/70R16	120/117S		6,5 - 8,5	550	7,5	255	764	355	2326	E	C	B	74	M+S,
265/70R16	112H		7,0 - 9,0		8,0	272	778	348	2373	C	D	B	71	M+S,
265/70R17	115S		7,0 - 9,0		8,0	269	812	361	2430	D	C	B	71	M+S,
SÉRIA 75														
LT 215/75R15	100/97S		5,5 - 7,0	350	6,0	216	707	325	2146	D	C	B	75	M+S,
LT 235/75R15	104/101S		6,0 - 7,5	350	6,5	235	732	356	2250	D	B	B	75	M+S,
LT 225/75R16	115/112S		6,0 - 7,0	550	6,0	220	744	345	2263	E	C	B	73	M+S,
LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	246	769	357	2340	E	C	B	73	M+S,
LT 265/75R16	119/116R		7,0 - 8,0	450	7,5	266	803	370	2437	E	C	B	73	M+S,
SÉRIA 80														
195/80R15	96H		5,0 - 6,5	350	5,5	196	693	309	2068	E	D	B	70	M+S,
205/80R16	104T	XL	5,0 - 7,0	340	5,5	203	734	329	2201	E	C	B	71	M+S,
215/80R16	103S		5,5 - 7,0	320	6,0	216	750	336	2252	E	D	B	70	M+S,
SÉRIA 82														
205R16C	110/108T		5,5 - 6,5	450	6,0	208	737	341	2243	D	B	B	73	M+S,
SÉRIA 85														
LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	233	807	371	2445	E	C	B	73	M+S,
ROZM. V PALCOCH														
31X10.50R15LT	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	271	772	355	2316	E	C	B	75	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva°
- Externý valivý hluk°
- Priľnavosť za mokra°
- dB) Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

° podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)



© Mercedes-Benz AG

LINAM | VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom na mokrých cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Úspornosť paliva**


ROZSAH ROZMEROV

- 37 rozmerov
- Profil 55–82
- 12–17 palcov
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 63.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Crafter



➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72–75.**

LINAM | VAN01

LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak									Poznámky
SÉRIA 55												
225/55R17C	109/107H	6,5 - 7,5	475	7,0	233	680	315	2060	B	A	B	71

SÉRIA 60												
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	199	640	300	1952	C	A	B	72
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	72
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	676	310	2040	C	A	B	72
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	690	323	2102	B	A	B	72
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	702	328	2137	C	A	B	72
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	A	B	72

SÉRIA 65												
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	584	272	1773	C	A	B	72
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	647	301	1966	C	A	B	72
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	B	72
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	658	308	2006	C	A	B	72
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	672	313	2042	C	A	B	72
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	686	319	2084	C	A	B	72
225/65R16C	112/110T	6,0 - 7,0	475	6,5	226	698	324	2118	C	A	B	72
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	239	712	330	2160	B	A	B	72
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	240	712	333	1084	B	A	B	71
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	323	2172	B	A	B	72

VAN01A: OE VW Crafter

SÉRIA 70												
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	588	275	1793	C	A	B	72
175/70R14C	95/93R	4,5 - 5,5	375	5,0	175	602	281	1836	C	A	B	72
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	199	655	306	2000	C	A	B	72
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	669	311	2036	C	A	B	72
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	219	683	317	2077	C	A	B	72
225/70R15C	112/110S	6,0 - 7,0	450	6,5	226	697	323	2119	C	A	B	72

SÉRIA 75												
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	684	320	2089	C	A	B	72
195/75R16C	107/105T	5,0 - 6,0	475	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	201	714	332	2173	B	A	B	72
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	337	1085	B	A	A	69
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	214	728	338	2215	B	A	B	72
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	221	744	345	2263	C	A	B	72
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	227	742	345	2263	C	A	B	72

VAN01A: OE VW Crafter

SÉRIA 82												
155R12C	88/86R	4,0 - 5,0	450	4,5	158	553	257	1685	D	D	B	72
155R13C	85/83R	4,0 - 5,0	350	4,5	160	579	270	1767	D	D	B	72
165R13C	94/92R	4,0 - 5,0	450	4,5	169	597	277	1816	D	D	B	72
165R14C	97/95R	4,0 - 5,0	450	4,5	168	624	291	1904	D	D	B	72
185R14C	102/100R	5,0 - 6,0	450	5,5	186	650	301	1974	C	A	B	72
195R14C	106/104R	5,0 - 6,0	450	5,5	196	666	308	2023	C	A	B	72

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedení šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
° podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)



© Mercedes-Benz AG

EUROALL SEASON | VAN11

Pozoruhodné celoročné pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá a dodávkové automobily. EUROALL SEASON VAN11 ponúka vynikajúci kilometrový výkon a bezpečnosť v kombinácii s excelentnou životnosťou pri akomkoľvek využití. Skvelý výkon na zasnežených a mokrých vozovkách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Optimalizovaná tuhosť dezénu pre excelentnú stabilitu smeru a dynamiku riadenia, kratšie brzdné vzdialenosti, vysokú úroveň priľnavosti a rovnomerné opotrebenie
- Náš oscilujúci dezén drážok a lamiel zabezpečuje spoľahlivú trakciu na snehu a v bahne
- Vysoká úroveň priľnavosti za mokra a bezpečnosť so zlepšenou odolnosťou proti aquaplaningu
- Technológia nanodizajnu 4D
- Certifikácia M+S a 3PMSF

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Komfort**
- Nízka hlučnosť**
- Výkon v zimných podmienkach**

ROZSAH ROZMEROV

- 23 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 65.



EUROALL SEASON | VAN11

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak											Poznámky
SÉRIA 55														
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,5	475	7,0	226	690	323	2102	C	A	B	71	M+S,	
SÉRIA 60														
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	193	645	302	1965	C	A	B	71	M+S,	
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	669	312	2035	C	A	B	71	M+S,	
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	681	317	2069	C	B	B	71	M+S,	
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	697	326	2124	C	A	B	71	M+S,	
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	B	B	72	M+S,	
SÉRIA 65														
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	221	666	309	2022	C	B	B	71	M+S,	
195/65R16C	104/102T	5,0 - 6,0	475	6,0	200	666	311	2028	C	B	B	71	M+S,	
205/65R16C	107/105T (103H)	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	71	M+S,	
215/65R16C	109/107R (106/104T)	6,0 - 7,0	475	6,5	220	693	322	2105	C	A	B	71	M+S,	
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	704	327	2139	C	A	B	71	M+S,	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,	
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,	
SÉRIA 70														
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	606	283	1849	D	B	B	71	M+S,	
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	201	661	308	2014	D	B	B	71	M+S,	
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	221	687	319	2091	C	A	B	71	M+S,	
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	228	697	314	2126	C	B	B	71	M+S,	
SÉRIA 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	184	690	322	2103	D	B	B	71	M+S,	
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	703	328	2145	C	B	B	71	M+S,	
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	718	334	2187	C	B	B	71	M+S,	
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	340	2228	C	A	B	71	M+S,	
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	748	347	2277	C	A	B	71	M+S,	
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	757	350	2298	C	B	B	71	M+S,	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhrazujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Efektívnosť spotreby paliva^o Externý valivý hluk^o
 Priľnavosť za mokra^o Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o
^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)



© Mercedes-Benz AG

EUROWINTER | VAN01

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky majú vynikajúce vlastnosti v zime a taktiež výkon za mokrých poveternostných podmienok.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívna zmes behúňa
- Technológia nanodizajnu 4D
- Husto usporiadané 3D zárezy
- Vylepšená úspora paliva
- Vysoko trvanlivý dizajn plášte
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Tichšia jazda a zvýšený komfort vodiča

ROZSAH ROZMEROV

- 32 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R / S / T / H

Podrobné informácie nájdete na stranách 67.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon v zimných podmienkach**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Komfort**
- Životnosť behúňa**
- Nízka hlučnosť**

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 72 – 75.**



EUROWINTER | VAN01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak								Poznámky
SÉRIA 55											
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,0	475	7,0	233	689	321	2097	C	A	B 73 M+S,
SÉRIA 60											
195/60R16C	99/97T	5,5 - 6,5	375	6,0	199	645	302	1965	D	A	B 72 M+S,
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B 73 M+S,
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	680	307	2030	C	A	B 73 M+S,
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	231	692	324	2109	C	A	B 72 M+S,
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	709	331	2158	C	A	B 72 M+S,
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	721	336	2193	C	A	B 73 M+S,
SÉRIA 65											
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	589	275	1794	D	A	B 72 M+S,
185/65R15C	97/95S	Bude oznámené		Bude oznámené						Bude oznámené M+S,	
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	652	303	1981	D	A	B 72 M+S,
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	A 70 M+S,
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	665	310	2021	D	A	B 72 M+S,
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B 72 M+S,
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	691	321	2097	C	A	B 72 M+S,
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	703	326	2133	C	A	B 72 M+S,
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	238	717	332	2174	C	A	B 72 M+S,
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	322	2172	C	A	B 72 M+S,
SÉRIA 70											
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	593	277	1808	D	A	B 72 M+S,
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	602	284	1836	D	A	B 72 M+S,
195/70R15C	104/102R	5,0 - 6,0	450	6,0	199	660	308	2014	D	A	B 72 M+S,
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	674	313	2050	D	A	B 72 M+S,
215/70R15C	109/107R	5,5 - 7,0	450	6,5	219	688	319	2091	C	A	B 72 M+S,
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	226	702	325	2133	C	A	B 72 M+S,
225/70R17C	108/106T	6,0 - 7,0	325	6,5	228	752	339	2261	C	A	B 73 M+S,
SÉRIA 75											
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	689	322	2103	D	A	B 72 M+S,
195/75R16C	107/105R	5,0 - 6,0	475	5,5	193	703	328	2145	C	A	B 72 M+S,
205/75R16C	110/108R	5,5 - 6,5	475	5,5	201	719	334	2187	C	A	B 72 M+S,
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	323	2178	C	B	B 73 M+S,
215/75R16C	113/111R	5,5 - 7,0	475	6,0	214	733	340	2229	C	A	B 72 M+S,
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	328	2194	C	A	B 70 M+S,
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	755	349	2291	C	B	B 73 M+S,
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	744	335	2269	B	B	B 73 M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti OWL = písmena s bielym obrysom
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva*
 Priľnavosť za mokra*
*podľa nariadenia EÚ 2020/740
- Externý valivý hluč*
 Hodnota (vyjadrená v dB(A))
pre vonkajší valivý hluč*

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)

SPOKOJNOST ZÁKAZNÍKOV

Letné, zimné a celoročné pneumatiky su vyvíjané špeciálne pre ľahké nákladné vozidlá a dodávky. Svojou kvalitou si už vďaka dlhoročnej spoľahlivosti v množstve rôznych situácií získali dôveru zákazníkov a používateľov z celej Európy. Od obytných domov až po kuriérske či prepravné služby a odvetvia s vysokou mierou odbornosti – Falken vám prináša ideálne pneumatiky s maximálnou mierou ochrany, dlhou životnosťou a vysokou bezpečnosťou.

DR. BERND LÖWENHAUPT, GENERÁLNY RIADITEĽ SUMITOMO RUBBER EUROPE GMBH (ZODPOVEDNÝ ZA TESTOVANIE A VÝVOJ)

„Skúsení technici a testovací vodiči každoročne navrhujú, vytvárajú, testujú a optimalizujú celé spektrum pneumatík pre výrobcov originálnych dielov a trhy s autopríslušenstvom. Testy vykonávame na osvedčených tratiach v Európe, ako aj na vlastnej zimnej testovacej trati na severe Švédska. Musíme pritom uplatniť vrcholové odborné znalosti a špičkové technológie, aby sme z počítačových prototypov vytvorili hotové pneumatiky špičkovej kvality hodné spoločnosti Falken.“



HEALTH TRANSPORTATION GROUP



Prepravca osôb v zdravotníctve

„Ako popredný poskytovateľ prepravných služieb v zdravotníctve a druhý najväčší prepravca v zdravotníctve v Európe sme si stanovili ambiciózne ciele. Potrebujeme spoľahlivého dodávateľa pneumatík, ktorý nám pomôže tieto náročné ciele splniť bez toho, aby tým utrpela kvalita našich služieb. V oblasti prepravy môže byť každá minúta kľúčová. Preto potrebujeme pneumatiky, na ktoré sa môžeme spoľahnúť. Vďaka rozsiahlemu portfóliu produktov za nesmierne výhodné ceny je Falken pre našu spoločnosť jasná voľba.“



J.R. COMPANY GMBH



Prepravná spoločnosť pôsobiaca v oblasti doručovania balíkov

„Spoločnosť J.R. Company GmbH je od roku 2004 hrdým partnerom spoločnosti UPS. Hlavnú zásluhu na našich vynikajúcich výsledkoch má náš manažér vozového parku Günther Flicker, ktorý riadi náš vozový park s približne 120 vozidlami, ktoré denne najazdia 26 000 km, mimoriadne efektívne. Pôsobivý úspech! Výkonnosť a mimoriadne atraktívna ekonomickosť pneumatík Falken nás úplne presvedčili. Rozhodnutím sa pre pneumatiky Falken sme výrazne pokročili na ceste k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti spoľahlivosti a efektívnosti.“

STEWA-TOURISTIK

Sprievodcovská spoločnosť



„Stewa Touristik je synonymom pre kvalitnú dopravu a dokonale pohodlné a príjemné cestovanie. Pneumatiky od spoločnosti Falken nám dodávajú bezpečnosť a istotu, ktorú pri práci potrebujeme – vrátane kyvadlových a kombinovaných spojov, prepravy na kratšiu vzdialenosť a pravidelných autobusových spojov – na to, aby sme dokázali splniť všetky požiadavky našich zákazníkov.“



PROCARRO GRUPO

Prepravca a poskytovateľ servisu



„Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je asistenčná služba/odťahovanie vozidiel, predovšetkým na tuzemskom trhu, s niektorými činnosťami v krajinách Európy. Chceme vám poskytnúť tie najlepšie služby a preto pracujeme nepretržite. V roku 2021 naša skupina Soprama/Procarro prevzala spoločnosť Portilvauto, čím výrazne rozšírila náš vozový park na 250 vozidiel (úžitkových a ťažkých). S pneumatikami Falken máme výbornú skúsenosť, pretože ponúkajú odolnosť, bezpečnosť, dlhú životnosť a vynikajúci výkon v mokrych podmienkach.“



UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Spoločnosť Falken a jej materská spoločnosť Sumitomo Rubber Industries (SRI) budú priekopníkmi pokroku pneumatikárskeho priemyslu smerom k väčšej udržateľnosti pre budúce generácie. Od roku 2007 sa pneumatiky vyrábané spoločnosťou Falken vyrábajú z **97 % z nefosílnych materiálov**. Spoločnosť vyhlásila, že do roku 2050 bude pri výrobe svojich pneumatík s dlhou životnosťou používať len udržateľné materiály.

CIELE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

NAJVÄČŠIA STREŠNÁ INŠTALÁCIA SOLÁRNYCH PANELOV NA SVETE

Sumitomo Rubber Industries Ltd. inštaluje na strechu jedného zo svojich výrobných závodov najväčší systém solárnych panelov na svete. **Systém s rozlohou 100 000 m²** sa inštaluje v závode v Thajsku, kde sa vyrábajú pneumatiky pre európsky trh.

V kombinácii s ďalším plynovým kogeneračným systémom a elektrickým systémom na biomasu v závode táto investícia zabezpečí, že závod bude v budúcnosti napájaný **100 % obnoviteľnou energiou**.

CERTIFIKÁCIA ISO 50001 PRE VÝROBNÝ ZÁVOD

Výrobný závod v Turecku, v meste Çankırı v Anatólii, je držiteľom **certifikátu ISO 50001** a po Číne a Brazílii je tretím miestom spoločnosti SRI s touto kvalifikáciou.

Závod v Turecku zaviedol viacero modernizačných opatrení, aby splnil podmienky na získanie certifikácie, medzi ktoré patrí inštalácia vysokoúčinných chladiacich čerpadel na vodný pohon, osvetlenie LED s aktiváciou pomocou snímačov a výmena hliníkových chladiacich ventilátorov za ventilátory z plastu vystuženého vláknami (FRP), ktoré sa používajú len vtedy, keď je to potrebné.

ZAMERANIE SA NA CO₂ NEUTRÁLNU BUDÚCNOSŤ

Spoločnosť Falken a jej materská spoločnosť Sumitomo Rubber Industries (SRI) intenzívne pracujú na znižovaní emisií oxidu uhličitého – známeho skleníkového plynu – vo svojich prevádzkach a ako zdroj energie pritom využívajú aj vodík. Toto opatrenie sa považuje za **revolúciu vo výrobnom procese**.



Viac informácií a aktuálne novinky o našej ceste k udržateľnej budúcnosti nájdete na našej webovej stránke: <https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>

CIELE PRE NAŠE PNEUMATIKY

ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY OPIERAJÚCE SA O TRI TECHNOLOGICKÉ PILIERE

Popri bezpečnostných technológiách a najmodernejších simulačných a analytických metódach využíva spoločnosť SRI ako tretí pilier technológie ENASAVE, ktoré pozitívne prispievajú k ochrane životného prostredia. Na analýzu správania sa zmesí pneumatík v realistických dynamických podmienkach jazdy sa používajú najmodernejšie superpočítače, ktoré umožňujú nahliadnuť do procesov na nanoúrovni.

To umožňuje dosiahnuť významný pokrok nielen pri zlepšovaní priľnavosti pneumatík, ale aj pri zlepšovaní ďalších vlastností s vplyvom na životné prostredie: zvyšovanie životnosti a znižovanie valivého odporu. Výsledky sú pozitívne: nižšie množstvo opotrebovaných častíc z pneumatík v životnom prostredí a nižšia spotreba zdrojov.

MENEJ JE VIAC – NAJLEPŠIE HODNOTENIA ŽIVOTNOSTI

Pri testoch opotrebovania pneumatík ADAC obstáli dva produkty Falken na výbornú – a získali **najlepšie hodnotenia**. Vývojoví inžinieri spoločnosti Falken považujú tieto výsledky za uznanie kvality ich práce a dôkaz úspešnosti ich konštrukčných procesov 4D Nano a Advanced 4D Nano.

Keďže opotrebovanie pneumatík sa dostáva do životného prostredia vo forme jemných častíc, vyžaduje sa každá príležitosť na jeho zníženie. Navyše spotrebitelia oceňujú nižšie opotrebovanie, pretože ich pneumatiky sa musia meniť menej často.

BIOMASA

Približne **25 percent** pneumatík Falken v súčasnosti tvorí biomasa. Spoločnosť Falken chce na ceste k dosiahnutiu úplnej udržateľnosti svojich pneumatík zvýšiť tento podiel do roku 2030 na 30 % a zároveň zvýšiť podiel recyklovaného materiálu na desať percent.

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

SPOLOČNÝ PODNIK NA RIEŠENIE RECYKLÁCIE ODPADU

Tri spoločnosti Sumitomo spolu s americkým expertom na recykláciu kombinujú svoje odborné vedomosti, aby urýchlili snahy spoločnosti Sumitomo v oblasti obehového hospodárstva a vytvorili použiteľné metódy recyklácie odpadu. Okrem zníženia spotreby zdrojov sa vývoj zameral na minimalizáciu oxidu uhličitého, ktorý je považovaný za hlavný skleníkový plyn.

Cieľom partnerstva je využiť technológiu biorecyklácie spoločnosti LanzaTech na premenu odpadových materiálov z pneumatík na cenné suroviny, a to najmä izoprén, na ďalšiu výrobu gumy.



Podrobné informácie o príspevku ku koncepcii obehového hospodárstva nájdete na našej webovej stránke na adrese: <https://www.falkentyre.com/en/press/article/recycling-joint-venture>

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Pokročilá technológia 4D-Nano Design je výsledkom priekopníckeho výskumu a zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť až päťpercentnú úsporu spotreby paliva v porovnaní s klasickými modelmi pneumatík. Predlžuje životnosť, kilometrový výkon a výrazne zlepšuje odolnosť pneumatiky na mokrej vozovke.

- AZENIS RS820**
Pozrite si stranu 10 – 14
- AZENIS FK520**
Pozrite si stranu 16 – 20
- e. ZIEX**
Pozrite si stranu 22 – 24
- ZIEX ZE310 ECORUN**
Pozrite si stranu 28 – 30
- ZIEX ZE310 ECORUN FEXM**
Pozrite si stranu 30 – 31
- SINCERA SN110**
Pozrite si stranu 32 – 34
- ZIEX ZE320**
Pozrite si stranu 26 – 28
- EUROWINTER HS02**
Pozrite si stranu 42 – 45
- EUROWINTER HS02 PRO**
Pozrite si stranu 36 – 40
- EUROWINTER HS01 RUNFLAT**
Pozrite si stranu 47
- EUROALL SEASON AS210**
Pozrite si stranu 52 – 55
- EUROALL SEASON AS220 PRO**
Pozrite si stranu 48 – 51



NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design umožňuje našim inžinierom simulovať zložité interakcie zložiek pneumatikovej zmesi na úrovni nanometrov.

- AZENIS FK510**
Pozrite si stranu 20
- AZENIS FK510 SUV**
Pozrite si stranu 21
- LINAM VAN01**
Pozrite si stranu 62 – 63
- EUROWINTER HS01**
Pozrite si stranu 46
- EUROALL SEASON VAN11**
Pozrite si stranu 64 – 65
- EUROWINTER VAN01**
Pozrite si stranu 66 – 67
- WILDPEAK A/T AT3WA**
Pozrite si stranu 60 – 61



VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

V systéme NEO-T01 je každá pneumatika vyrobená okolo presne liateho kovového jadra známeho ako „tvarovač“ v presnom tvare a rozmere vytvoreného vnútra pneumatiky. Táto technológia je osobitá tým, že pneumatiky sa vyrábajú „prúžkovou“ metódou, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnej steny omotá okolo tvarovača pri mimoriadne vysoko presných špecifikáciách bez akéhokoľvek prekrytia alebo napojení a bez potreby dodatočných výrobných tolerancií. Upozorňujeme, že tento proces sa vzťahuje iba na pneumatiky Runflat a FEXM.

- ZIEX ZE310 ECORUN**
Pozrite si stranu 28 – 30
- AZENIS FK520 FEXM**
Pozrite si stranu 15



VODÍKOVÁ ENERGIA

Pneumatiky s týmto označením sú vyrobené použitím kotlov na vodíkový pohon. Tieto nahrádzajú kotly na fosílna palivá, ktoré sa často používajú pri vulkanizácii (procesy vulkanizácie vo všeobecnosti využívajú fosílna palivá), a eliminujú sa emisie uhlíka.

- AZENIS FK520 FEXM**
Pozrite si stranu 15



UDRŽATEĽNÉ MATERIÁLY

Vývoj sa zameriava na minimalizáciu oxidu uhličitého, ktorý je známy ako významný skleníkový plyn. Ďalšie podrobnosti o používaní udržiavateľných materiálov vám čoskoro poskytneme.

- ZIEX ZE320**
Pozrite si stranu 26 – 28

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti- napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje príľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

FEXM Pneumatiky FEXM majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak dôjde k poškodeniu alebo defektu pneumatiky. V jazde sa tak môže pokračovať najmenej ďalších 80 km s maximálnou rýchlosťou 80 km/h.

- ZIEX ZE310 ECORUN FEXM**
Pozrite si stranu 30 – 31
- AZENIS FK520 FEXM**
Pozrite si stranu 15



TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku.

- ZIEX ZE310 ECORUN**
Pozrite si stranu 28 – 30
- ZIEX ZE310 ECORUN FEXM**
Pozrite si stranu 30 – 31
- SINCERA SN110**
Pozrite si stranu 32 – 34



TECHNOLÓGIA LAMIEL

Lamelová technológia Tractionboosting 3D zvyšuje príľnavosť vo vlhkých, zimných alebo blatistých podmienkach a optimalizuje tuhosť bloku, aby sa zabránilo nepravidelnému opotrebovaniu dezénu.

- EUROWINTER HS02 PRO**
Pozrite si stranu 36 – 40
- EUROWINTER HS02**
Pozrite si stranu 42 – 45



TECHNOLÓGIA RUNFLAT

Pneumatiky Runflat majú vo veľkosti pneumatiky uvedené označenie RF. Ich zosilnené bočné steny znižujú deformáciu pneumatiky, čím umožňujú pokračovať v jazde až ďalších 80 km rýchlosťami do 80 km/h.

- EUROWINTER HS01 RUNFLAT**
Pozrite si stranu 47



MDS – VIACSMEROVÁ POLOHA LAMIEL

Funkcie designu dezénu, viacsmerová poloha lamiel, zabezpečujú vynikajúcu trakciu a brzdné sily prakticky v akomkoľvek uhle riadenia a postarajú sa o spoľahlivé ovládanie, predovšetkým na zasnežených cestách.

- EUROWINTER HS02 PRO**
Pozrite si stranu 36 – 40
- EUROWINTER HS02**
Pozrite si stranu 42 – 45
- EUROALL SEASON AS210**
Pozrite si stranu 52 – 55



NANO BLACK

Sofistikovaný konkávno-konvexný dizajn znižuje odrazanie svetla a zvyšuje tmavosť.

- AZENIS RS820**
Pozrite si stranu 10 – 14
- AZENIS FK520**
Pozrite si stranu 16 – 20
- e. ZIEX**
Pozrite si stranu 22 – 24
- EUROWINTER HS02**
Pozrite si stranu 36 – 40
- EUROALL SEASON AS220 PRO**
Pozrite si stranu 48 – 51

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VLASTNOSTI VÝROBKOV



ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEŽEN

Tento prelomový koncept behúňa umožňuje dosiahnuť dokonalú štruktúru stopy pneumatiky rovnomerným

rozložením tlaku po celej kontaktnej ploche. Táto optimalizovaná stopa pneumatiky na vozovke zabezpečuje lepšiu priľnavosť a jazdnú dynamiku.

EUROWINTER HS01
Pozrite si stranu 46

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 28 – 30

AZENIS FK510 SUV
Pozrite si stranu 21

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 64 – 65

AZENIS FK510
Pozrite si stranu 20

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Pozrite si stranu 30 – 31

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 62 – 63



KONŠTRUKCIA S NÍZKOU HMOTNOSŤOU

Nízka hmotnosť poskytuje nižší valivý odpor a zároveň zlepšuje stabilitu pri manévrovaní.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 20

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 42 – 45

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 36 – 40

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 48 – 51

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 62 – 63

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 64 – 65

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67

e. ZIEX
Pozrite si stranu 22 – 24

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 26 – 28



AGRESÍVNA HORNÁ ČASŤ BOČNEJ STENY

Bloky na bočných stranách pneumatiky zlepšujú odolnosť voči preseknutiu a trakčný výkon pri jazde v teréne a zlepšujú dynamiku a aktívny charakter pneumatiky.

WILDPEAK R/T01
Pozrite si stranu 56 – 58

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 60 – 61

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 58 – 59



TICHÉ JADRO

Špeciálna penová vložka absorbuje hluk a znižuje vzduchové vibrácie vo vnútri pneumatiky, čím minimalizuje hluk z vozovky.

e. ZIEX
Pozrite si stranu 22 – 24



OPTIMALIZOVANÁ KONTAKTNÁ PLOCHA

Optimalizovaná kontaktná plocha pomáha zlepšovať prevádzkovú výkonnosť a znižuje nerovnomerné opotrebovanie. Potláča zvýšený tlak na zem na koncoch rebier a udržiava rovnomerný tlak na zem v rámci každého rebra.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 20

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 32 – 34

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 28 – 30

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 42 – 45

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 48 – 51

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 26 – 28

e. ZIEX
Pozrite si stranu 22 – 24



3D DRÁŽKY

Na zľadovatených cestách 3D drážky zvyšujú priľnavosť na povrchu vozovky. Zlepšujú tým koncový efekt, trakciu na ľade a poskytujú excelentnú priľnavosť v mokrých podmienkach a zároveň zlepšujú ovládateľnosť v suchých podmienkach.

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 42 – 45

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 36 – 40

EUROALL SEASON AS210
Pozrite si stranu 52 – 55

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 64 – 65

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 60 – 61



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvihu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 20

e. ZIEX
Pozrite si stranu 22 – 24

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 32 – 34

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 28 – 30

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 42 – 45

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 36 – 40

EUROALL SEASON AS210
Pozrite si stranu 52 – 55

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 48 – 51

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 62 – 63

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 64 – 65

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67

WILDPEAK A/T AT3WA
Pozrite si stranu 60 – 61

WILDPEAK R/T01
Pozrite si stranu 56 – 58

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 58 – 59

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 26 – 28



AERODYNAMICKÝ DIZAJN

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky regulujú prúdenie vzduchu počas jazdy a znižujú odpor pri jazde.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 20

e. ZIEX
Pozrite si stranu 22 – 24

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 42 – 45

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 36 – 40

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 48 – 51

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 26 – 28



ZAOBERANÝ PROFIL

Rovnomerný ohyb pneumatiky zmierňuje lokálnu deformáciu pneumatiky vplyvom namáhania a tým minimalizuje zbytočnú spotrebu paliva, keď je pneumatika zaťažená. Týmto sa znižuje valivý odpor a zlepšuje stabilita pri manévrovaní a jazdný komfort.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 20

e. ZIEX
Pozrite si stranu 22 – 24

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 32 – 34

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 28 – 30

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 26 – 28

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 42 – 45

EUROWINTER HS02 PRO
Pozrite si stranu 36 – 40

EUROALL SEASON AS210
Pozrite si stranu 52 – 55

EUROALL SEASON AS220 PRO
Pozrite si stranu 48 – 51

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 62 – 63

EUROALL SEASON VAN11
Pozrite si stranu 64 – 65

EUROWINTER VAN01
Pozrite si stranu 66 – 67



HYBRIDNÝ PÁS

Kordové časti s premenlivou tuhosťou sú skombinované tak, aby bola dosiahnutá pružnosť a zároveň vysoká pevnosť. Vibrácie prenášané z povrchu vozovky sú potlačené a znižujú sa hluk z vozovky. Zbytočný pohyb dezénu je minimalizovaný, čo zlepšuje trvanlivosť pri vysokých rýchlostiach, stabilitu pri manévrovaní a odolnosť voči opotrebovaniu.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 10 – 14

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 16 – 20



VZÁJOMNE BLOKOVACIE DRÁŽKY

Tieto drážky zachovávajú pevnosť dezénu a zároveň zachovávajú efekt hrán, čo zaručuje výkon v suchých aj zasnežených podmienkach.

EUROWINTER HS02
Pozrite si stranu 42 – 45



3-VRSTVOVÁ BOČNÁ STENA DURASPEC

Zlepšená odolnosť voči bočnému preseknutiu na odolávanie drsným podmienkam v teréne.

WILDPEAK M/T MT01
Pozrite si stranu 58 – 59




FALKEN

5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“
www.falkentyre.com/en/service/warranty

FAKTY O PNEUMATIKÁCH


NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH

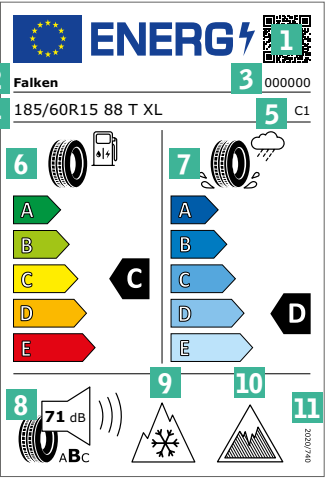


Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobku
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“

KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor
Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Priľnavosť za mokra
Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Emisie hluku
Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch. Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku. Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.



Sneh a ľad
Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

PRESNÉ OZNAČENIE PNEUMATIKY JE UVEDENÉ NA BOČNICI.



265/40ZR18 (101Y) XL

- 1 265
- 2 40
- 3 Z
- 4 R
- 5 18
- 6 101
- 7 Y

- 1 265 = šírka prierezu (mm)
- 2 40 = pomer výšky/šírky
- 3 R = typ konštrukcie = radiálna
- 4 18 = priemer ráfika (v palcoch)
- 5 101 = index nosnosti (LI)
- 6 (Y) = index rýchlosti (SI)
- 7 XL = vyšší index nosnosti

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

Rýchlostný symbol udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej dokáže pneumatika uniesť zaťaženie zodpovedajúce indexu nosnosti pri prevádzkových podmienkach stanovených výrobcom pneumatiky.

INDEX NOSNOSTI

Index nosnosti je číselný kód odvodený od maximálneho zaťaženia. Možné zaťaženie pritom závisí od rýchlostného symbolu, skutočnej maximálnej rýchlosti a konštrukčných špecifik vozidla ako aj od podmienok použitia výrobcu pneumatík.

INDEX NOSNOSTI (JEDNEJ PNEUMATIKY)

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
60	250	69	325	78	425	87	545	96	710	105	925	114	1180
61	257	70	335	79	437	88	560	97	730	106	950	115	1215
62	265	71	345	80	450	89	580	98	750	107	975	116	1250
63	272	72	355	81	462	90	600	99	775	108	1000	117	1285
64	280	73	365	82	475	91	615	100	800	109	1030	118	1320
65	290	74	375	83	487	92	630	101	825	110	1060	119	1360
66	300	75	387	84	500	93	650	102	850	111	1090	120	1400
67	307	76	400	85	515	94	670	103	875	112	1120	121	1450
68	315	77	412	86	530	95	690	104	900	113	1150	122	1500

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H
L	120	P	150	S	180	H	210	W	270
M	130	Q	160	T	190	V	240	Y	300
N	140	R	170	U	200	Z	>240	(Y)	>300


DÔLEŽITÉ PODROBNOSTI PRE VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ PRI JAZDE.

Všeobecné informácie k označovaniu rozmerov pneumatík

Šírka pneumatiky a priečný profil sú na pneumatike uvedené v mm. Priečný profil sa vypočíta v percentách ku šírke pneumatiky a je zobrazený ako pomer výšky/ priečného profilu. Naproti tomu sa priemer ráfika uvádza v palcoch.

Značenia pneumatík na bočnej stene

Aby ste si boli istí, že kupujete správnu pneumatiku, skontrolujte si označenie na aktuálnej pneumatike alebo v technickom preukaze vozidla (Dokumenty-prehlásenia o zhode). Použitie pneumatík s neschválenou šírkou alebo s neschválenou kombináciou pneumatiky a ráfika môže mať za následok udelenie pokuty policajnou kontrolou alebo spôsobiť, že vozidlo neprejde cez STK. Okrem toho hrozí riziko, že zanikne poistné krytie alebo že dôjde k poškodeniu pneumatiky napr. v dôsledku preťaženia.

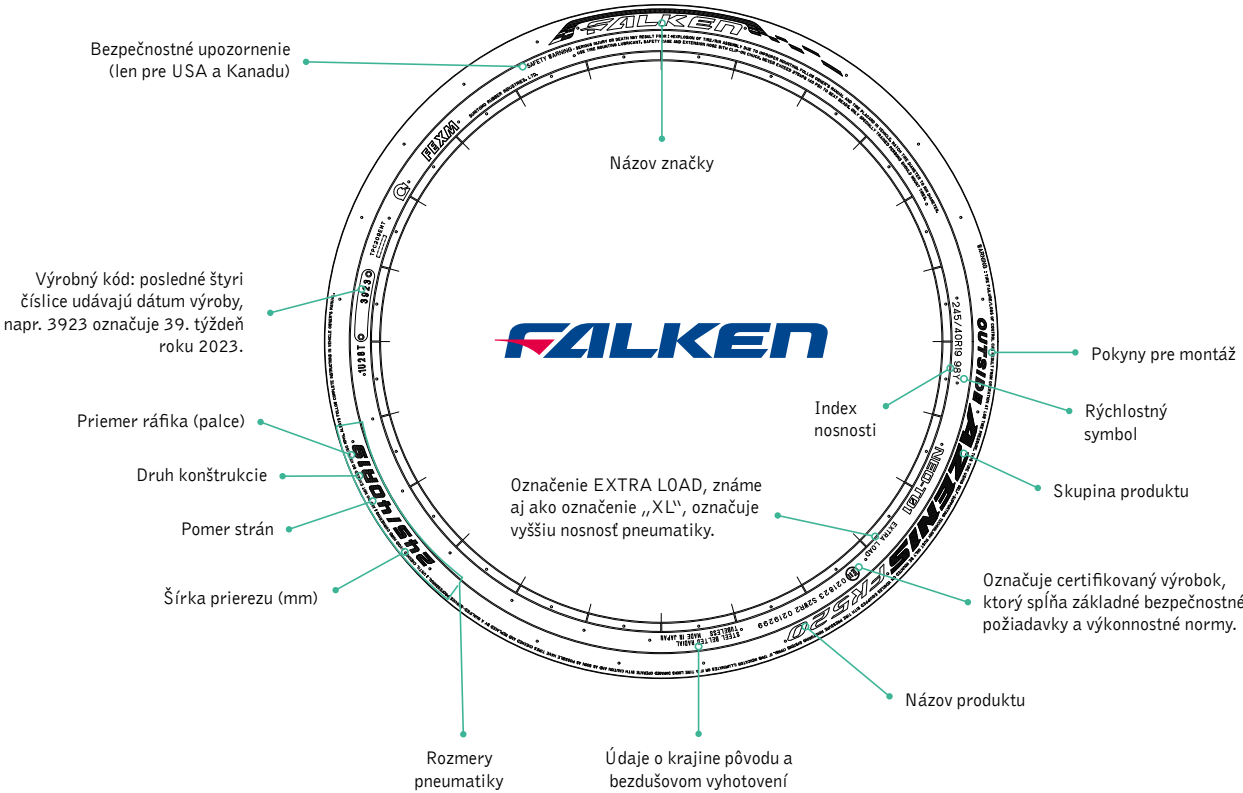

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



AUDI:

Q3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN A0*

A1 City Carver:

- AZENIS FK510A A0*

A3:

- ZIEX ZE310A ECORUN A0*

A3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN A0*



FIAT:

Tipo:

- AZENIS FK520

Tipo Cross:

- AZENIS FK510A



JEEP:

Compass PHEV:

- AZENIS FK510A SUV

Wagoneer:

- WILDPEAK A/T AT3WA



NISSAN:

Leaf:

- FK090

X-Trail:

- ZIEX ZE310A ECORUN



SEAT:

Ateca:

- ZIEX ZE914A ECORUN
- AZENIS FK453CC

Ibiza:

- FK453
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

Leon:

- ZIEX ZE310A0 ECORUN



SKODA:

Citigo:

- SINCERA SN832A ECORUN

Superb:

- ZIEX ZE914 ECORUN



TOYOTA:

Aygo X:

- SINCERA SN110A
- FK090

Corolla:

- ZIEX ZE914B
- SINCERA SN832B
- FK090

Yaris GRS:

- ZIEX ZE310 ECORUN
- FK090

Yaris:

- FK090

Yaris Cross:

- ZIEX ZE010B
- ZIEX ZE310A
- FK090

Mirai:

- AZENIS FK510



VOLKSWAGEN:

Crafter:

- LINAM VAN01

Passat:

- ZIEX ZE914A ECORUN

Polo:

- AZENIS FK453
- EUROWINTER HS01
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

T7:

- ZIEX ZE310A ECORUN

Tiguan:

- ZIEX ZE914A ECORUN

Touran:

- ZIEX ZE914A ECORUN

T-Roc / T-Roc Cabrio:

- AZENIS FK453CC
- ZIEX ZE914A ECORUN
- ZIEX ZE310A ECORUN

up!:

- SINCERA SN832
- SINCERA SN832A
- EUROWINTER HS01

Golf 8:

- ZIEX ZE310A ECORUN

Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.



PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://www.instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com

